



 **RECORD**[®]
PAVIMENTAZIONI



 **RECORD**[®]

LINEADIAMANTI

GARANZIA 30 ANNI

RECORD garantisce che il suo prodotto è in grado di sopportare per un minimo di 30 anni l'alternanza dei cicli di gelo/disgelo in presenza di sali decongelanti (metodi di prova prEN 1338-1339).

PAVIMENTAZIONI

	PETRA	01		10x20	13		10 x 20	22
	SELCE	02		TEBE	14		ESATRE	23
	SELCIATI	03		ARIANNA	15		ATLANTA	24
	12 x 25	04		SIDNEY	16		DAMA	25
	6 x 25	05		DUCALE	17		ERREBI'	26
	24 x 24	06		ETRUSCA	18		SCACCO	27
	PIETRE CELTICHE	07		MADRAS	19		TOZZETTO	28
	DEAUVILLE	08		ELLE	20			
	BIZANTINO	09		TEOREMA	21			
	SASSI	9,5x9,5 9,5x16,5	10					
	TENERÈ	11						
	SASSICOMP	12						

COMPLEMENTI

	CORDOLI	29
	CANALLETTE RACCORDI	30
	CHIUSINI CADITOIE	31
	COMPLEMENTI	32



LA STORIA E LA FILOSOFIA RECORD

Record nasce all'inizio degli anni 70 da un'Idea. Primi in Italia e fra le avanguardie in Europa, abbiamo creduto nella possibilità di nobilitare il classico massello per pavimentazioni ad unico strato di calcestruzzo, creando un elemento nuovo in doppio strato, per prestazioni e finiture estetiche ad alto contenuto tecnologico. Con questa intuizione abbiamo segnato la storia del massello in Italia, traendone allo stesso tempo la nostra filosofia aziendale, basata sulla continua Innovazione di processo e di prodotto.

L'AZIENDA

Il Gruppo Record oggi, grazie alla ricerca dell'eccellenza globale, rappresenta il Leader nel settore dell'Arredo per Esterni. "Soluzioni integrate per pavimentazioni e spazi urbani" è lo slogan dell'Azienda e descrive una vasta gamma di manufatti, composti principalmente di calcestruzzo vibrocompresso, oltre a pietra, legno ed acciaio, declinati in diverse Linee di prodotto:



LA PRODUZIONE

La Mission di Record, che ha guidato lo sviluppo produttivo e commerciale, si è concretizzata nel creare elementi di Qualità Globale, continuamente nuovi per i materiali, le forme, gli utilizzi e le caratteristiche specifiche.

Lo Stile dell'intera produzione è nato, infatti, all'insegna dell'innovazione e si esprime attraverso dei veri e propri "sistemi costruttivi".

Assolutamente tutti gli elementi delle Linee Record sono tra loro complementari ed integrabili, tali da permettere il raggiungimento di teorie pratiche e sempre implementabili di soluzioni d'arredo.

I grandi investimenti operati negli anni, hanno portato l'Azienda ad un'organizzazione centralizzata di ricerca, sviluppo e controllo qualità e ad un sistema di gestione della produzione completamente automatizzato.

Prima ad ottenere, nel 1995, la Certificazione di qualità ISO 9000, Record è oggi conforme ai sistemi ISO-EN-UNI, e adeguata alla nuovissima "Vision 2000".

Punti importanti nella connotazione dei criteri guida produttivi, sono stati anche la costante volontà di preservare le risorse naturali e l'attenzione a creare il miglior impatto ambientale e sociale possibili.

L'Azienda è stata infatti pioniera nel presentare pavimentazioni per l'orientamento dei non-vedenti e ad a collaborare con organizzazioni sociali nella definizione di risposte concrete ad handicap specifici.

CERTIFICAZIONI E GARANZIE RECORD



ICMQ

Certificato di Sistema
di qualità n° 95071/2
Norma UNI-EN-ISO 9001:2000
Produzione e
commercializzazione
anche con posa in opera
di masselli e piastre in
cls vibrocompreso



I SERVIZI

Soprattutto, Record si distingue per la completezza dei Servizi che offre alla propria clientela e che sono una delle ragioni del suo continuo successo.

L'Azienda accompagna il cliente verso una soddisfazione totale:

dall'assistenza tecnico-commerciale iniziale, alla successiva progettazione, via via fino al momento della consegna e della posa in opera dei prodotti.

Punti di partenza del sistema sono la Rete commerciale propria ed un gruppo capillare di Rivenditori professionali, dotati della più ampia documentazione informativa.

Il contributo di conoscenze e consigli tecnici che l'Azienda mette a disposizione del Professionista-Cliente è continuato in tutte le fasi del contatto.

Si passa dall'Assistenza alla progettazione, svolta direttamente presso i nostri uffici tecnici, ad una collaborazione interattiva sul sito web aziendale, www.record-group.it, ricco di informazioni e voci di capitolato.

Il Cliente Record può inoltre avvalersi di un'accurata e precisa gestione delle procedure amministrative, cui si è aggiunta recentemente la formula dei Pagamenti personalizzati con credito al consumo.

Con un'ampia rete di stabilimenti e depositi, le potenzialità dell'Offerta quali-quantitativa non conoscono praticamente limiti.

Ad oggi Record vanta una logistica integrata ed un potenziale d'impianti in grado di produrre flessibilmente le proprie soluzioni,

nel rispetto di tempi adeguati di consegna.

Potendo soddisfare i gusti e le esigenze più diversi, il Mercato di riferimento aziendale spazia dalla grande committenza pubblica e privata fino all'utilizzatore privato di medie e piccole dimensioni.

A chiusura di questo percorso guidato, si aggiunga, infine, l'importante contributo di una rete di Assistenti di cantiere e di Installatori in opera altamente specializzati.

Garanzia, questa, della massima cura estetico-funzionale dei prodotti e di un vero Servizio "chiavi-in-mano".

 **RECORD 2**
SERVIZI



I RECORD

I RECORD si articolano in un sistema completo di pavimentazioni modulari autobloccanti in calcestruzzo. Grazie alle loro caratteristiche specifiche, come:

- altissima e certificata qualità estetica e dei materiali;
- elevata resistenza agli agenti di natura chimica, fisica e meccanica;
- capacità di adattamento in ogni condizione di carico e pendenza, preservando le proprie caratteristiche nel tempo;
- costi di manutenzione praticamente nulli;
- risparmio delle risorse naturali;

"I Record" rappresentano oggi un'ottima soluzione per tutte le tipologie ed esigenze di pavimentazione, offrendo, in ambito civile, urbano e commerciale una validissima e bella alternativa ai materiali più tradizionali.



Teatro degli Arcimboldi - Milano

DESCRIZIONE LINEE E FINITURE



Massetto multistrato
con trattamento di finitura.



Massetto monostrato
con trattamento di antichizzazione.



Massetto multistrato.



Massetto ad unico impasto.

CARATTERISTICHE TECNICHE SUPPLEMENTARI GARANTITE



ALTISSIMA DURABILITÀ AL GELO

Il massetto ha caratteristiche migliori dei valori prescritti dalle norme europee PREN 1338/1339 per la classe 3 (alta durabilità); raccomandata per tutte le aree comunque sottoposte al gelo ed assolutamente indispensabile nel caso sia previsto l'uso di sali disgelanti. Garanzia di 30 anni sulla caratteristica rilasciata dal produttore (Si vedano le condizioni di garanzia).



MASSETTO SOTTOPOSTO A TRATTAMENTO DI ANTICHIZZAZIONE

Mediante processi fisico-chimici viene conferito al manufatto un aspetto "vissuto", a spigoli irregolari.



ALTA DURABILITÀ AL GELO

Il massetto ha caratteristiche migliori dei valori prescritti dalle norme europee PREN 1338/1339 per la classe 3 (alta durabilità), raccomandata per tutte le aree comunque sottoposte al gelo.



ALTA RESISTENZA ALL' ABRASIONE

Il massetto ha caratteristiche migliori dei valori prescritti dalle norme europee PREN 1338/1339 per la classe 4 (alta resistenza).



ALTISSIMA RESISTENZA A SCIVOLAMENTO E SDRUCCIOLO (SLIP/SKID)

Il massetto ha caratteristiche migliori dei valori prescritti dalle norme europee PREN 1338/1339 raccomandate per tutte le aree nelle quali sussiste la necessità di migliorare l'aderenza degli autoveicoli, quali incroci stradali e pavimentazioni in forte pendenza.



ALTA RESISTENZA A SCIVOLAMENTO E SDRUCCIOLO (SLIP/SKID)

Il massetto ha caratteristiche migliori dei valori prescritti dalle norme europee PREN 1338/1339 raccomandate per tutte superfici ciclopedonali e carrabili per le quali esiste il rischio di scivolamento accidentale.



MASSETTO REALIZZATO CON CALCESTRUZZO FIBRORINFORZATO

Raccomandato nel caso venga richiesta una riduzione dello spessore del massetto mantenendo una elevata resistenza a rottura per flessione.

DESTINAZIONI D' USO CONSIGLIATE



CARICHI PARTICOLARI MOLTO PESANTI

Aree industriali sottoposte a carichi eccezionali, piste di stazionamento e rullaggio in aeroporti principali, piazzali di stoccaggio e movimentazione containers, zone di accesso a media velocità alle aree industriali soggette a carichi molto pesanti.



CARRABILE PESANTE

Pavimentazioni destinate al traffico automezzi pesanti con velocità inferiori ai 30km/h, piste di stazionamento e rullaggio in aeroporti secondari, aree di stoccaggio e movimentazione merci, strade urbane interessate da traffico pesante.



CARRABILE MEDIO

Pavimentazioni destinate al traffico veicolare lento con carichi complessivi fino a 35 q.li, strade di accesso ad aree residenziali, aree di parcheggio autoveicoli, aree soggette al transito occasionale di automezzi di servizio.



CARRABILE LEGGERO

Pavimentazioni destinate al solo traffico veicolare lento con carichi ruota e carichi per asse bassi, cortili di abitazioni private, aree di transito e parcheggio di sole autovetture.



PEDONALE

Impieghi urbani quali marciapiedi, piste ciclabili, zone circostanti gli edifici pubblici, parchi, piscine, piazze cittadine esclusivamente pedonali.

APPLICAZIONI PARTICOLARI CONSIGLIATE



MASSETTO POSABILE CON MEZZI MECCANICI

Per la particolare disposizione in fornitura si presta ad essere posto in opera sia manualmente che mediante apposite macchine da posa.



MASSETTO PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

Massetto per l'abbattimento delle barriere architettoniche



MASSETTO CON RILIEVI SUPERFICIALI

Consente di fornire un codice di informazioni tattili per la percorrenza ai disabili e comunque, per tutte le utenze, l'indicazione di zone di pericolo; utilizzabile anche per migliorare l'aderenza di pavimentazioni in forte pendenza.



MASSETTO SENZA SMUSSI PERIMENTRALI

La regolarità superficiale che si ottiene con tale tipo di massetto lo rende consigliabile per le pavimentazioni di aree commerciali percorse da carrelli.



MASSETTO GRIGLIATO

Pavimentazione da completare attraverso il riempimento con terreno vegetale oppure con ghiaietto, per ottenere superfici a verde carrabili e/o drenanti.

Il manifestarsi di lievi differenze di tonalità, od occasionali efflorescenze, è un fenomeno naturale nei prodotti a base di cemento; ciò si verifica a causa della variabilità delle materie prime naturali utilizzate nel processo di fabbricazione. Pertanto, tali eventualità **non** sono da considerarsi difetti del materiale.

Per una migliore resa estetica del materiale posato, si consiglia di effettuare il prelievo del prodotto alternativamente da 3 diverse unità di confezionamento.

FINITURE
E COLORI



LINEE DI PAVIMENTAZIONE

LINEA DIAMANTI GRIP

FINITURA

Massetto multistrato al quarzo e basalto, con trattamento di finitura superficiale. Altissimo grado di resistenza all'usura, paragonabile a quello della pietra naturale.



CARATTERISTICHE



COLORI



LINEA DIAMANTI

FINITURA


Massetto multistrato al quarzo e basalto, con trattamento di finitura superficiale. Alto grado di resistenza all'usura.



CARATTERISTICHE



COLORI

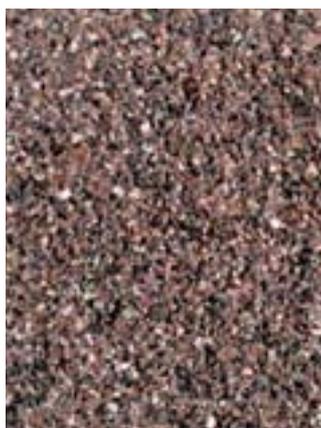

LINEA HISTORY

FINITURA

Massetto monostrato con trattamento di antichizzazione.



CARATTERISTICHE



COLORI



LINEA GRANITI

FINITURA

Massetto multistrato al quarzo e granito. Alto grado di prestazioni e ottimizzazione delle caratteristiche estetiche.



CARATTERISTICHE



COLORI



LINEE DI PAVIMENTAZIONE

LINEA PORFIDI

FINITURA

Massetto multistrato al porfido.
Alto grado di prestazioni e ottimizzazione delle caratteristiche estetiche.



CARATTERISTICHE



COLORI



Porfido

LINEA BASALTI

FINITURA

Massetto multistrato al basalto.
Alto grado di prestazioni e ottimizzazione delle caratteristiche estetiche.



CARATTERISTICHE



COLORI



Nero Basalto



Grigio

LINEA QUARZO DESIGN SISTEMA ARIANNA

FINITURA

Massetto multistrato al quarzo a rilievo.
Alto grado di prestazioni e ottimizzazione delle caratteristiche estetiche.



CARATTERISTICHE



COLORI



Marrone



Cotto



Grigio



Giallo

LINEA QUARZO DESIGN

FINITURA

Massetto multistrato al quarzo.
Alto grado di prestazioni e ottimizzazione delle caratteristiche estetiche.



CARATTERISTICHE



COLORI



Colormix



Sfumato grigio



Sfumato cotto

LINEA QUARZO INDUSTRIA

FINITURA

Massetto multistrato al porfido. Alto grado di prestazioni e ottimizzazione delle caratteristiche estetiche.



CARATTERISTICHE



COLORI



LINEA EURO

FINITURA

Massetto ad unico impasto.

COLORI



LINEA CORDOLI DIAMANTI

FINITURA

Cordoli e Complementi per pavimentazione al quarzo e granito con trattamento di finitura. Altissimo grado di resistenza all'usura, paragonabile a quello della pietra naturale.

CARATTERISTICHE



COLORI



LINEA CORDOLI QUARZO

FINITURA

Cordoli e Complementi per pavimentazione in calcestruzzo facciavista.

COLORI



LINEA CORDOLI EURO

FINITURA

Complementi per pavimentazione in calcestruzzo.

COLORI





PAVIMENTAZIONI





APPLICAZIONI PARTICOLARI



PETRA

LINEA DIAMANTI GRIP

01

Il profilo perimetrale decisamente irregolare e senza smussi applicato ad una forma regolare, conferisce al massetto PETRA una forte connotazione di elemento della tradizione pavimentaria. La disponibilità in diversi spessori rende PETRA adatto a ogni genere di applicazione, senza pregiudizio estetico.

COLORI DISPONIBILI

Roccia del Vesuvio
Bianco



cm 17,5x15,3

GARANZIA



Linea Diamanti


SPESSORI




cm 6



cm 8



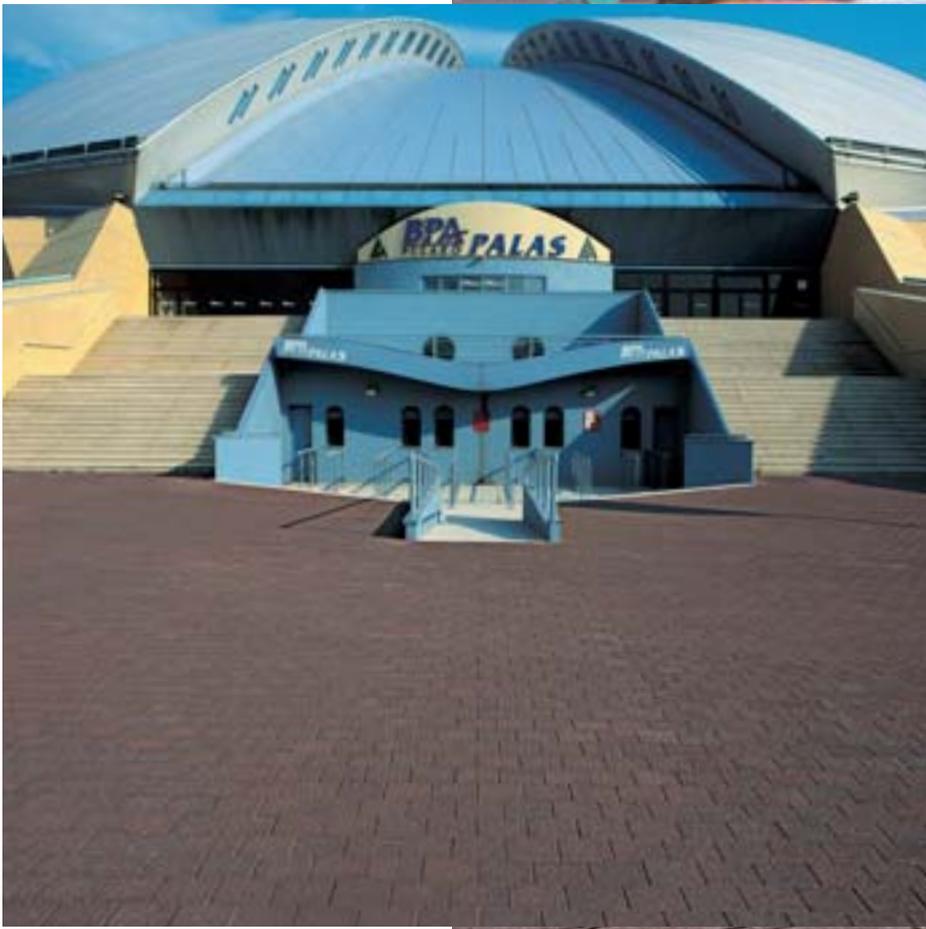

PETRA

LINEA DIAMANTI
GRIP

01






PETRA

LINEA DIAMANTI
GRIP

01



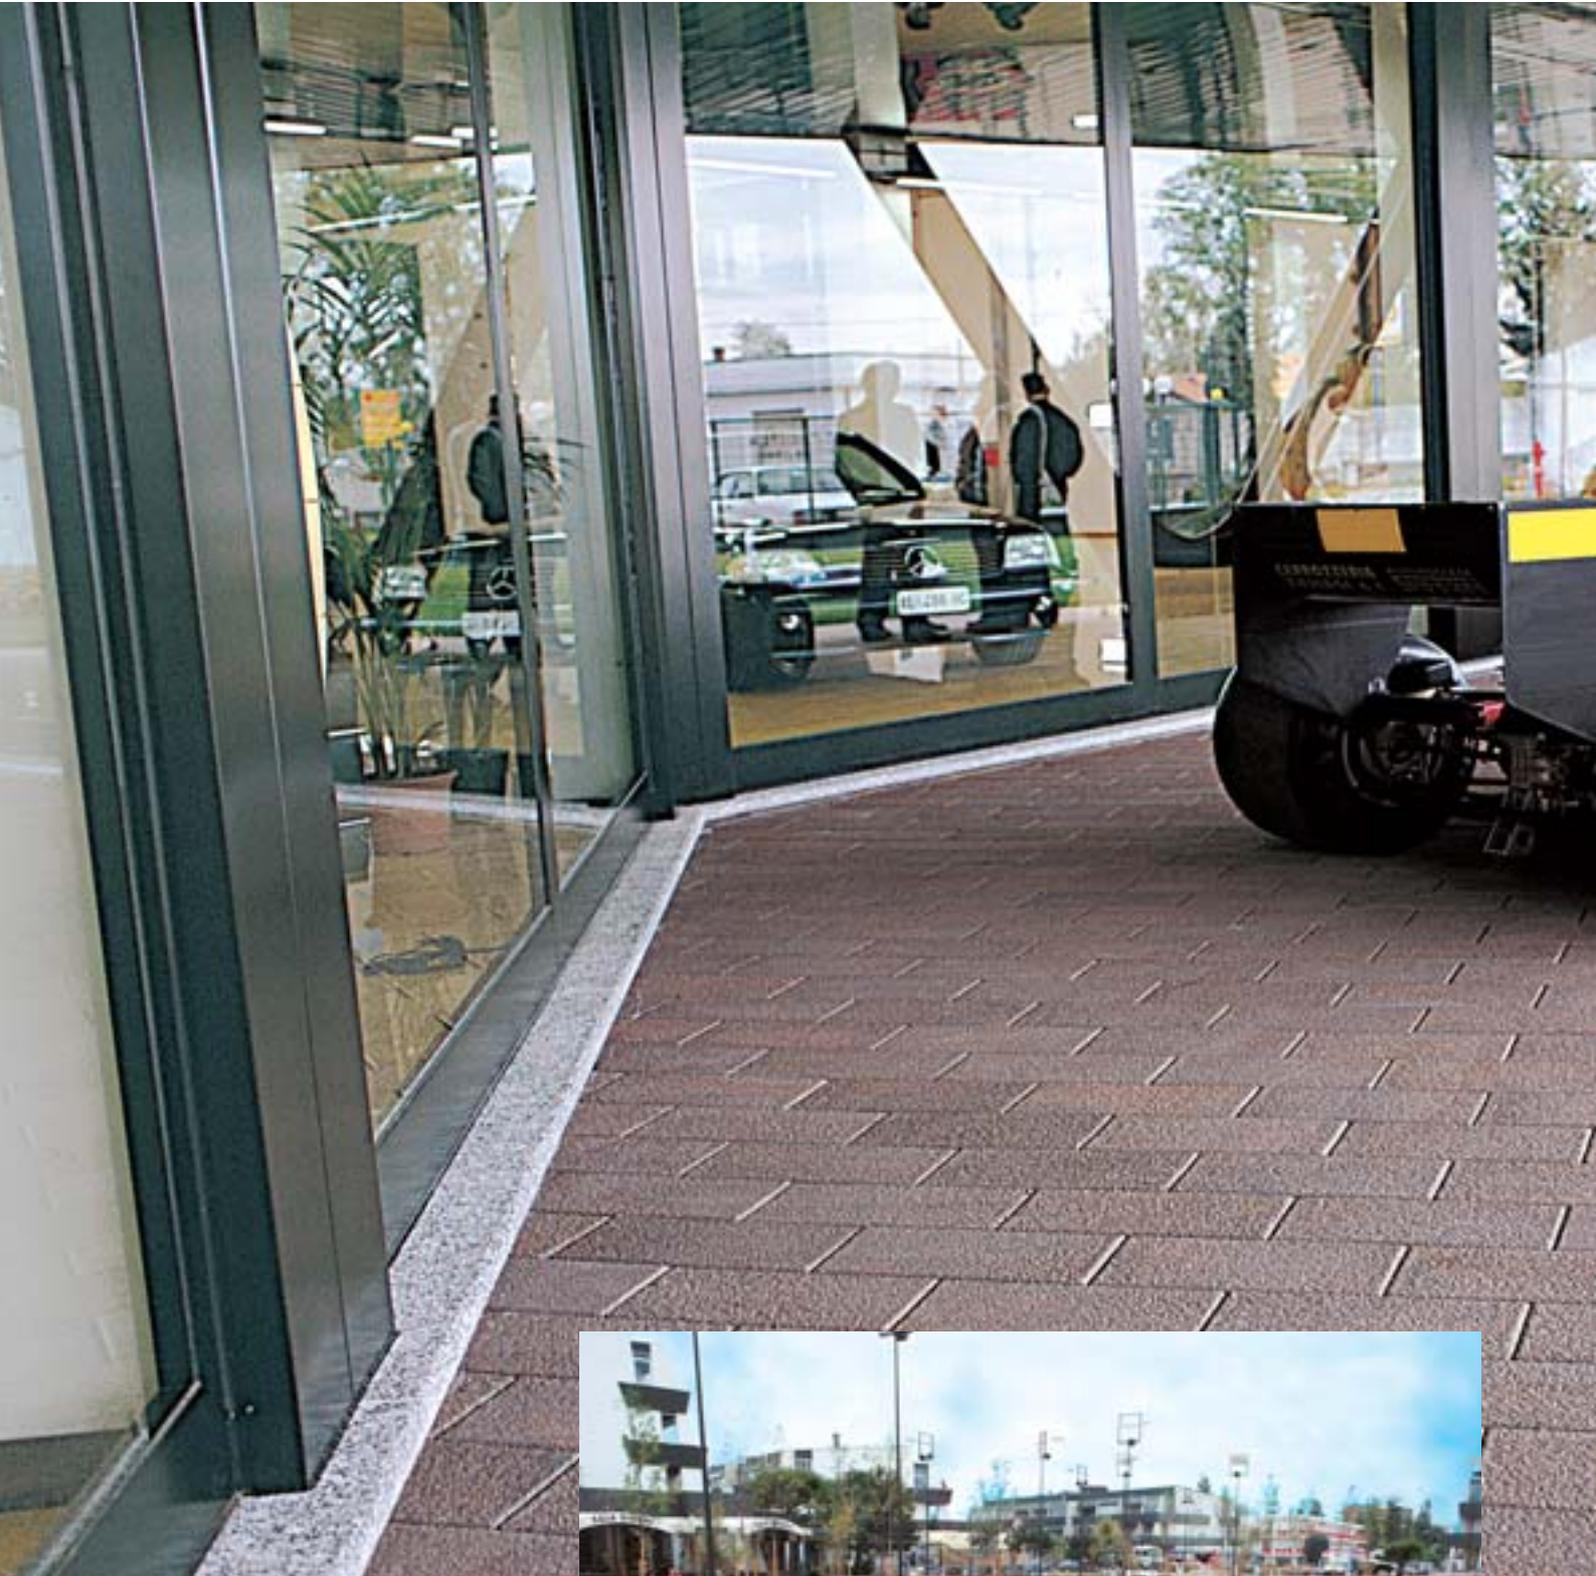

APPLICAZIONI PARTICOLARI



SELCE

LINEA DIAMANTI GRIP

02



Una forma regolare, semplice, adatta alla realizzazione di mattonati a correre ma anche a lisca di pesce, per una migliore distribuzione del carico orizzontale. La disponibilità in diversi spessori rende SELCE adatto a ogni condizione di traffico, senza rinunciare alla bellezza di una superficie particolarmente curata.

COLORI DISPONIBILI

Sabbia di Saturno
Terra di Marte

GARANZIA



Linea Diamanti

SPESSORI







cm 7



cm 10



cm 40x20






SELCE

LINEA DIAMANTI
GRIP

02

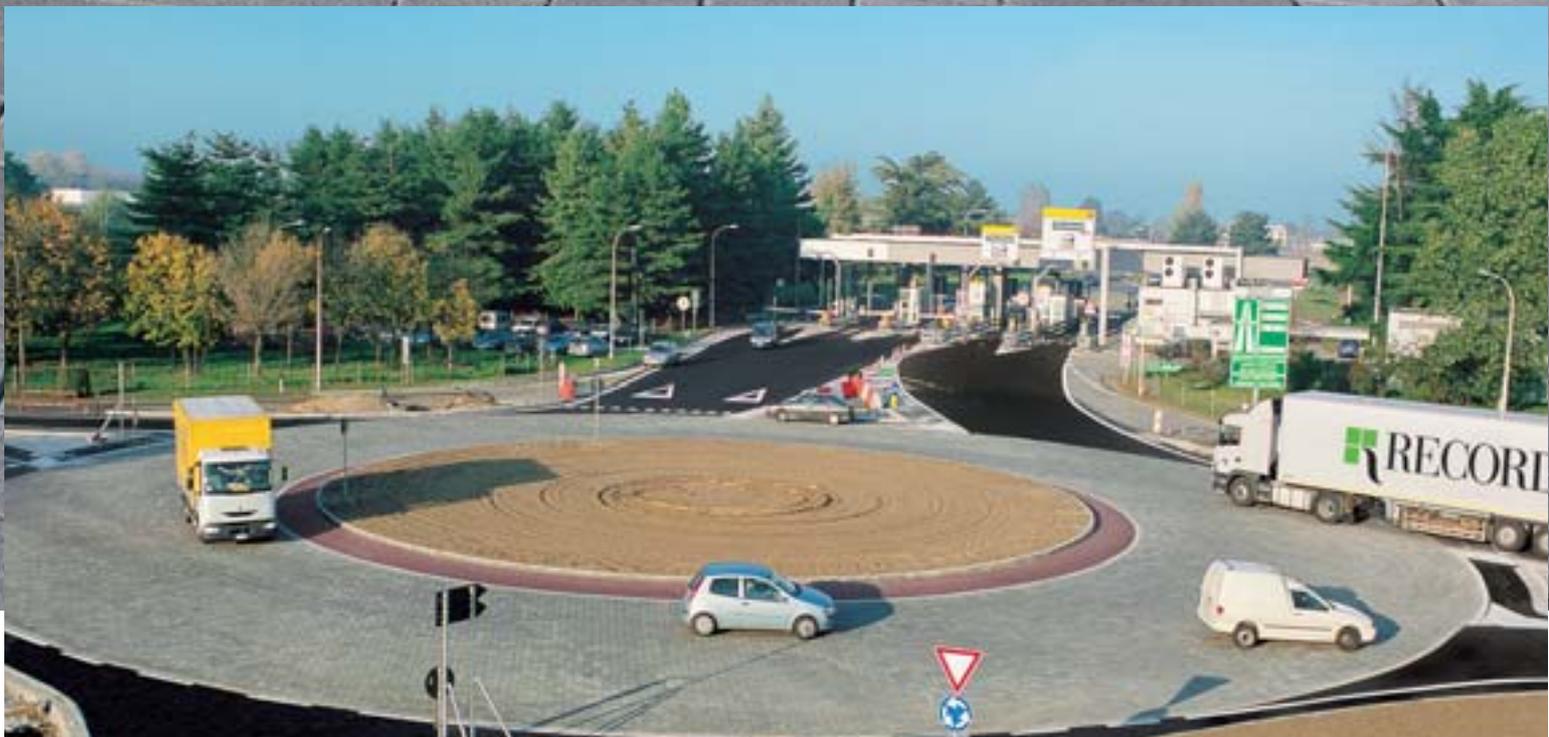



APPLICAZIONI PARTICOLARI





SELCIATI


LINEA DIAMANTI
GRIP

03

I diversi formati dei SELCIATI, tutti caratterizzati da un profilo perimetrale irregolare, senza smussi, richiamano la tradizione delle pavimentazioni in lastre con misura a correre delle nostre strade. La disponibilità in diversi spessori rende i SELCIATI adatti a ogni genere di applicazione con pregevole effetto estetico.

COLORI DISPONIBILI

Sabbia di Saturno
Terra di marte

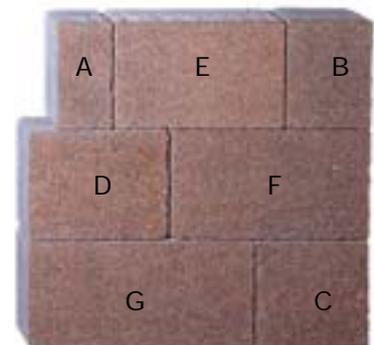

A - cm 10x20 E - cm 30x20
B - cm 15x20 F - cm 35x20
C - cm 20x20 G - cm 40x20
D - cm 25x20

GARANZIA



Linea Diamanti


SPESSORI



cm 7



cm 10





SELCIATI

LINEA DIAMANTI
GRIP

03





APPLICAZIONI PARTICOLARI



cm 8



12 x 25

LINEA DIAMANTI
GRIP

LINEA GRANITI

04

12x25 è il tradizionale mattone rettangolare da pavimentazione, nel rapporto 1: 2 tra le dimensioni in pianta. La completa modularità consente di utilizzarlo in combinazione con il massetto "6x25" di Linea Diamanti o Linea Graniti. Questa particolare caratteristica permette di ottenere una teoria di pavimentazioni con disegni sempre diversi tra loro, che alternano geometrie, colori e finiture preziose. 12x25 è disponibile nelle finiture: Linea Diamanti Grip e Linea Graniti.

COLORI DISPONIBILI

Fiammato Cotto
Fiammato Antico
Fiammato Ardesia

GARANZIA



Linea Diamanti

SPESSORI







cm 6



cm 8



cm 25,3x12,6







12 x 25

LINEA DIAMANTI
GRIP

LINEA GRANITI

04

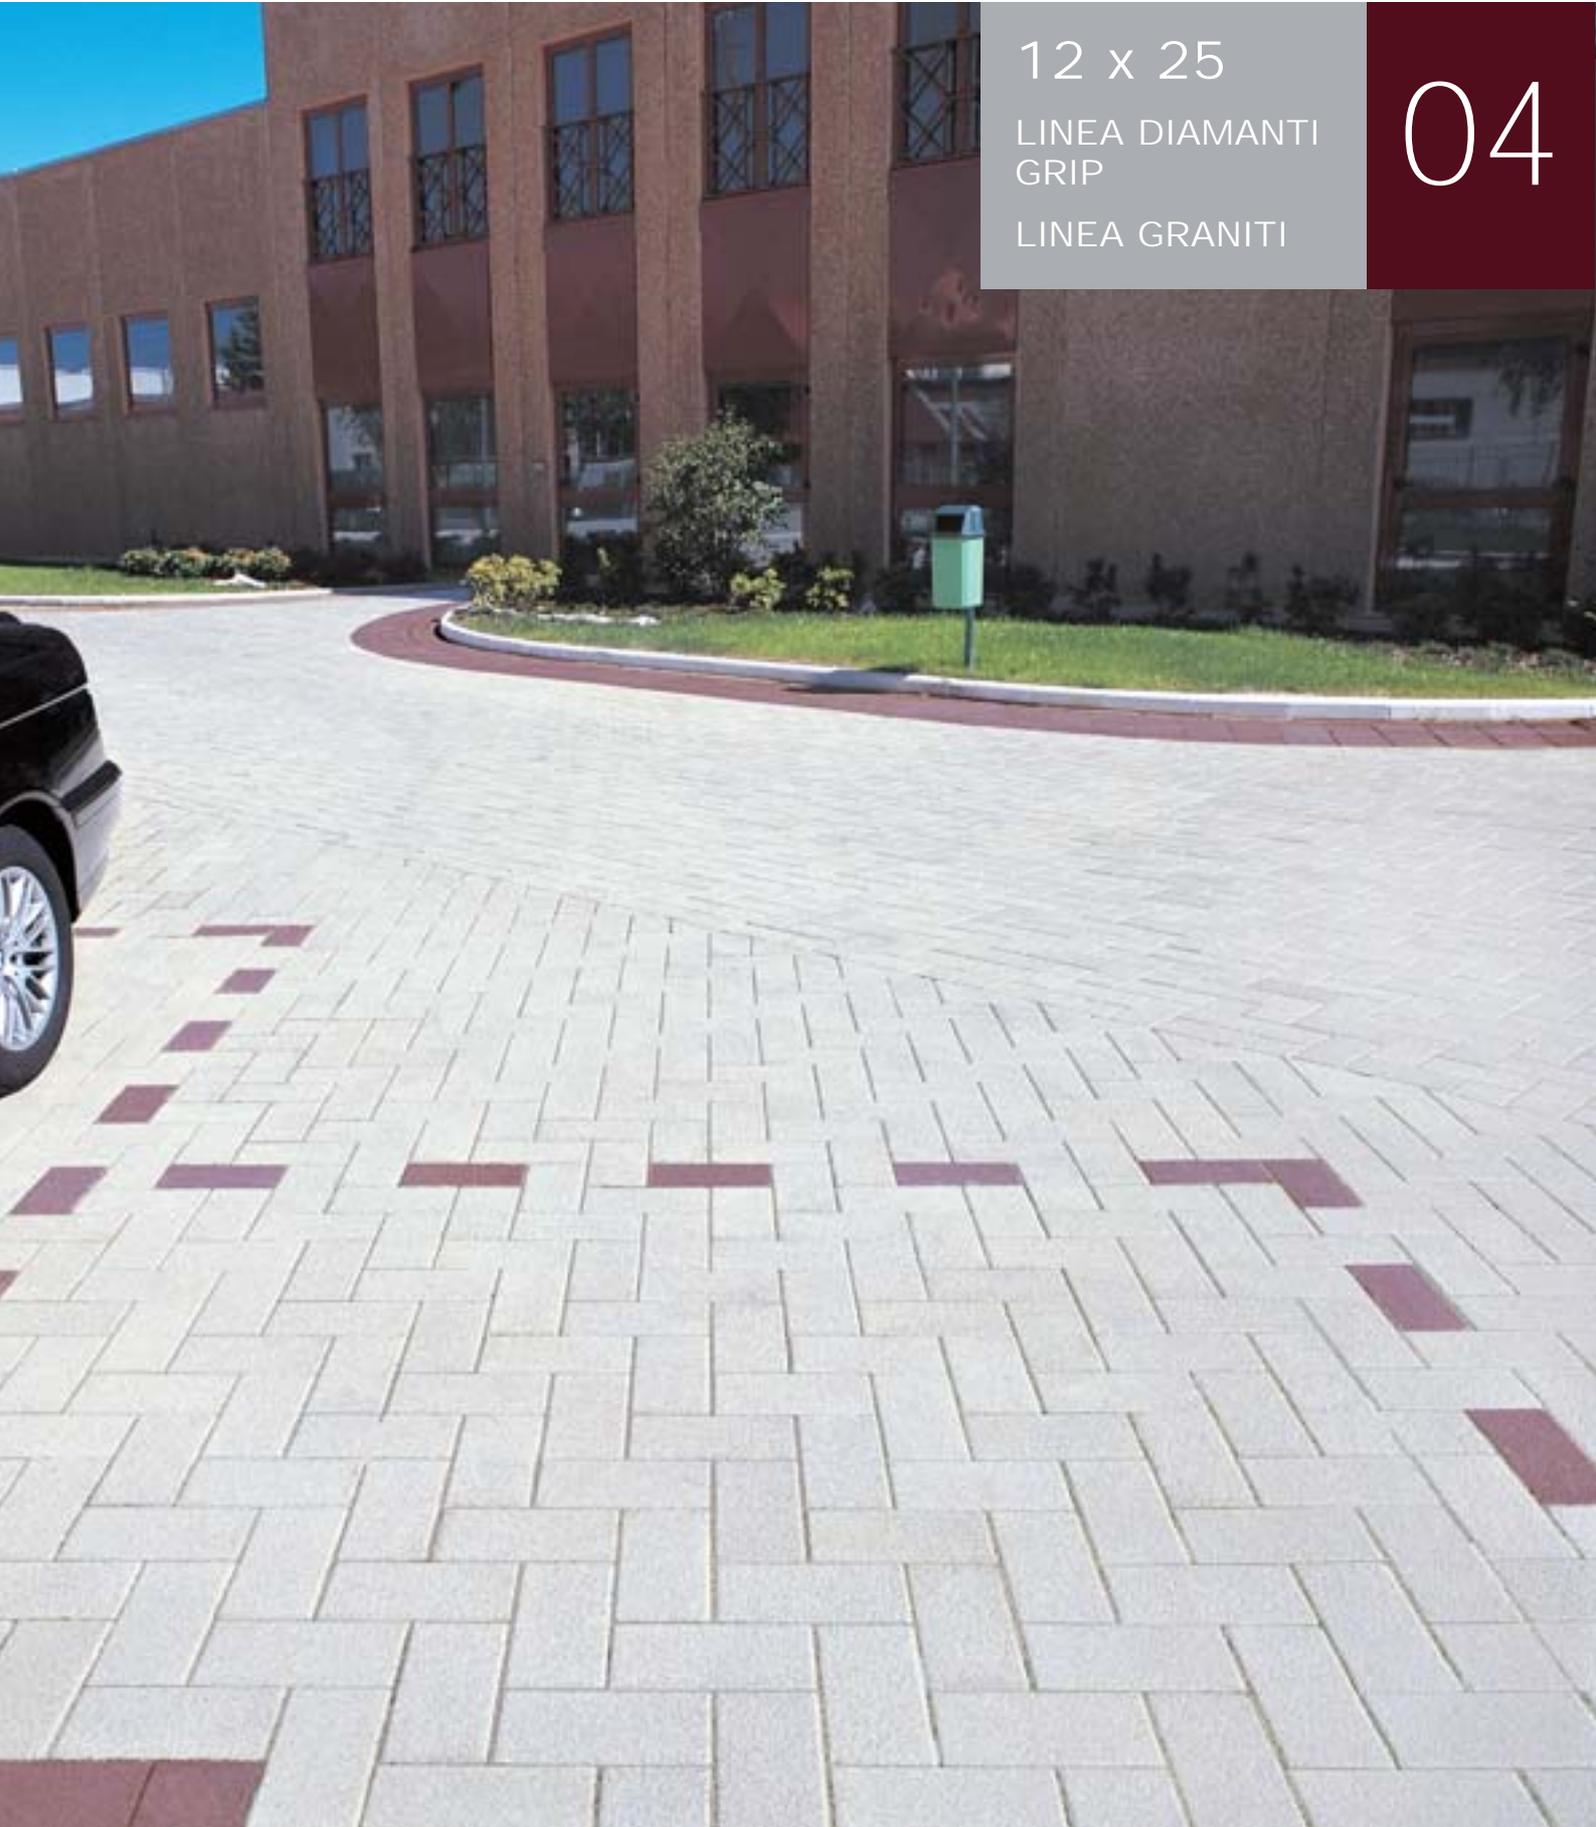

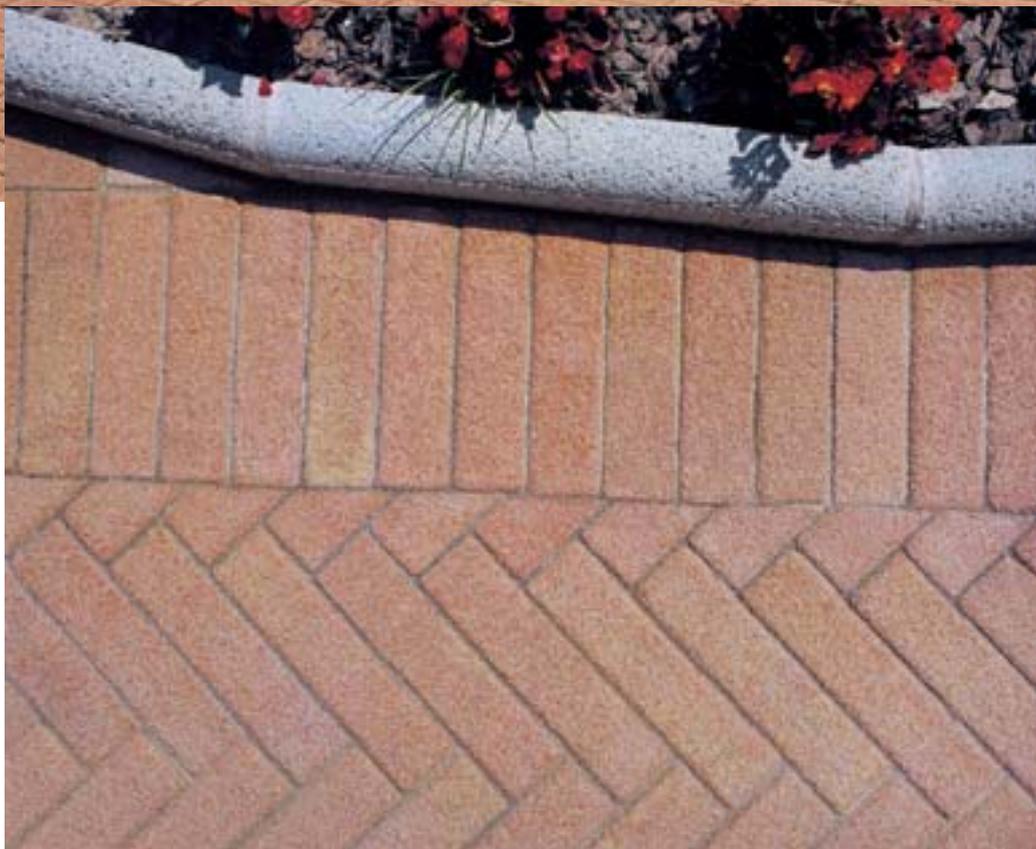



6 x 25

LINEA DIAMANTI

LINEA GRANITI

05

6x25 è il classico listello da pavimentazione nell'armonico rapporto 1: 4 tra le dimensioni in pianta. La completa modularità consente di utilizzarlo in combinazione con il massetto "12x25" di Linea Diamanti o Linea Graniti. Questa particolare caratteristica permette di ottenere una teoria di pavimentazioni con disegni sempre diversi tra loro, che alternano geometrie, colori e finiture preziose. 6x25 è disponibile nelle finiture: Linea Diamanti e Linea Graniti.

COLORI DISPONIBILI

Fiammato Cotto
Fiammato Antico
Fiammato Ardesia

GARANZIA



Linea Diamanti



SPESSORE



cm 7



cm 25,3x6,3





6 x 25

LINEA DIAMANTI

LINEA GRANITI

05







24 x 24
LINEA DIAMANTI
LINEA GRANITI

06

24x24 rappresenta il semplice elemento quadrato, per la realizzazione di pavimentazioni classiche, così frequenti nella nostra tradizione pavimentaria più antica. Le geometrie di posa ottenibili con 24x24 consentono di realizzare bellissime pavimentazioni a scacchiera così come a corsi sfalsati. 24x24 è disponibile nelle finiture: Linea Diamanti e Linea Graniti.

COLORI DISPONIBILI

Cotto Liguria
Nero
Grigio
Bianco



cm 24,3 x 24,3

GARANZIA






Linea Diamanti

SPESSORE



cm 6



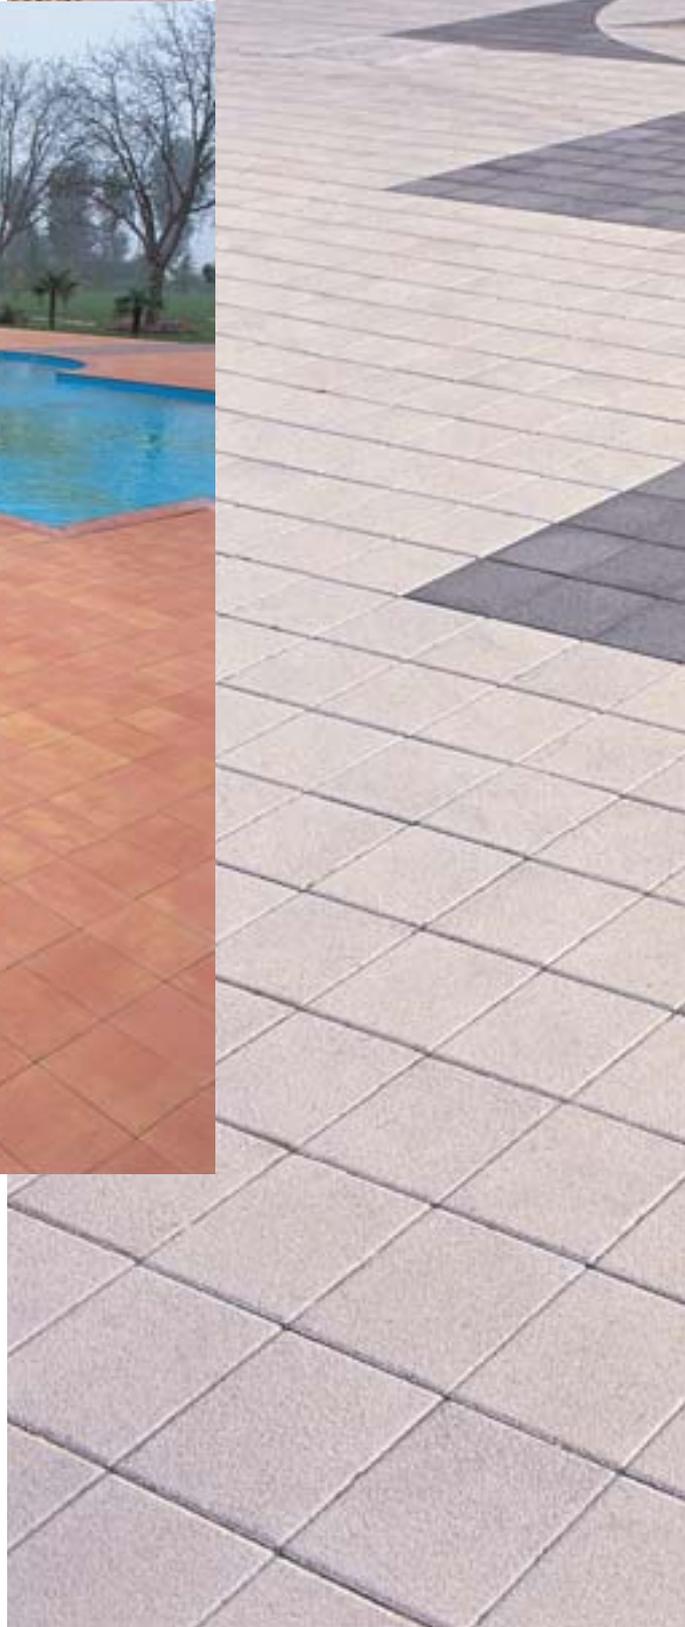

24 x 24

LINEA DIAMANTI

LINEA GRANITI

06





PIETRE CELTICHE

LINEA DIAMANTI

07

PIETRE CELTICHE rappresentano un'idea innovativa per la realizzazione di pavimentazioni a piccoli cubetti. In un unico massetto sono racchiusi diversi tozzetti, in modo da ottenere la massima velocità di messa in opera, ma l'effetto finale è quello di una pavimentazione a piccoli elementi posati a correre.

COLORI DISPONIBILI
Roccia del Vesuvio

GARANZIA





Linea Diamanti

SPESSORE



cm 6

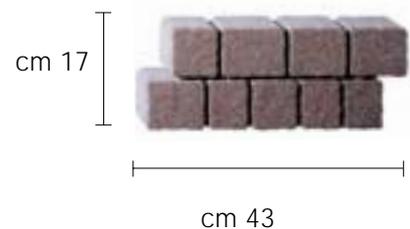





I 9 differenti formati, quadrati, rettangolari e trapezoidali, rendono DEAUVILLE il sistema pavimentario in grado di realizzare innumerevoli schemi di posa in opera ad opus incertum. È da sottolineare la particolare predisposizione di DEAUVILLE per l'adattamento ad ogni raggio di curvatura richiesto.

COLORI DISPONIBILI



Ambra
Grafite

- | | |
|------------------|------------------|
| A - cm 12,2X12,4 | D - cm 16,7X12,4 |
| B - cm 13,8X12,4 | E - cm 16,8x12,4 |
| C - cm 16X12,4 | |

SPESSORE



cm 6







BIZANTINO è il risultato dell'interpretazione del classico cubetto in porfido. E' costituito di materiale del tutto simile al cubetto naturale, composto da frantumati di lavorazione di lastre e cubetti di porfido, legati con cementi ad alta resistenza ed additivi specifici. Il colore, ottenuto attraverso diverse tipologie di pietra all'origine, è estremamente variegato e si declina nelle diverse tonalità tradizionali del porfido.



COLORI DISPONIBILI
Porfido

A - cm 5,9x6,9 D - cm 8,9x6,9
B - cm 6,9x6,9 E - cm 9,9x6,9
C - cm 7,9x6,9

SPESSORE



cm 7







SASSI 9,5 x 9,5
SASSI 9,5 x 16,5
LINEA HISTORY

10

Il cubetto antico che permette di realizzare pavimentazioni ad effetto architettonico importante. La combinazione di diverse sfumature tenui e la modularità dell'elemento 9,5x9,5 con l'elemento 9,5x16,5 aumentano le possibilità di utilizzo dei SASSI per aree ad alto valore storico e architettonico.

COLORI DISPONIBILI
Anticati
(giallo, marrone, antracite)

SPESSORE







cm 8



cm 9,5x9,5

cm 9,5x16,5





SASSI 9,5 x 9,5
SASSI 9,5 x 16,5
LINEA HISTORY

10







TENERÈ rappresenta il tradizionale mattone da pavimentazione. È realizzato tramite un esclusivo trattamento di antichizzazione, e le colorazioni disponibili si declinano nelle calde sfumature del cotto. Tenerè è particolarmente adatto per l'impiego in tutte quelle pavimentazioni dove si vuole ottenere un pregevole effetto storico ed estetico.

COLORI DISPONIBILI
Sfumato Cotto
(marrone, rosso, giallo)

SPESSORE



cm 7






cm 25,4x12,6

POSA A COLTELLO



POSA IN PIANO





TENERÈ
LINEA HISTORY

11








SASSI COMP consentono di ottenere una pavimentazione mattonata ad opus incertum, con 3 elementi in differenti sfumature di colore, sottoposti ad un esclusivo trattamento di antichizzazione. SASSI COMP sono particolarmente indicati per l'impiego in tutte quelle pavimentazioni dove si vuole ottenere un pregevole effetto storico ed estetico.

COLORI DISPONIBILI

Bruciati
(marrone, ocra, nero)




- A - cm 7,2x14,4
- B - cm 14,4x14,4
- C - cm 21,6x14,4

SPESORE



cm 6











Una combinazione di 3 elementi per ottenere pavimentazioni ad opus incertum. Il rapporto dimensionale progressivo tra gli elementi, consente di ottenere una completa armonia della pavimentazione, e ne favorisce l'impiego in ogni morfologia di superficie.



COLORI DISPONIBILI
Porfido

A - cm 12,6X12,6
B - cm 15,8X12,6
C - cm 19X12,6

SPESSORE



cm 6





APPLICAZIONI PARTICOLARI





Una combinazione di 3 elementi per ottenere pavimentazioni ad opus incertum. Il rapporto dimensionale progressivo tra gli elementi, consente di ottenere una completa armonia della pavimentazione, e ne favorisce l'impiego in ogni morfologia di superficie.



COLORI DISPONIBILI
Porfido

A - cm 14,3X7,1
B - cm 14,3X14,3
C - cm 14,3X21,5

SPESSORE



cm 8





APPLICAZIONI PARTICOLARI



SISTEMA ARIANNA

LINEA QUARZO
DESIGN

15



Il Sistema Arianna consiste di 3 modelli di pavimentazione per l'abbattimento delle barriere architettoniche: CIOTOLO, RIGO e TRATTO.

I differenti formati ed i rilievi superficiali sono studiati per fornire un codice di informazione tattile a ipovedenti e non-vedenti e, in generale, per fornire indicazioni orizzontali indicanti situazioni di pericolo per il pedone.

Il modello TRATTO, per le sue caratteristiche di marcato rilievo, si presta anche ad essere utilizzato singolarmente, per la pavimentazione di superfici in forte pendenza, in modo da aumentare l'aderenza del pneumatico.


COLORI DISPONIBILI

Cotto (Rigo)
Marrone (Ciotolo)
Giallo, Grigio (Tratto)

SPESSORI



cm 6



CIOTOLO



RIGO



TRATTO

cm 30x16,3



APPLICAZIONI PARTICOLARI





Il massimo grado di autobloccanza e di solidità ottenibile in un formato di massetto. SIDNEY rappresenta una rivisitazione perfezionata della pavimentazione a mattoni posata a "spina di pesce". Riproduce lo stesso schema, con il vantaggio che i "mattoni" sono fra loro collegati a due a due, con un'insuperabile capacità di opporsi alle sollecitazioni e di trasmettere quindi i carichi ai masselli adiacenti. SIDNEY rappresenta la risposta più efficace ad ogni tipo di sollecitazione da traffico.

COLORI DISPONIBILI

Nero Basalto
Grigio



SPESSORE



cm 8



cm 20x20









Il tradizionale schema di posa in opera dei cubetti a "coda di pavone", realizzato con soli 3 elementi autobloccanti. DUCALE rappresenta una pietra miliare nella storia delle pavimentazioni modulari in calcestruzzo.

COLORI DISPONIBILI
Colormix

SPESSORE



cm 6

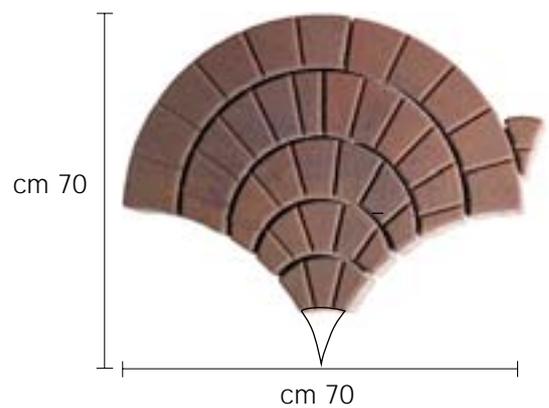



APPLICAZIONI PARTICOLARI



ETRUSCA

LINEA QUARZO
DESIGN

18



Una forma regolare,
semplice, adatta
alla realizzazione
di mattonati
a correre ma anche
a lisca di pesce,
per una migliore
distribuzione del carico
orizzontale.

COLORI DISPONIBILI

Colormix
Silvermix





SPESSORE




cm 7



cm 40x20



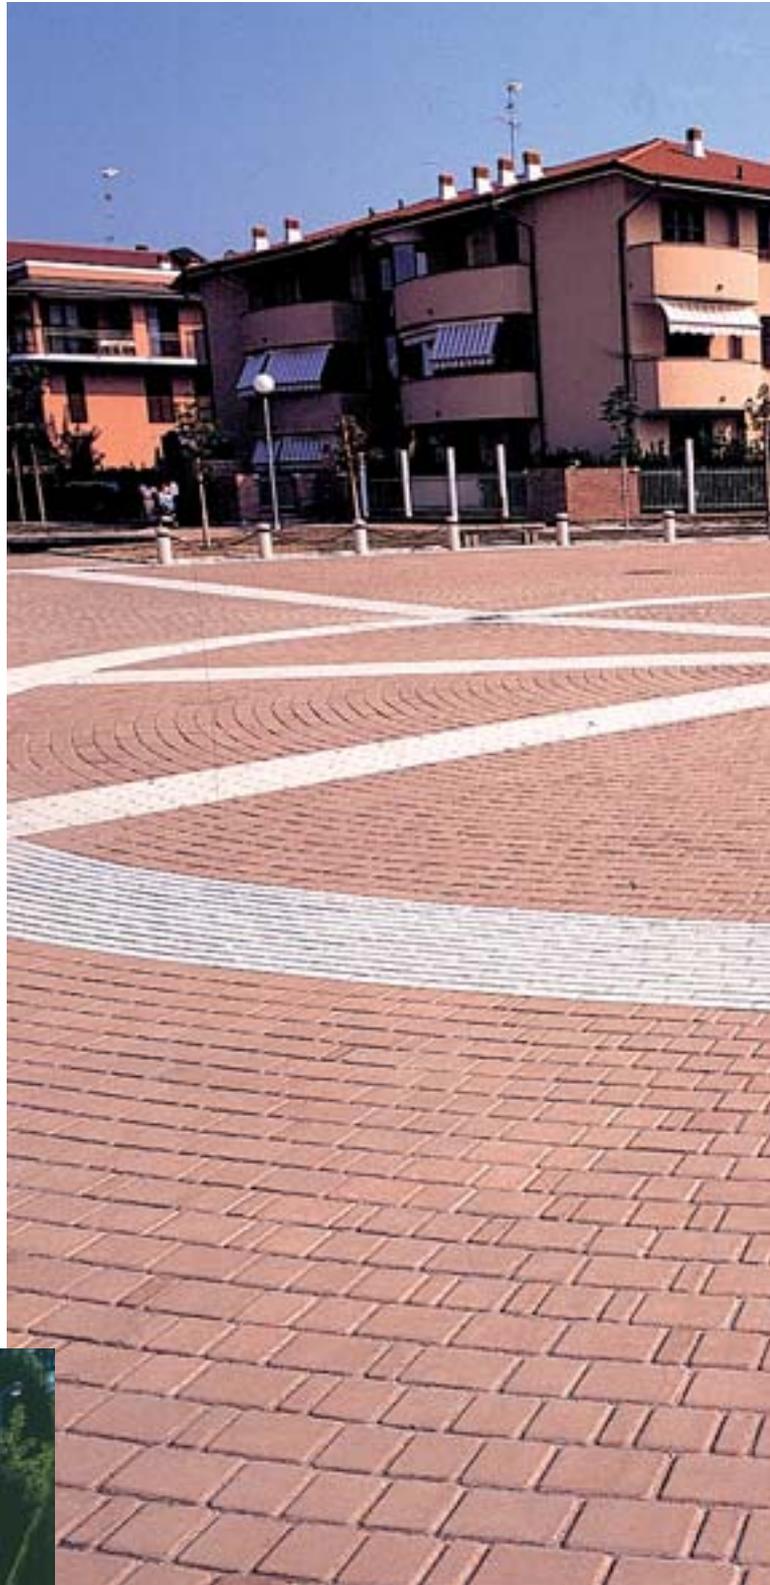

Una combinazione di 3 elementi per ottenere pavimentazioni ad opus incertum. Il rapporto dimensionale progressivo tra gli elementi, consente di ottenere una completa armonia della pavimentazione, e ne favorisce l'impiego in ogni morfologia di superficie.

COLORI DISPONIBILI


Sfumato Cotto
Colormix
Sfumato Grigio

A - cm 5,9X11,8
B - cm 11,8X11,8
C - cm 17,7X11,8

SPESSORE



cm 6





ELLE

LINEA QUARZO DESIGN

20



La forma di ELLE consente di ottenere il massimo grado di autobloccanza realizzabile con un massetto. ELLE rappresenta una rivisitazione perfezionata della pavimentazione a mattoni posata a "spina di pesce". Riproduce lo stesso schema, con il vantaggio che i "mattoni" sono fra loro collegati a due a due, con un'insuperabile capacità di opporsi alle sollecitazioni e di trasmettere quindi i carichi ai masselli adiacenti. La risposta più efficace ad ogni tipo di sollecitazione da traffico.

COLORI DISPONIBILI

Sfumato Cotto
Sfumato Grigio




SPESSORE



cm 6



cm 20x20







Un formato di massetto collaudato, costituito dall'accoppiamento di due forme geometriche semplici, che vivacizzano la tessitura della pavimentazione in opera.

COLORI DISPONIBILI

Colormix
Sfumato Grigio

SPESSORI






cm 6



cm 8



cm 23x14





APPLICAZIONI PARTICOLARI



cm 8



10 x 20

LINEA QUARZO
INDUSTRIA

LINEA EURO

22

E' il formato rettangolare classico nel rapporto 1: 2 tra le dimensioni in pianta, che si presta per la varietà di spessori, finiture e colori disponibili ad essere utilizzato con svariati schemi di posa.

Adatto per tutte le applicazioni, da quelle pedonali leggere fino ai piazzali industriali.

COLORI DISPONIBILI

Terra di Siena
Colormix
Antracite
Rosso
Grigio
Cotto

SPESSORI



FRC







cm 4,5

cm 6

cm 8



cm 19,7x10





APPLICAZIONI PARTICOLARI



cm 8 - cm 10



ESATRE

LINEA QUARZO INDUSTRIA

LINEA EURO

23



La forma ottenuta dall'accoppiamento di 3 esagoni rappresenta la migliore risposta alle esigenze di pavimentazione dei piazzali, nei quali sono imposte forti sollecitazioni orizzontali. ESATRE si presta inoltre ad essere posto in opera con mezzi meccanici, in modo da ottenere elevate velocità di lavoro e tempi di consegna dell'opera estremamente contenuti.

COLORI DISPONIBILI

Rosso
Grigio



cm 21,4x21,4

SPESSORI





cm 6



cm 8



cm 10





APPLICAZIONI PARTICOLARI



cm 8

ATLANTA

LINEA QUARZO
INDUSTRIA

LINEA EURO

24



Il profilo laterale, ad andamento irregolare, ne amplifica le caratteristiche di autobloccanza e rende ATLANTA una delle soluzioni raccomandate per la realizzazione di pavimentazioni industriali ad elevato carico di traffico.

COLORI DISPONIBILI

Rosso
Grigio



cm 22,5x11,3





SPESSORI



cm 6




cm 8





APPLICAZIONI PARTICOLARI



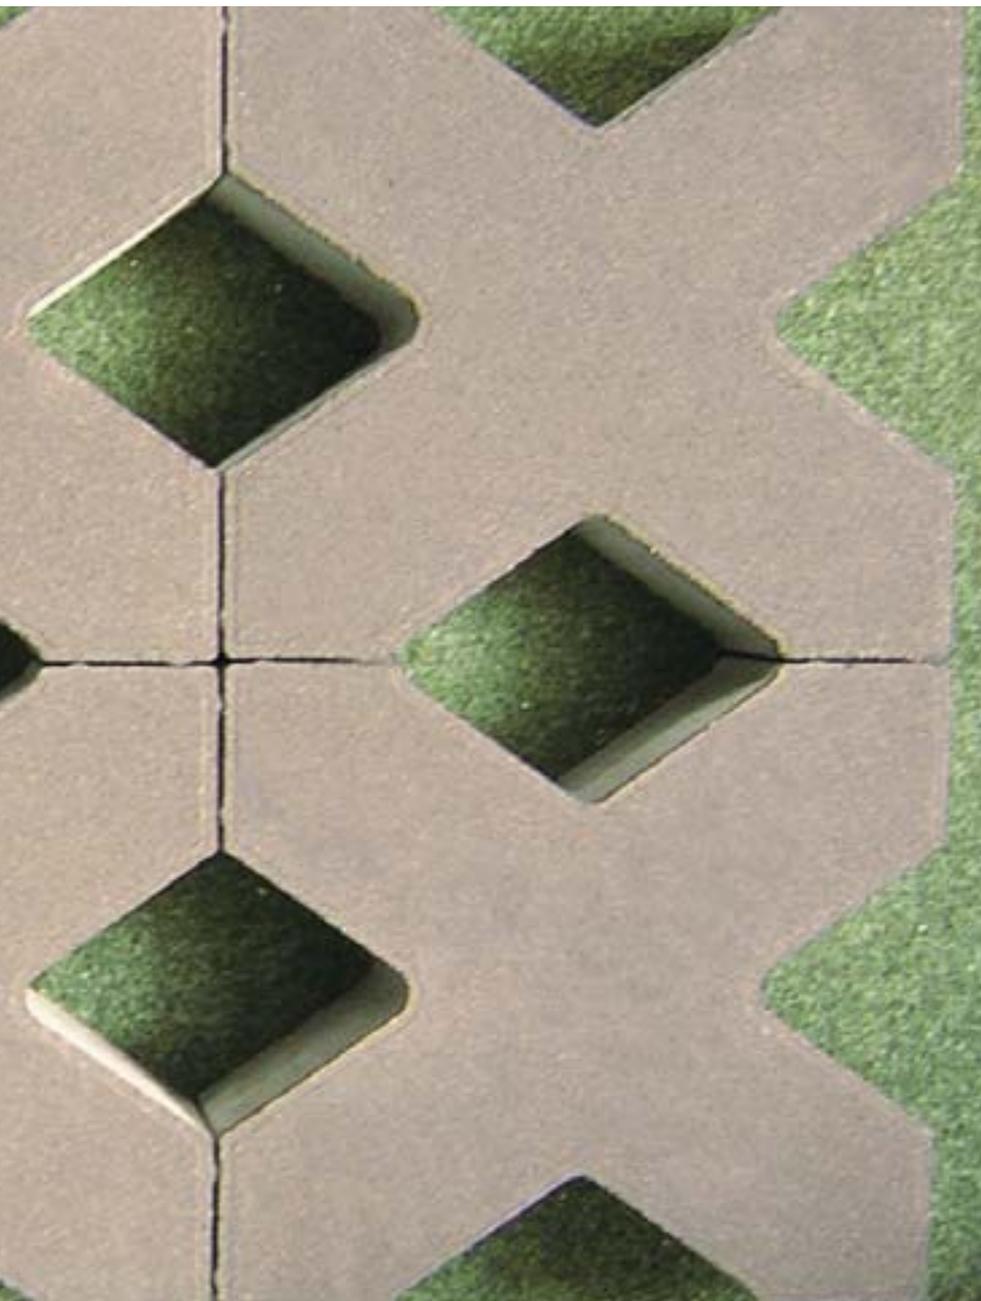

Pavimentazione grigliata, destinata ad essere completata con terreno vegetale e semina di prato per ottenere una superficie carrabile verde.

Il formato ne facilita la messa in opera anche con mezzo meccanico e l'utilizzabilità per il traffico veicolare.

COLORI DISPONIBILI

Grigio





cm 28x30,6

SPESSORE



cm 7,5



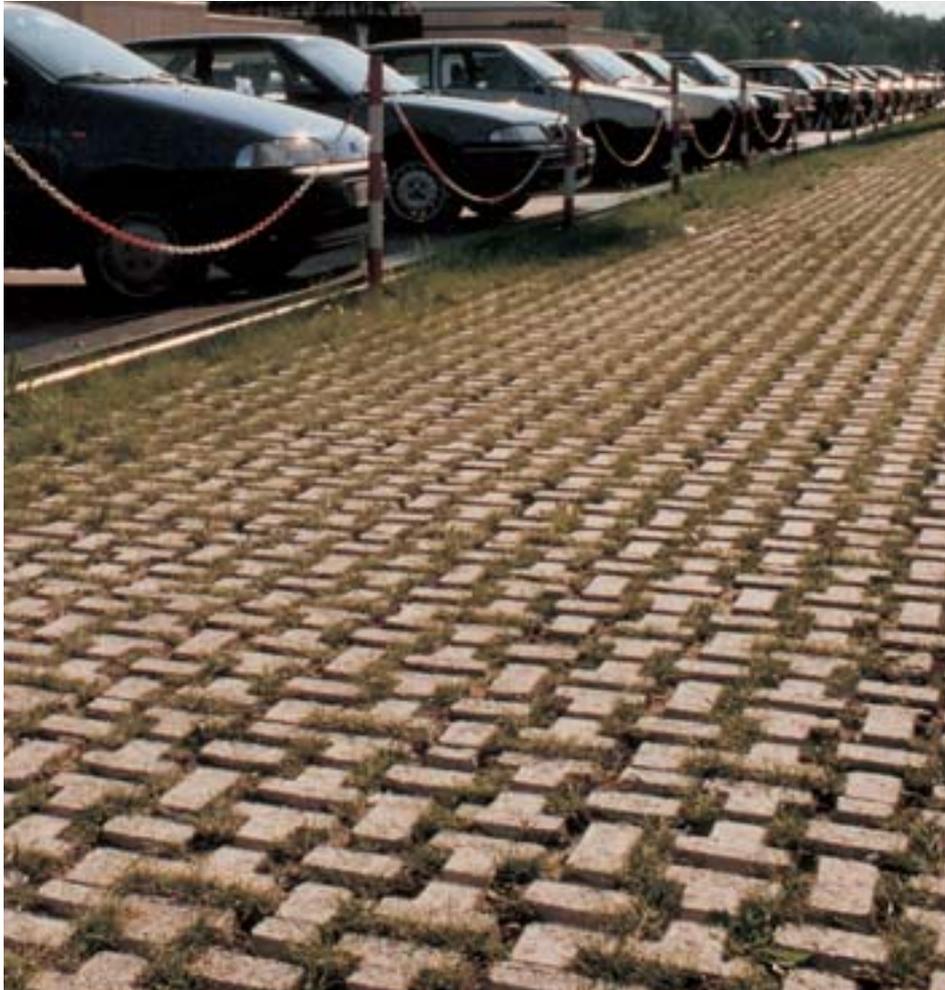

APPLICAZIONI PARTICOLARI





Pavimentazione
grigliata, destinata
ad essere completata
con terreno vegetale
e semina di prato
per ottenere una
superficie carrabile
verde.
Il particolare formato
massimizza la quantità
di prato,
pur consentendo
una agevole
transitabilità veicolare.

COLORI DISPONIBILI

Grigio




cm 50x50

SPESSORE



cm 11





APPLICAZIONI PARTICOLARI





Pavimentazione grigliata, destinata ad essere completata con terreno vegetale e semina di prato, per ottenere una superficie carrabile verde.

Il formato, particolarmente compatto, ne facilita la messa in opera anche con mezzo meccanico e l'utilizzabilità per il traffico veicolare. Integrabile, nello spessore da 8 cm, con l'elemento "TOZZETTO" (vedi pagina seguente), a riempimento della griglia, per ottenere una pavimentazione continua.

COLORI DISPONIBILI

Grigio



cm 40x25



SPESSORI



cm 8



cm 10





TOZZETTO

LINEA EURO GRIGLIATI

28



Le pavimentazioni grigliate necessitano spesso di aree con superfici facilmente pedonabili. TOZZETTO è l'elemento di completamento che, inserito nei fori del massetto grigliato SCACCO, ne completa la chiusura superficiale e la pedonabilità.

COLORI DISPONIBILI

Grigio



SPESSORE




cm 8



cm 12x17



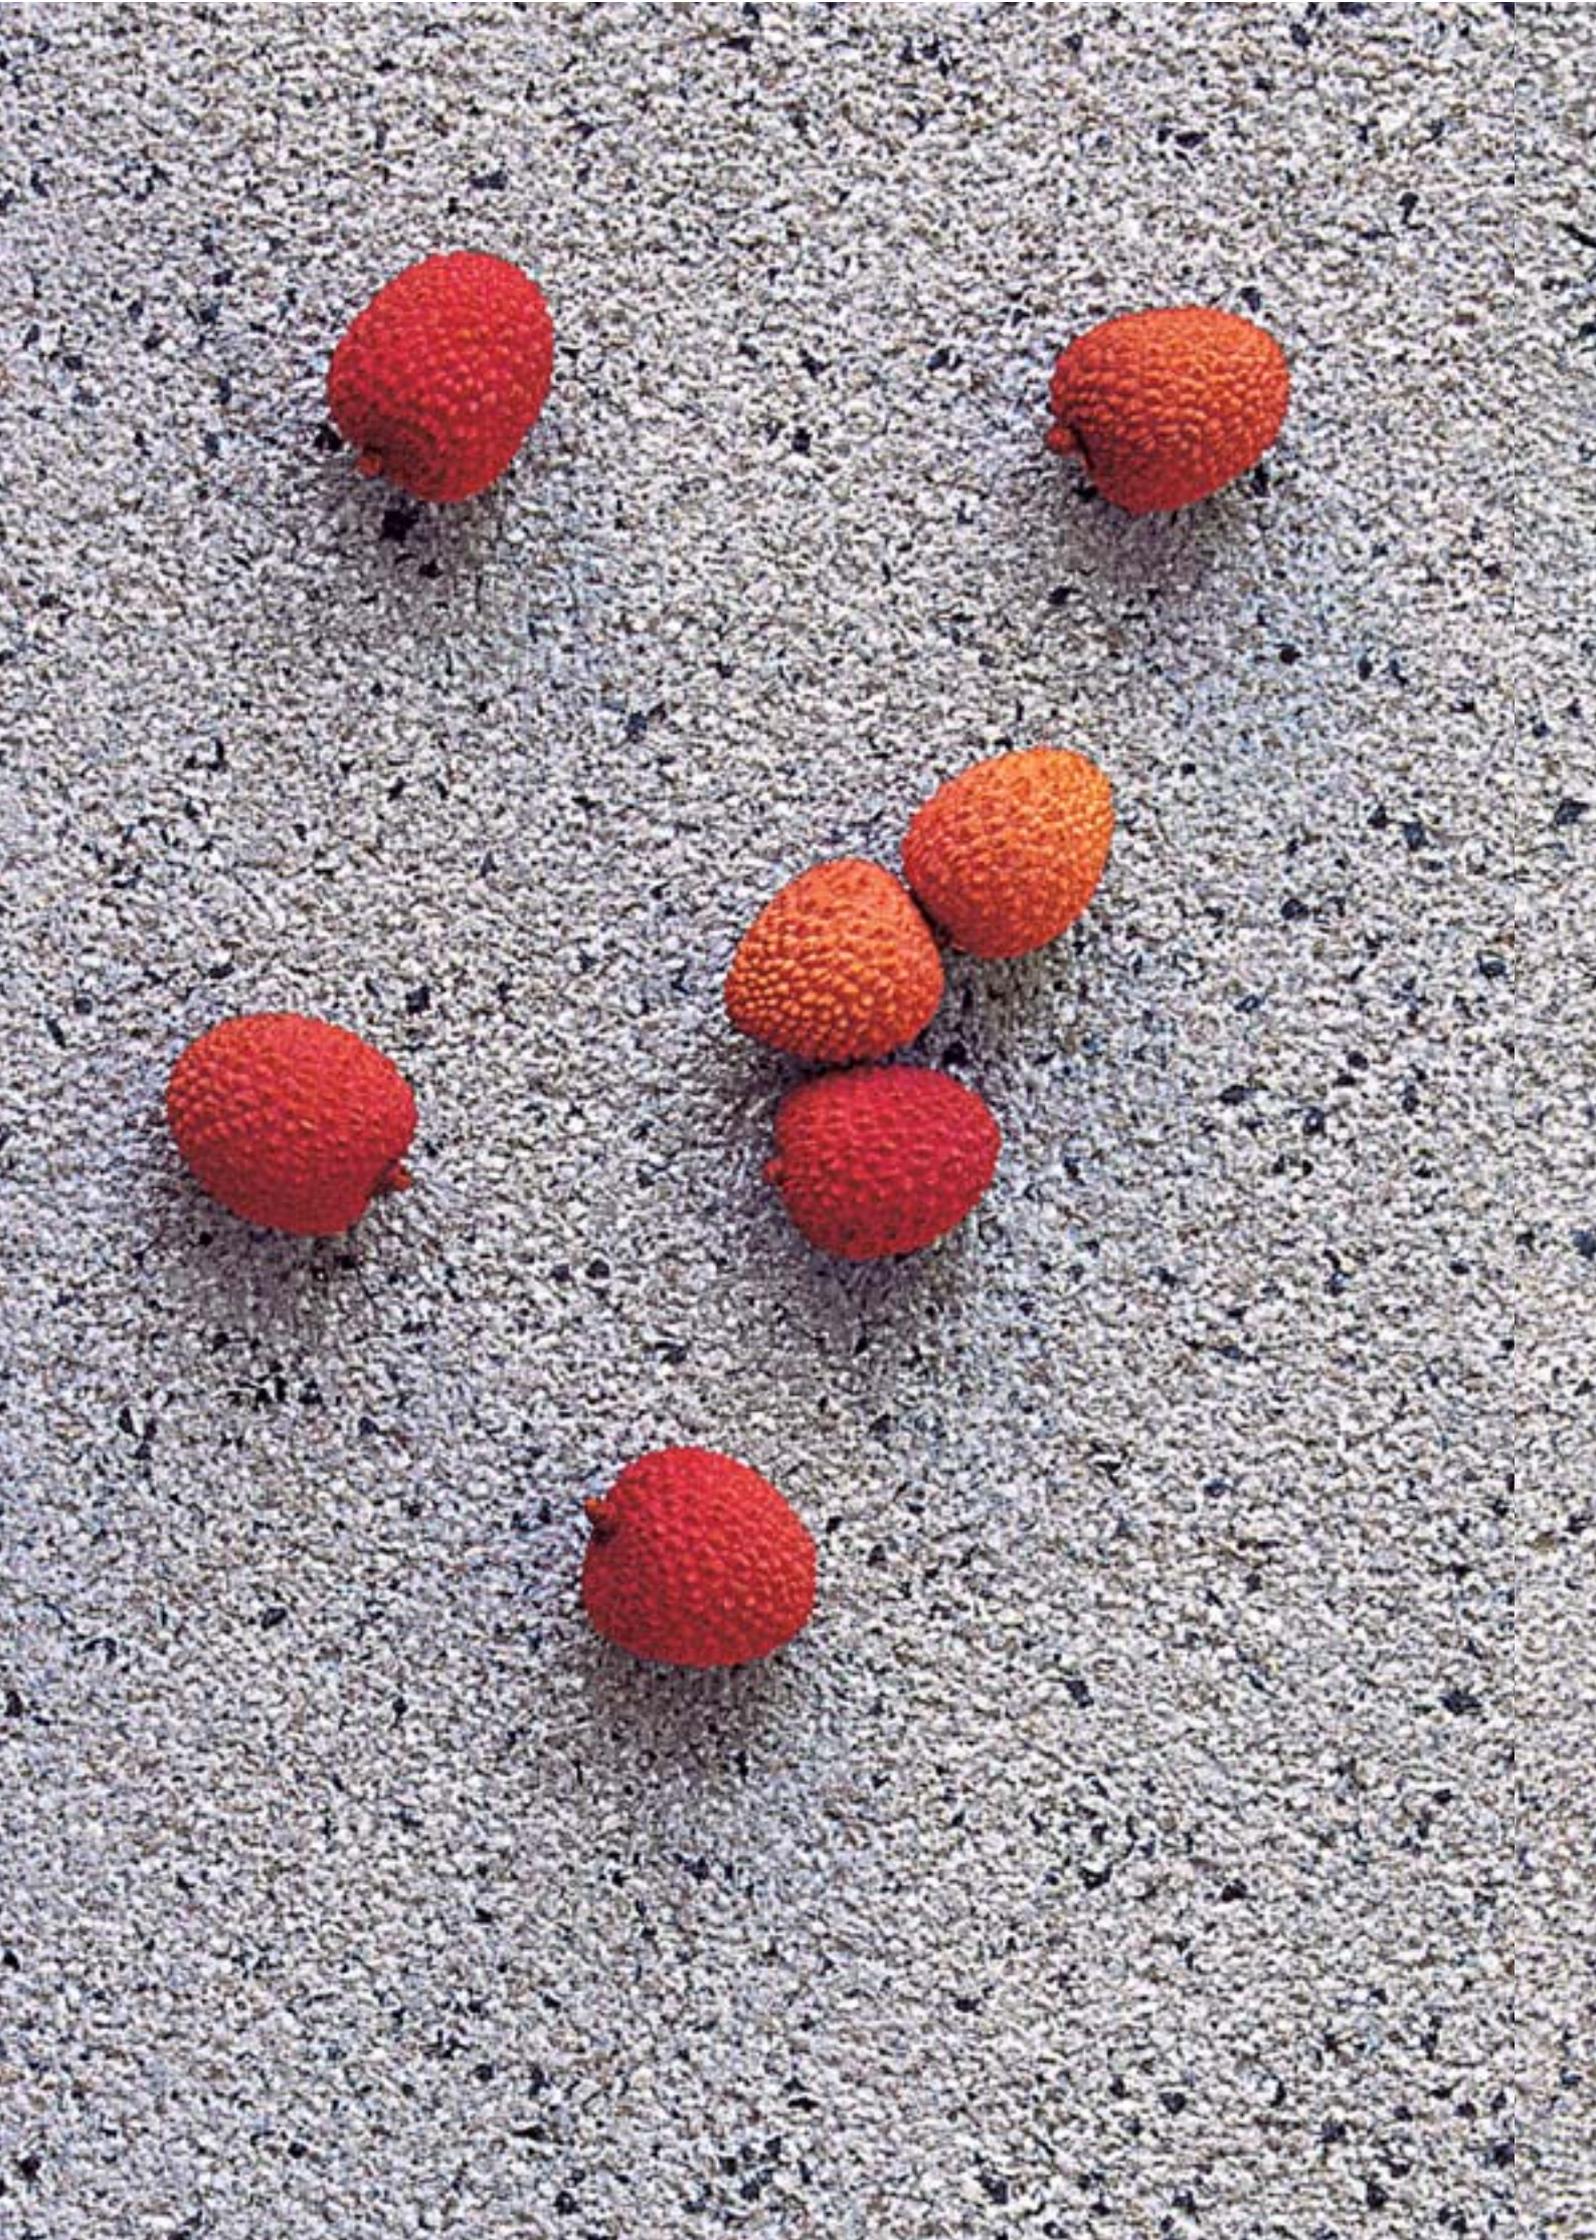

CORDOLATURE
&
COMPLEMENTI





CORDOLO LINEARE
LINEA DIAMANTI



CORDOLO CURVO
LINEA DIAMANTI



BOCCA DI LUPO
LINEA DIAMANTI



CORDOLO LINEARE
LINEA QUARZO



CORDOLO CURVO
LINEA QUARZO



BOCCA DI LUPO
LINEA QUARZO



I CORDOLI rappresentano il necessario completamento di ogni pavimentazione autobloccante, per realizzare le chiusure delle aree non confinate da strutture. Sono disponibili in diversi formati e colori, con pezzi speciali, oltre ai classici cordoli lineari, come: CORDOLI CURVI, CANALETTE SCOLACQUE, PASSI CARRAI completi, RACCORDI RAMPA e BOCHE DI LUPO.

SEZIONI E COLORI DISPONIBILI

PASSO CARRAIO COMPLETO
LINEA DIAMANTIPASSO CARRAIO COMPLETO
LINEA QUARZO

LINEA DIAMANTI DOPPIO SMUSSO	LINEA QUARZO
CORDOLI cm 6x20	CORDOLI cm 6 x 20
cm 8x24 cm 12x24	cm 8 x 24 cm 8/11 x 25 cm 12/15 x 25
BOCCA DI LUPO	BOCCA DI LUPO
cm 12x24	cm 12/15 x 25
PASSO CARRAIO	PASSO CARRAIO
cm 12x24	cm 12/15 x 25
COLORI Cristal Azul Porfido	COLORI Cotto Marrone Grigio



RACCORDO RAMPA
LINEA DIAMANTI



RACCORDO RAMPA
LINEA EURO



La finitura Linea Diamanti rende il manufatto simile al materiale naturale e quindi particolarmente indicato per applicazioni di particolare pregio estetico. La finitura Linea Euro offre invece una superficie di piacevole design estetico.

SEZIONI E COLORI DISPONIBILI PER I COMPLEMENTI



CANALETTA SCOLA ACQUE
LINEA DIAMANTI



CANALETTA SCOLA ACQUE
LINEA EURO

LINEA DIAMANTI	LINEA EURO
RACCORDO RAMPA cm 15X15X20	RACCORDO RAMPA cm 15X15X20
CANALETTA SCOLA ACQUE cm 39X50X10	CANALETTA SCOLA ACQUE cm 39X50X10

CHIUSINO



Chiusino in ghisa sferoidale GJS-500-7 (EN 1563), costituito da telaio di forma quadrata senza aletta perimetrale esterna, per consentire un perfetto accostamento della pavimentazione.

Battuta interna sagomata per la tenuta ermetica agli odori ed alle esalazioni, coperchio di forma quadrata munito di rilievi anti-sdrucchiolo con asole idonee per le chiavi di sollevamento, marcatura di legge e logo RECORD.



CADITOIA



Caditoia in ghisa sferoidale GJS-500-7 (EN 1563), costituita da telaio di forma quadrata senza aletta perimetrale esterna, per consentire un perfetto accostamento della pavimentazione.

Battuta interna sagomata, griglia di forma quadrata con rilievi anti-sdrucchiolo e asole parallele disposte su due file, marcatura di legge e logo RECORD.




CHIUSINO ZINCATO



Chiusini zincati da riempire in opera con il massetto, per uniformare il manufatto al resto della pavimentazione ed ottenere un pregevole effetto estetico.




DISTANZIATORE

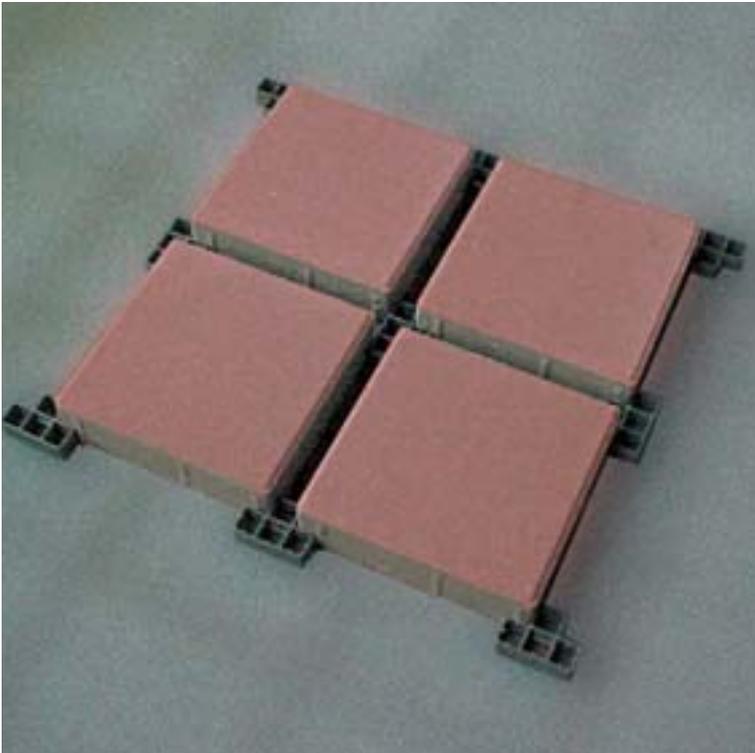

Distanziatore per pavimentazioni, che, grazie alla sua particolare forma, permette all'erba di crescere tra i massetti, creando così una pavimentazione ad effetto "grigliato erboso".

cm 3; h = cm 2,5



SABBIA ESSICCATA



Sabbia essiccata per un'ottimale sigillatura dei giunti delle pavimentazioni.

kg 30

OSSIDI



Ossidi in barattoli per colorare eventuali sigillature di completamento in malta cementizia.

Kg 1
Kg 2

GEOTESSUTO



Geotessuto per il rinforzo strutturale della pavimentazione e con funzione di separatore tra gli strati del sottofondo.

da 125 a 250 g/m²

PAVIMENTAZIONI

	PETRA	01		10x20	13		10 x 20	22
	SELCE	02		TEBE	14		ESATRE	23
	SELCIATI	03		ARIANNA	15		ATLANTA	24
	12 x 25	04		SIDNEY	16		DAMA	25
	6 x 25	05		DUCALE	17		ERREBI'	26
	24 x 24	06		ETRUSCA	18		SCACCO	27
	PIETRE CELTICHE	07		MADRAS	19		TOZZETTO	28
	DEAUVILLE	08		ELLE	20			
	BIZANTINO	09		TEOREMA	21			
	SASSI 9,5x9,5 9,5x16,5	10						
	TENERÈ	11						
	SASSICOMP	12						

COMPLEMENTI

	CORDOLI	29
	CANALLETTE RACCORDI	30
	CHIUSINI CADITOIE	31
	COMPLEMENTI	32

RECORD S.p.A.
SOLUZIONI INTEGRATE
PER PAVIMENTAZIONI
E SPAZI URBANI

27026 Garlasco (PV)
Via Pavia, 151/1
Telefono 0382 810.810
Telefax 0382 810.899
Internet www.recordgroup.it
E-Mail info@recordgroup.it



PAVIMENTAZIONI ARREDO URBANO & GIARDINI MURATURE RECINZIONI