

## 4.12 Schlüter®-DILEX-HKW

Profilo concavo per angoli interni di pareti



### Applicazione e funzione

**Schlüter®-DILEX-HKW** è un profilo angolare a forma concava che consente una maggiore manutenzione e pulizia degli spigoli interni di pareti rivestite in ceramica.

**Schlüter®-DILEX-HKW** soddisfa i requisiti di igiene ed è quindi particolarmente adatto per le grandi cucine aziendali, i servizi igienici e l'industria alimentare.

**Schlüter®-DILEX-HKW** assorbe i piccoli movimenti che si generano nelle zone angolari. Vengono forniti come accessori terminali e gli angoli interni ed esterni.

Se le piastrelle del pavimento sono più spesse di quelle murali, è possibile combinare **Schlüter®-DILEX-HKW** con **Schlüter®-DILEX-HK** per la connessione parete/pavimento.


### Materiale

**Schlüter®-DILEX-HKW** è formato da una combinazione di materiali: le alette di fissaggio a fori trapezoidali in PVC indurito riciclato e la zona di dilatazione a forma di modanatura concava in PVC.

#### Caratteristiche del materiale e campi di applicazione

**Schlüter®-DILEX-HKW** viene utilizzato come profilo concavo negli angoli interni delle pareti o come raccordo parete e pavimento.

#### Schema di posa:

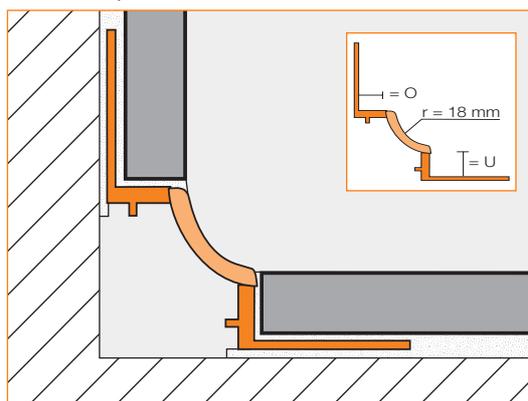

## 4.12 Schlüter®-DILEX-HKW



Il profilo è realizzato in PVC ed è in grado di assorbire i piccoli movimenti che si generano nelle zone angolari. Il materiale utilizzato è resistente ai batteri, alle muffe ed è idoneo per un utilizzo a contatto con generi alimentari. Inoltre il materiale è resistente alle azioni chimiche che normalmente si manifestano sulle superficie piastrellate. L'impiego di **Schlüter®-DILEX-HKW** deve essere verificato in funzione delle sollecitazioni chimiche, meccaniche o di altra natura previste.

### Posa

1. Scegliere **Schlüter®-DILEX-HKW** in funzione dello spessore delle piastrelle.
2. Applicare il collante nei punti in cui si deve posizionare l'aletta a fori trapezoidali del profilo. Premere il profilo nel collante e stuccare con dell'altro collante l'aletta di fissaggio.
3. Applicare le piastrelle mantenendo una distanza di ca. 2 mm dal profilo.
4. Riempire lo spazio tra profilo e piastrelle con del sigillante.

### Cura e manutenzione

**Schlüter®-DILEX-HKW** è resistente a batteri e muffe e non necessita di particolare cura e manutenzione. La pulizia viene effettuata insieme alla pulizia ordinaria del rivestimento, utilizzando detergenti comuni.

Codici articoli:

#### Schlüter®-DILEX-HKW

No.	U mm	O mm	Colore
HKW	U 7 /	O 7	- G - BW - HB - PG
HKW	U 9 /	O 9	- G - BW - HB - PG
HKW	U 11 /	O 11	- G - BW - HB - PG
Angoli esterni	: HKWA /		- G - BW - HB - PG
Angoli interni (2 D)*:	HKWI 2 R18 /		- G - BW - HB - PG
Angoli interni (3 D)**:	HKWI 3 R18 /		- G - BW - HB - PG

\*2 uscite, raggio 18 mm, \*\* 3 uscite, raggio 18 mm

Lunghezza fornita: 2,50 m

Colore: G = grigio, BW = bianco puro, HB = beige chiaro, PG = grigio pastello

#### Esempio di testo per capitolati:

Fornitura di

\_\_\_\_\_ m di **Schlüter®-DILEX-HKW** come profilo concavo per angoli interni di pareti e raccordi parete/pavimento, con alette di fissaggio a fori trapezoidali, in PVC indurito riciclato, unite con una modanatura concava in PVC indurito. L'applicazione viene eseguita durante la posa del rivestimento, seguendo le indicazioni del produttore.

I pezzi accessori (angoli interni, angoli esterni e terminali)

■ sono compresi nei singoli prezzi.

■ vengono considerati separatamente.

Altezza profilo U: \_\_\_\_\_ mm

Altezza profilo O: \_\_\_\_\_ mm

Colore: \_\_\_\_\_

Art.-No.: \_\_\_\_\_

Materiale: \_\_\_\_\_ Lit/m

Posa: \_\_\_\_\_ Lit/m

Prezzo complessivo: \_\_\_\_\_ Lit/m