


Il sistema di accesso modulare più avanzato

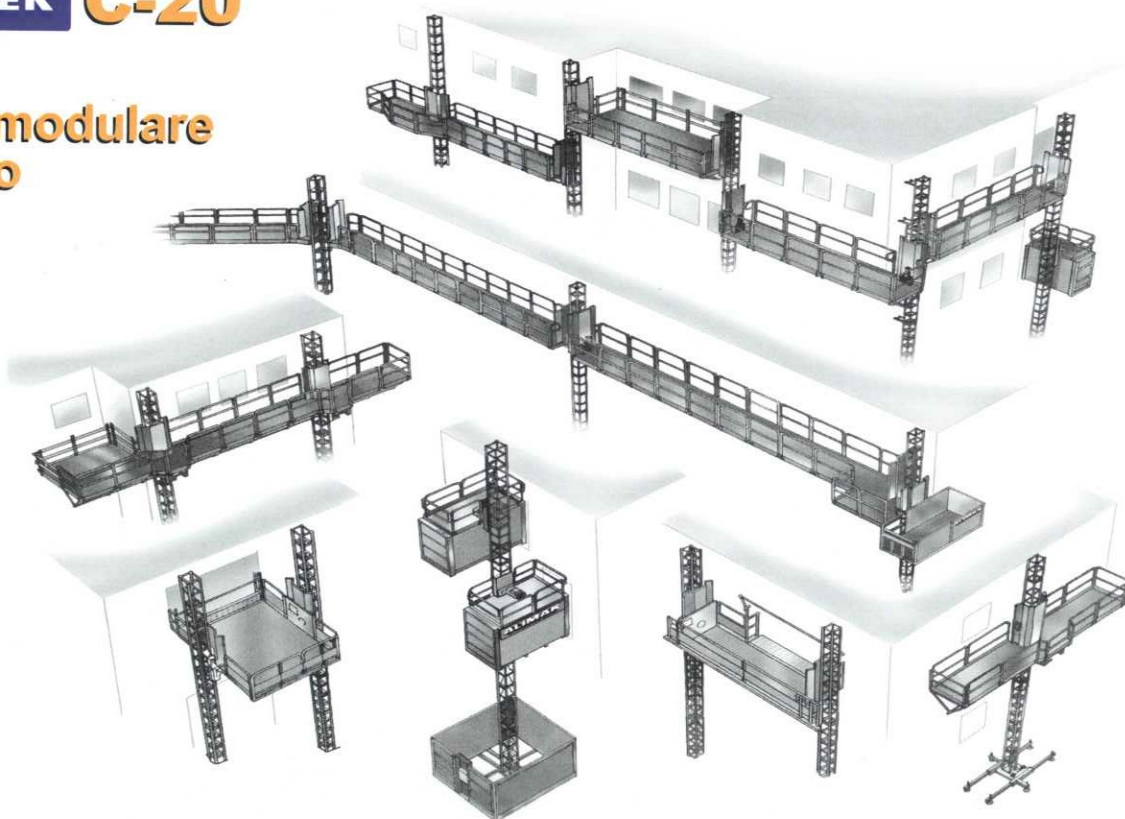

①

CPF PIATTAFORMA DI LAVORO AUTOSOLLEVANTE

CARATTERISTICHE		CPF 30A Monocolonna	CPF 30A Bicolonna	CPF 30B Monocolonna	CPF 30B Bicolonna	EQUIPAGGIAMENTI DI SICUREZZA
Min./max. lunghezza piattaforma – senza ali esterne alle colonne	m	4.0/8.6	6.5/27.6	4.0/7.0 – / –	9.5/24.6 (L) 4.5/18.0 (L1)	Paracadute meccanico
Max. capacità di carico	kg	1560*	3250*	1360*	3050*	attivato velocità eccessiva
– senza ali esterne alle colonne	kg			– / –	3250*	
Velocità	m/min	12	12	12	12	Relay controllo fase
Max. altezza di sollevamento, colonna non ancorata: Installazione esterna/interna	m	3/6	8/10	3/6	8/10	Possibilità di muovere la piattaforma a motore fermo
Max. altezza di sollevamento, colonna non ancorata e chassis mobile	m	9/–	12/–	9/–	12/–	
Max. altezza di sollev., colonna ancorata	m	100	100	100	100	
Distanza degli ancoraggi	m	9	12	9	12	
Altezza libera durante il lavoro/ massima velocità del vento	m	4.5/9	4.5/12	4.5/9	4.5/12	
DIMENSIONI E PESI						EQUIPAG. OPZIONALI
Minima altezza di trasporto	m	1.4	1.4	1.55	1.55	Kit per estensione a parete 2 m.
Altezza da terra della piattaforma	m	0.84	0.84	0.75	0.75	
1.5 x 1.2 m unità della piattaforma	kg	93	93	93	93	Catwalk per il trasporto di materiali da la piattaforma di trasporto a quella di lavoro
0.8 x 1.2 m unità della piattaforma	kg	56	56	56	56	
Colonna: lunghezza 1.508 m						
1 cremagliera/2 cremagliere	kg	68/85	68/85	68/85	68/85	Kit ruote per movimento orizzontale
Basamento	kg	240	240	230	230	
Gruppo di sollevamento peso	kg	348	2 x 348	380	2 x 380	Porta supplementare 1.5 m ingombro di apertura
Dim. di trasporto l x w x h	m	1.41 x 1.06 x 1.17	1.41 x 1.06 x 1.17	0.55 x 1.28 x 1.47	0.55 x 1.28 x 1.47	
DATI ELETTRICI						
Potenza	kW	4.0	2 x 4.0	4.0	2 x 4.0	Sistema di sovraccarico
Tensione/Frequenza	V/Hz	380-440 50/60	380-440 50/60	380-440 50/60	380-440 50/60	"Ponti fra gli angoli"
Controllo voltaggio/Frequenza	V/Hz	230/50	230/50	230/50	230/50	Manopola di sollevamento
Gruppo di sollevamento	type	A	A	B	B	
Corrente di spunto	A	47	2 x 47	47	2 x 47	
Potenza richiesta	kVA	5	2 x 5	5	2 x 5	
Potenza dei fusibili	A	16	32	16	32	
Presa di servizio	V	1 Fase 230V/16A	1 Fase 230V/16A	1 Fase 230V/16A	1 Fase 230V/16A	

*Guardare il manuale di istruzioni

* piattaforma di sez. 1.5 x 1.5 m ☐ 145 kg
piattaforma di sez. 1.5 x 3.0 m ☐ 270 kg
per **CT - CM**