ALIMAK SCANDO 450
General specification

Ascensori da cantiere dal design compatto, con ottime caratteristiche di trasporto.

Gli ascensori per persone/materiali ALIMAK SCANDO 450 possono essere dotati di cabina singola o doppia. Gli ALIMAK SCANDO 450 possono anche condividere la stessa colonna di una piattaforma HEK MS CPF o di un montacarichi ALIMAC CM. Questo vantaggio unico ottimizza l'utilizzo degli accessori ed aumenta le possibilità di accesso in modo economicamente valido. Il design della cabina dell'ascensore è completamente modulare ed offre la possibilità di optare tra varie lunghezze che spaziano dai 2,0 ai 3,2 m. A seconda della portata richiesta, la cabina sarà dotata di uno o due motori (motor drive units), concedendo una portata di carico massima di 2.000 kg a velocità che raggiungono i 54 metri/minuto. Un moderno sistema di comando a pulsantiera nella cabina e pulsanti di chiamata al piano facilitano l'utilizzo degli elevatori. Possibilità di FC (controllo di frequenza) o avviamento direttamente in linea (DOL), oltre a un'ampia scelta di cabine, porte e rampe.

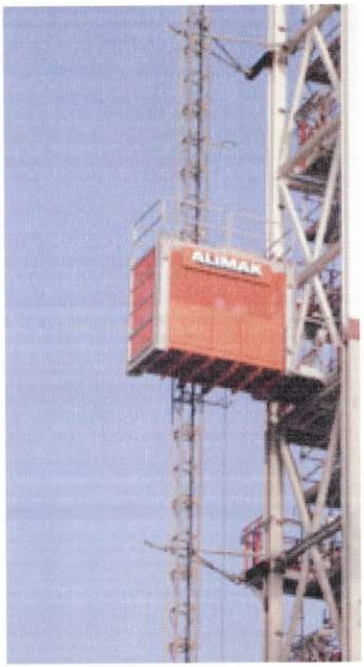

Portata	Fino a 2,000 kg
Velocità	0–54 m/min.
Max. altezza di sollevamento	150 m (altezza di lavoro incrementata su richiesta)
Larghezza cesta (interna)	1.4 m
Lunghezza cesta (interna)	2.0–3.2 m
Altezza cesta (interna)	2.13 m
Controllo motore	DOL/FC
No. di motori	1–2
Tipo paracadute	GF
Tipo di alimentazione	380–500 V, 50 or 60 Hz, 3 phase
Tipo di colonna	450, acciaio tubolare con cremagliera integrata
Lunghezza colonna	1.508 m
Peso colonna a 1 cremagliera	68 kg
Cremagliera	5

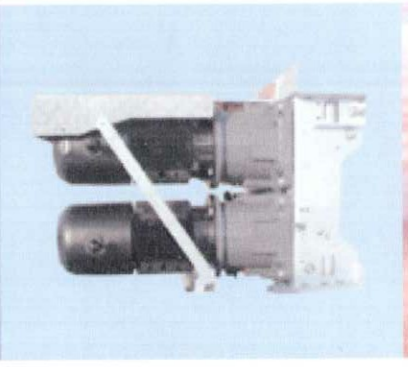

www.alimakhek.com

19.06.06, version 1