

PAVITEC

IL SUPPORTO ANTIFESSURAZIONE PER PAVIMENTI E FACCIATE


Utilizzato nell'armatura leggera delle pavimentazioni a protezione del sottofondo, il pannello **Pavitec** contrasta la formazione di lesioni e fessurazioni superficiali causate dal ritiro igrometrico del cemento. Conferisce inoltre allo strato superficiale della pavimentazione una maggiore capacità di resistenza a fenomeni di dilatazione e di contrazione indotti da shock termici. Impiegato anche con funzione di supporto per intonaci esterni, contribuisce a preservare l'integrità della facciata soggetta all'azione degli agenti atmosferici.

Il pannello **Pavitec** è commercializzato in fasci da 20 pannelli, disposti su palette da 20 fasci ciascuno, per complessivi 400 pannelli.



H cm	L cm	pann. kg ca.	kg/m ² ca.	pann./pal. n°	palette kg ca.	ø zincato mm
101	201	1,7	0,84	400	700	2,00

proprietà generali	valore	unità di misura	rif. norme
carico max rottura unitario fili	650-700*	N/mm ²	-
resistenza punti saldatura	≥ 757	N	ASTM. A 185-97
tipo zincatura	a caldo	-	UNI-EN 10244-2
grado purezza zinco (SHG)	~99,995%	-	UNI-EN 1179
aderenza zinco	1 (ottima)	-	UNI-EN 10244-2
spessore rivestimento in zinco	~10	µm	-
tolleranza lunghezza pannello	-0/+1	%	-
tolleranza Ø filo zincato	±0,04	mm	UNI-10218-2

(*) i valori si riferiscono al filo prima della realizzazione del pannello

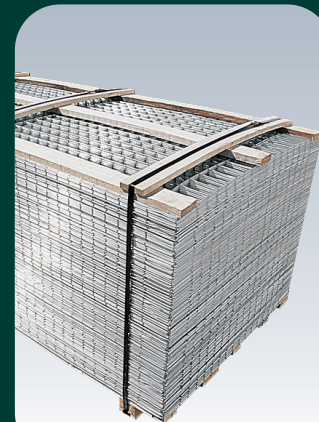

Il pannello **Pavitec** è del tutto privo di parti taglienti

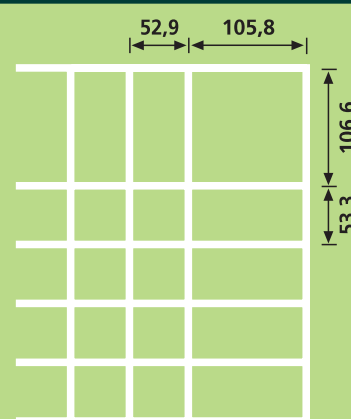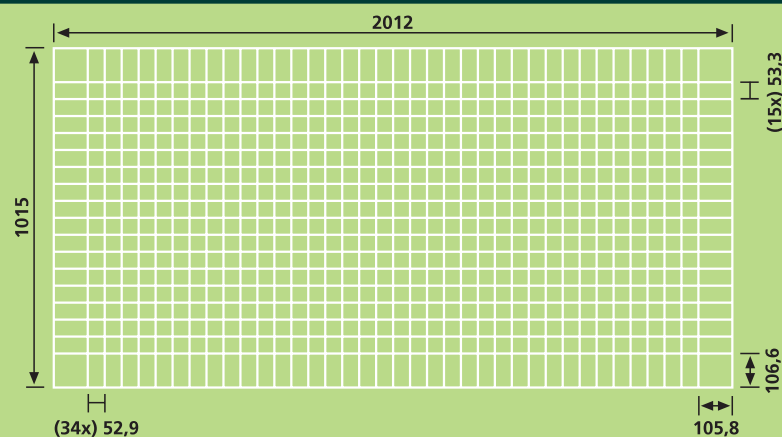

Il pannello **Pavitec** è realizzato con fili zincati ad elevato carico di rottura (650-700 N/mm²). La falsa maglia perimetrale favorisce la sovrapposizione tra pannelli contigui. Pratico da trasportare, immagazzinare ed installare, il pannello **Pavitec** è del tutto privo di parti taglienti.

cavatorta

www.cavatorta.it · offices@cavatorta.it

trafileria e zincheria cavatorta s.p.a.
metallurgica abruzzese s.p.a.
uffici amministrativi e commerciali
via repubblica, 58 · 43100 parma
tel. 0521 221411 · fax 0521 221414