




Esempio di applicazione:

- 1 Testata
- 2 Canale di gronda
- 3 Sostegno canale
- 4 Angolare
- 5 Bocchetta
- 6 Gomito
- 7 Collare
- 8 Tubo pluviale
- 9 Travasatore
- 10 Raccordo scorrevole
Reviso

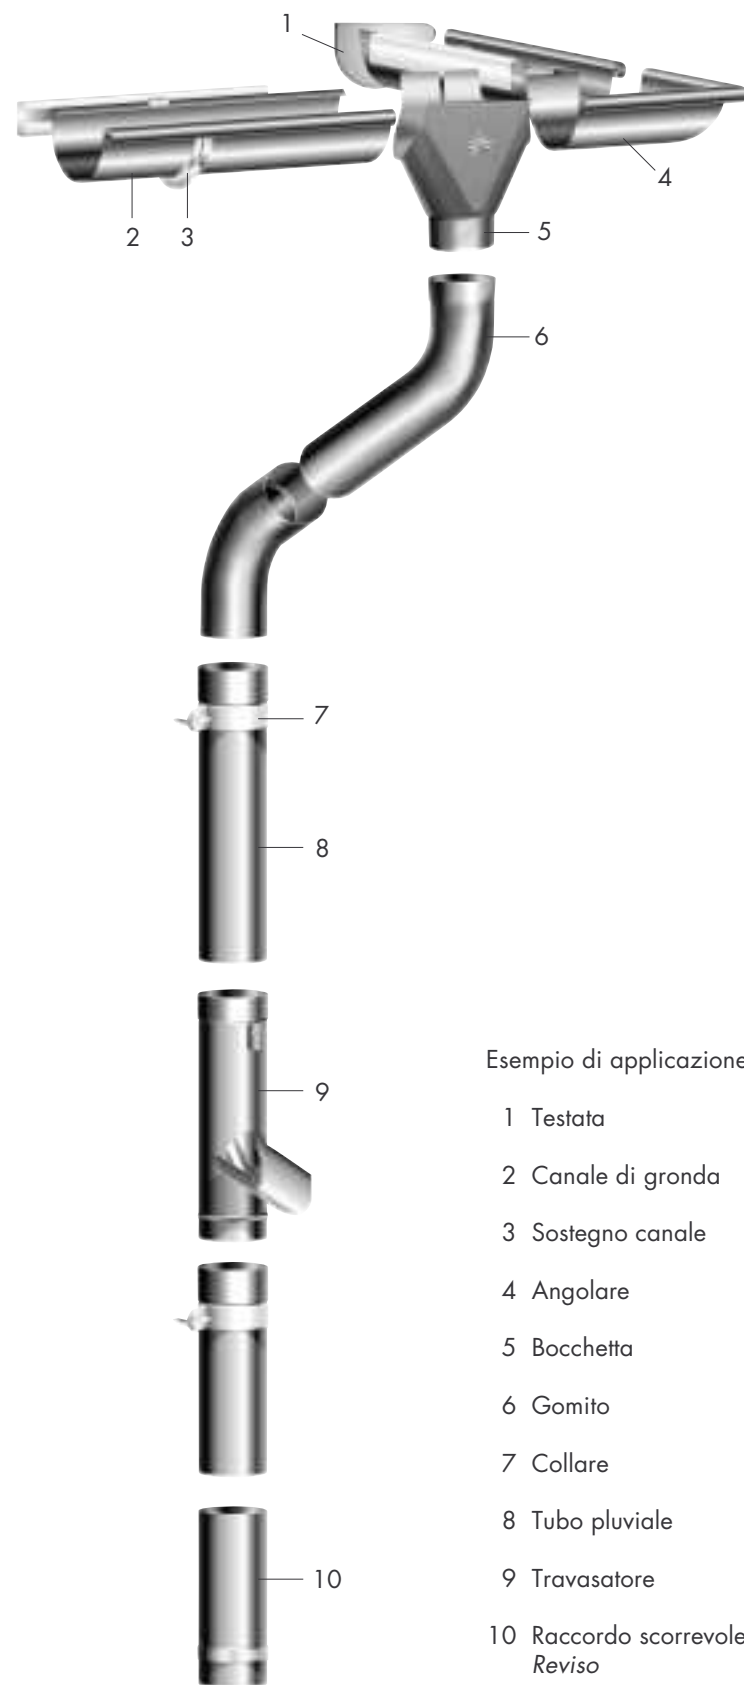

RHEINZINK® – LATTONERIE

Canali di gronda, tubi pluviali e accessori




Canale semitondo
lunghezza 3 m (altre
lunghezze su richiesta)




Canale quadro
lunghezza 3 m (altre
lunghezze su richiesta)



**Compensatore-
dilatazione**
per canale semitondo
e quadro, parte elastica
color grigio-zinco



Angolare
per canale semitondo,
90°, esterno ovvero
interno, pezzo unico
mediante imbutitura



Angolare
per canale quadro,
90°, esterno ovvero
interno, lati da
300 mm, stagnato



Testata
per canale semitondo,
orlato, sinistra/destra




Testata
per canale quadro,
infilabile, utilizzabile
per entrambi i lati



Parafoglie
profilo forato per
canale semitondo



Sistema a staffe girevoli
per canale semitondo,
binario con sostegni ad
aggancio rotatorio, se-
condo DIN EN 1462




Collare
in RHEINZINK®,
con vite e cerniera in
acciaio inossidabile



Tubo pluviale tondo
saldato ad alta fre-
quenza, brevetto
europeo 0284141,
lunghezza 3 m (altre
lunghezze su richiesta)




Tubo pluviale quadro
stagnato internamente
a macchina,
2 m (altre lunghezze
su richiesta)



Bocchetta d'aggancio
per canale semitondo,
saldatura a macchina,
di forma diritta (per plu-
viale e tubo inclinato
conico)



Bocchetta d'aggancio
per canale quadro,
di forma diritta



Raccordo telescopico
formato da pluviale
a gomito, gomito 60°
con manicotto
lungo, bocchetta
d'aggancio



**RHEINZINK® –
Il marchio di qualità
per la raccolta e lo
smaltimento delle
acque meteoriche**

Il sistema di lattoneria pronta RHEINZINK® compren-
de un ricco assortimento di
componenti di molteplici
forme e per impieghi indivi-
duali: tubi pluviali, canali
di gronda tondi, quadri e
accessori.
Tutti gli elementi prefab-
bricati, sia in RHEINZINK®-
"prepatinato ^{pro}" che "luci-

do da laminatoio", sono
dello stesso materiale di
elevata qualità.
La finitura in superficie "pre-
patinato ^{pro}", ottenuta me-
diante uno speciale de-
capaggio, presenta fin
dall'inizio la caratteris-
tica colorazione grigio-
zinco.
I componenti di lattone-
ria RHEINZINK®, grazie
alla formazione della pa-
tina protettiva assolvono
per decenni la loro fun-
zione in assenza di ma-
nutenzione.



Ogni componente ha im-
presso il marchio RHEIN-
ZINK. In questo modo la

provenienza dei compo-
nenti è riconoscibile an-
che dopo anni.
Il materiale RHEINZINK®
risponde ai più severi cri-
teri ecologici. E' stato in-
fatti certificato come pro-
dotto ecosostenibile do-
po un'ampia valutazione
dell'intero ciclo di vita
(reperibilità della mate-
ria prima, processo pro-
duttivo, utilizzo e riciclag-

gio). I componenti del siste-
ma di lattoneria pronta
RHEINZINK® sono a norma
DIN EN 612 e prodotti
in zinco-titanio certifica-
to DIN EN 988, TÜV e
Quality Zinc.

Gomito
72°, 60° e 40°,
saldato



Diramazione pluviali
60° e cono adattatore



Raccoglitore
dell'acqua piovana
con ferma-acqua per
tubo da giardino 1/2"



Travasatore
con parafoglie
estraibile



Raccordo Reviso
apertura di revisione
scorrevole

