



P Prodotto Product	R Resistenza Fire rate	A Abbattimento Acoustic perf.	MA Mano Opening	
01.3	30'	00,0	1 - 2	


Prospetti - Front view

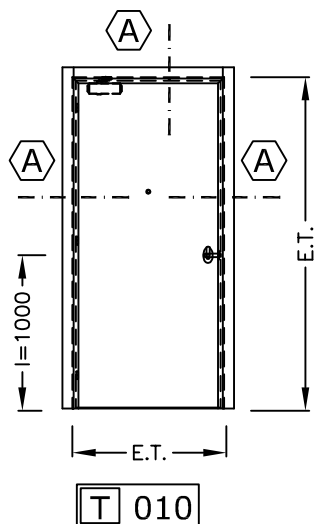

Sezione A - Horizontal view

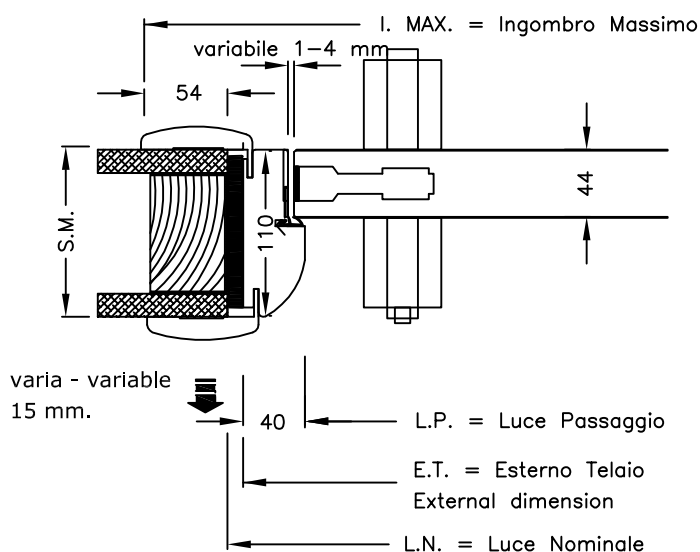

Sezione A - Horizontal view - con imbottite

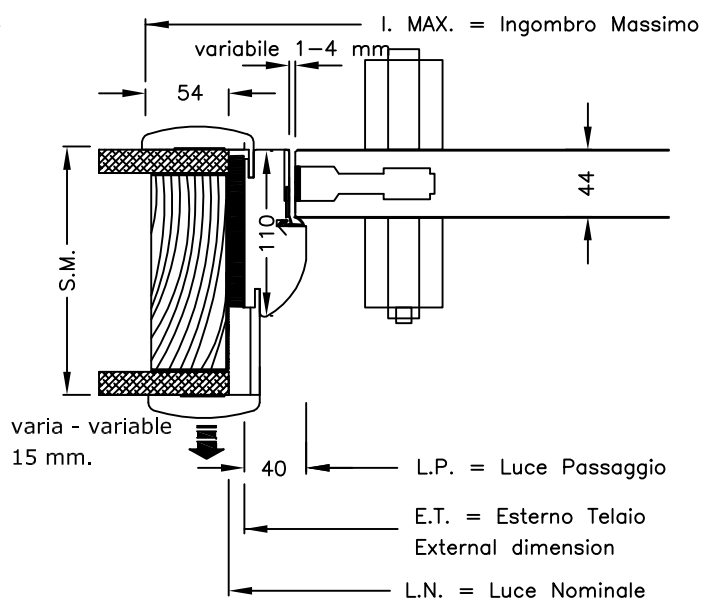

INGOMBRI - DIMENSION

L.P. = E.T. - 80	H.P. = E.T. - 40
L.P. = L.N. - 100	H.P. = L.N. - 50
E.T. = L.N. - 20	E.T. = L.N. - 10
I.MAX. = L.N. + 108	I.MAX. = L.N. + 54

SPESSORE MURO - WALL THICKNESS

Deve essere sempre indicato.
Always checked

MISURE STANDARD STANDARD DIMENSIONS

L.P. = 800/850/900
x 2000/2100

MISURA MASSIMA OMOLOGABILE

L.P. L=1035 H=2400 AREA=2,268

MISURA MASSIMA PRODUCIBILE

SALVO IDONEI QUANTITATIVI
H=2100