




coperture e
rivestimenti
in metallo

P r o f i l o a z i e n d a l e



la **Mazzonetto Spa** da oltre 25 anni, si occupa della lavorazione e commercializzazione di metalli per l'edilizia.

L'azienda ha raggiunto una posizione fra i leader europei nel mercato dei prodotti e metalli da lattoneria, soprattutto grazie agli investimenti in ricerca e sviluppo di prodotti innovativi. Negli ultimi anni l'interesse della società si è rivolto ai metalli destinati alle coperture e alle facciate.

La società ha affiancato allo staff di ricerca interno, la consulenza di esperti in Tecnologia delle Costruzioni, che si occupano di ricerca presso l'Università IUAV di Venezia.

La nostra missione è quella di offrire ai progettisti ed agli addetti ai lavori, i migliori prodotti presenti sul mercato, destinati alle coperture e rivestimenti di facciata.

w w w . m a z z o n e t t o m e t a l l i . i t



LAMINATI IN ALLUMINIO PREVERNICIATO



Con il marchio **Vestis**, si identifica una nuova famiglia di nastri in alluminio preverniciato, con caratteristiche specifiche per l'impiego nelle coperture e facciate.

Le peculiarità sono:

- lega in alluminio destinata ad una lunga durata e particolare resistenza agli agenti atmosferici;
- malleabilità;
- verniciatura in PMD.

Su tale prodotto la nostra azienda offre una garanzia di durata quarantennale. Tutti i nastri sono contraddistinti dal marchio **Vestis** e distribuiti con film protettivo.

Specifiche

Normativa: UNI EN 485-4, UNI EN 573-3

Metallo di base: Alluminio 99,5%

Stato Fisico: H41


Rivestimento: vernice PMD

Spessori standard: 0.7 mm

Larghezza standard: 670 mm - 1340 mm

PRODOTTO GARANTITO
40 ANNI

FINITURE

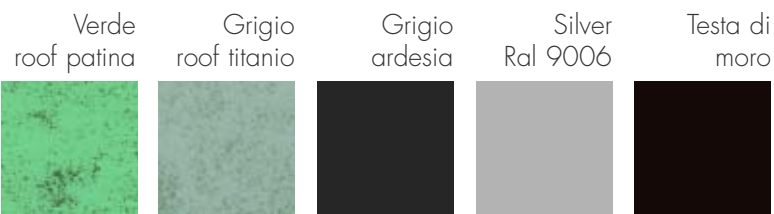

TECU®**KME**

Con il marchio **TECU®** si identifica la più ampia gamma di prodotti destinati alle coperture e facciate su base laminato in rame.

I prodotti **TECU®** realizzati con leghe di alta qualità rappresentano una nuova concezione, di grande suggestione, nella progettazione dei rivestimenti in copertura e in facciata.

Specifiche

TECU® Classic Spessori: 0.6 - 0.7 mm

Larghezza: 500 - 1000 mm

TECU® Oxid Spessori: 0.6 - 0.7 mm

Larghezza: 500 - 600 - 670 mm

TECU® Zinn Spessori: 0.6 - 0.7 mm

Larghezza: 600 - 670 mm

TECU® Patina Spessori: 0.6 - 0.7 mm

Formato: 1000 x 2000 mm - 1000 x 3000 mm

TECU® Brass Spessori: 0.7 mm

Formato: 670 x 2000 mm - 670 x 3000 mm

1000 x 2000 mm - 1000 x 3000 mm

TECU® Bronze Spessori: 0.7 - 1.0 mm

Formato: 670 x 2000 mm - 670 x 3000 mm

TECU® Gold Spessori: 0.7 - 1.0 mm

Formato: 670 x 2000 mm - 670 x 3000 mm



FINITURE

TECU®
Classic



TECU®
Oxid



TECU®
Zinn



TECU®
Patina



TECU®
Brass



TECU®
Bronze



TECU®
Gold





L A M I N A T I I N Z I N C O T I T A N I O



Lo **Zinco Titanio** è un materiale ad elevato pregio qualitativo costituito da una lega Zinco-Rame-Titanio; possiede elevata resistenza alla corrosione e durata nel tempo.

L'aspetto naturale del metallo è di colore grigio lucido, con l'azione degli agenti atmosferici si ricopre di uno strato protettivo, che gli conferisce un gradevole colore grigio ardesia.

Specifiche

Normativa: UNI EN 988


Metallo di base: Zinco 99.99 %

Spessori Standard: 0.65 - 0.7 - 0.8 - 1.0 mm

Larghezza Standard: 550 mm - 670 mm - 1000 mm

FINITURE

Naturale Prepatinato





Il marchio **Mavis** identifica una nuova famiglia di nastri in acciaio zincato preverniciato.

L'ottima malleabilità e lavorabilità anche in condizioni climatiche a temperature rigide, l'elevata resistenza alla corrosione, ottenuta grazie ad una speciale qualità di zincatura, fanno del prodotto **Mavis**, la scelta ideale per applicazioni in copertura mediante lavorazioni di aggraffatura tradizionale.

Il prodotto **Mavis** dispone di una garanzia di durata pari a quindici anni.

Specifiche

Normativa: EN 10169-1


Metallo di base: Acciaio dolce 0.56 mm

Rivestimento: Zinco 350 Gr/Mq

Spessori standard: 0.6 mm

Larghezza standard: 333 mm - 675 mm - 1350 mm

PRODOTTO GARANTITO
15 ANNI

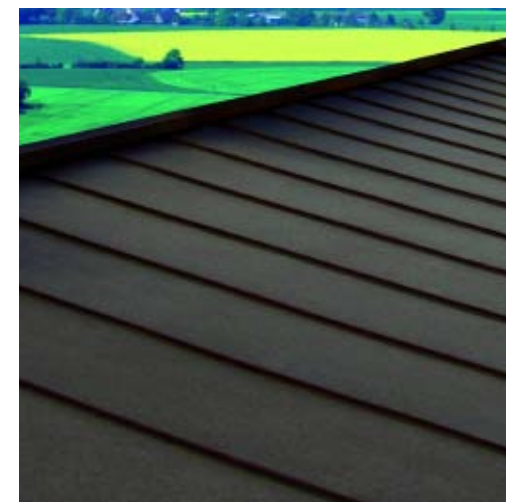

FINITURE


Rame
Antico



Argento
Scuro



Cioccolato





PVDF (SISTEMA 10000)

Acciaio specifico per applicazioni in aggraffatura.

Specifiche

Spessori standard: 0,50 - 0,55 mm

Larghezza standard: 750 mm - 1500 mm



PVDF (SISTEMA 10000)

Acciaio specifico per applicazioni in aggraffatura.

Specifiche

Spessori standard: 0,50 - 0,55 mm

Larghezza standard: 750 mm - 1500 mm

FINITURE

Testa
di moro



Ral 7037





Racchiudono l'esperienza della **Mazzonetto Spa** e le conoscenze di Esperti Tecnologi dell'Università IUAV di Venezia.

A marchio **LARES®** sono disponibili, le versioni:

Skin , che consente al progettista la massima libertà di scelta per il pacchetto di coibentazione e ventilazione;

Classic , che offre la ventilazione, lasciando la possibilità di utilizzare l'isolante del materiale e dello spessore che si desidera;

Plus , che racchiude in un unico prodotto coibentazione e ventilazione;


L'azienda **Mazzonetto Spa**, ha condotto con l' I.T.C. - CNR (MI), un Progetto di Ricerca, finalizzato alla valutazione prestazionale del Sistema **LARES® Plus**.

Tutti i sistemi sono disponibili con finiture in metallo quali:

- Rame
- Zinco Titanio
- Alluminio preverniciato **Vestis**.

CON FINITURE *Vestis*
GARANZIA 40 ANNI




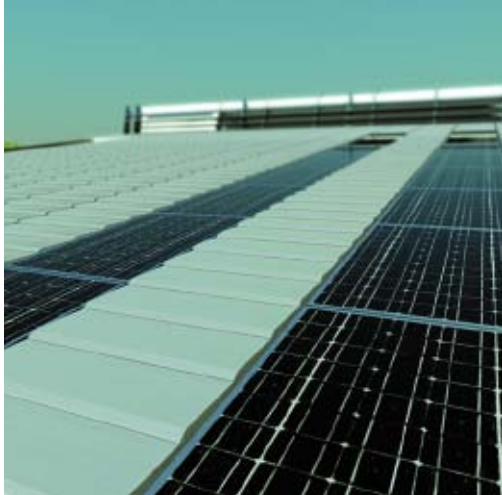

UTILIZZO DI ENERGIA RINNOVABILE INTEGRATA AL SISTEMA LARES®

L'azienda **Mazzonetto Spa**, attraverso il progetto **LARES® Energy**, vuole offrire una risposta concreta alla diffusione di energie rinnovabili. **LARES® Energy** si pone come obiettivo primario la produzione e l'utilizzo di energia sostenibile, attraverso l'utilizzo di sistemi completamente integrati ai complessi edilizi.

La volontà diventa quindi non solo perseguire l'utilizzo di fonti energetiche alternative, ma quella di creare una simbiosi, un'armonia con tutto l'involucro edilizio allo scopo di offrire opere di particolare pregio architettonico.

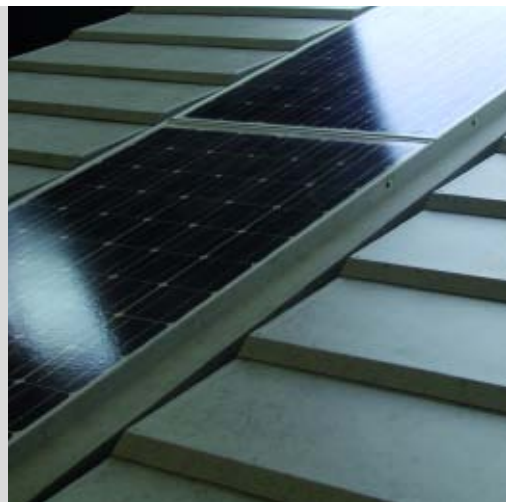

SOLUZIONI FOTOVOLTAICHE INTEGRATE ARCHITETTONICAMENTE

Il modulo rigido fotovoltaico di ultima generazione, in silicio monocristallino o policristallino, viene inserito e fissato mediante apposite staffe in modo stabile e duraturo alla copertura.

LARES® Energy soluzioni fotovoltaiche, permette di sfruttare al massimo gli incentivi previsti dal Conto Energia.



SOLARE TERMICO

Tutti i sistemi **LARES®**, possono essere integrati con impianti per la produzione e l'utilizzo di acqua calda.

UGINOX FTE®

Acciaio inossidabile ferritico, impiegato con successo per coperture e rivestimenti, sia in zone urbane che rurali; è particolarmente adatto per applicazioni in aggraffatura.



UGITOP®

Acciaio inossidabile austenitico, si distingue per il suo aspetto opaco, definitivo fin dal momento della posa in opera e invariato nel tempo, è particolarmente adatto per applicazioni in copertura e facciata.



Specifiche

Normativa: UNI EN 10088-2 1997

Spessori standard: 0.5 mm

Larghezza standard: 670 mm - 1000 mm - 1250 mm

FINITURE:

Uginox FTE®
Grigio



Ugitop®
Grigio





Servizio Tecnico

L'azienda **Mazzonetto Spa**, con il supporto dell'Ufficio Tecnico interno e avvalendosi di una propria rete di Informatori Tecnici di Zona e Agenti, è in grado di offrire al progettista un servizio completo di alta professionalità tecnica.

Lo staff tecnico interno all'azienda, ha altresì attivato un progetto di selezione e formazione di esperti Installatori Qualificati/Autorizzati denominati:



Un gruppo di professionisti che si distingue per qualità e serietà, in grado di offrire opere di particolare pregio estetico a perfetta regola d'arte.



MAZZONETTO SpA

35010 Loreggia (PD)
Z.I. Via A. Ceccon, 10
tel. 049.93.226.11
fax 049.93.226.50

www.tettolares.com

info@tettolares.com

**AZIENDA CON SISTEMA QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV
=UNI EN ISO 9001/2000=**

L'azienda si riserva di apportare eventuali modifiche migliorative ai propri prodotti in ogni momento e senza obbligo alcuno di comunicazione