KIT SOLARI CF

200/2 TR CF1 BASE
200/2 TR CF1 TOP

CE

KIT SOLARE 200 LT MONOSERPENTINO + COLLETTORE BASE
KIT SOLARE 200 LT MONOSERPENTINO + COLLETTORE TOP

CIRCOLAZIONE FORZATA

INSTALLAZIONE A TERRA

ADATTO 3-4 PERSONE

KIT 200 LT MONOSERPENTINO "200/2 TR CF1 BASE"
N.2 COLLETTORI SOLARE BASE
N.1 BS1S BOLLITORE SOLARE MONOSERPENTINO 200 LT
N.1 GRUPPO DI CIRCOLAZ. (MANDATA+RITORNO+VALV. SICUREZZA 6 BAR)
N.1 KIT RACCORDI IDRAULICI 1 COLLETTORE CIRCOLAZ. FORZATA
N.1 KIT RACCORDI IDRAULICI PER COLLETTORE AGGIUNTIVO
N.2 TELAIO A TERRA 1 PANNELLO CIRCOLAZIONE FORZATA
N.1 KIT GIUNZIONE TELAIO A TERRA CIRCOLAZIONE FORZATA
N.1 CENTRALINA DI COMANDO SOLARE
N.1 VASO DI ESPANSIONE 18 LT

KIT 200 LT MONOSERPENTINO "200/2 TR CF1 TOP"
N.2 COLLETTORI SOLARE TOP
N.1 BS1S BOLLITORE SOLARE MONOSERPENTINO 200 LT
N.1 GRUPPO DI CIRCOLAZ. (MANDATA+RITORNO+VALV. SICUREZZA 6 BAR)
N.1 KIT RACCORDI IDRAULICI 1 COLLETTORE CIRCOLAZ. FORZATA
N.1 KIT RACCORDI IDRAULICI PER COLLETTORE AGGIUNTIVO
N.2 TELAIO A TERRA 1 PANNELLO CIRCOLAZIONE FORZATA
N.1 KIT GIUNZIONE TELAIO A TERRA CIRCOLAZIONE FORZATA
N.1 CENTRALINA DI COMANDO SOLARE
N.1 VASO DI ESPANSIONE 18 LT

- SUPERFICIE CAPTANTE COLLETTORE 3,6 m^2
- PIASTRA ASSORBENTE IN RAME ALTAMENTE SELETTIVA (MODELLO TOP)
- PIASTRA ASSORBENTE IN RAME CON VERNICIATURA NERA AL NICHEL-CROMO (MODELLO BASE)
- BOLLITORE BS1S 200 LT MONO-SERPENTINO IN ACCIAIO SMALTATO

- PREDISPOSIZIONE TERMOSTATO E RICIRCOLO SUL BOLLITORE
- CENTRALINA DI COMANDO SOLARE COMPLETA DI N°3 SONDE PER LA REGOLAZIONE DEL GRUPPO DI CIRCOLAZIONE
- DISPONIBILE A RICHIESTA KIT INTEGRAZIONE ELETTRICA DA 3 KW

Valori indicativi di prestazione

	Energia media fornita Uso annuale (kWh / g)	Tempo riscaldamento Uso annuale (min)	Portata in continuo Uso annuale (lt/h)
Nord Italia	5-7	80-60	130-170
Centro Italia	6-8	70-50	150-200
Sud Italia	8-10	60-40	180-250
	Energia media fornita Uso estivo (kWh / g)	**Tempo riscaldamento Uso estivo (min)**	**Portata in continuo Uso estivo (lt/h)**
Nord Italia	10-14	50-30	240-320
Centro Italia	11-15	40-30	270-360
Sud Italia	13-18	35-25	300-400

Per i dati tecnici dei componenti solari e per lo schema di installazione vedere pag. 36, 38, 47, 50

200 litri di acqua calda

2 collettori

	200/2 TR CF1 BASE	200/2 TR CF1 TOP
CODICE	3104052	3104054

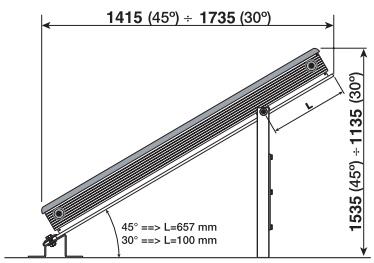

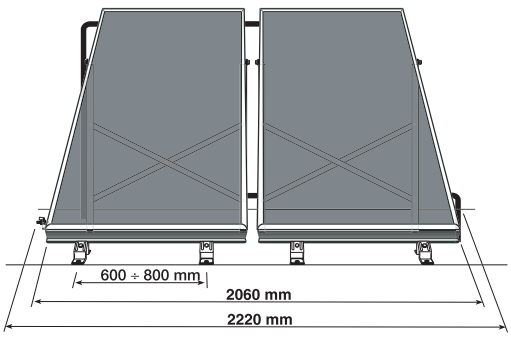

KIT SOLARI CF

200/2 TT CF1 BASE
200/2 TT CF1 TOP

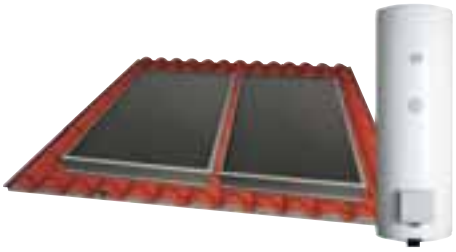

CE

KIT SOLARE 200 LT MONOSERPENTINO + COLLETTORE BASE
KIT SOLARE 200 LT MONOSERPENTINO + COLLETTORE TOP

CIRCOLAZIONE FORZATA

INSTALLAZIONE A TETTO

ADATTO 3-4 PERSONE

KIT 200 LT MONOSERPENTINO "200/2 TT CF1 BASE"
composto da:
N.2 COLLETTORI SOLARE BASE
N.1 BS1S BOLLITORE SOLARE MONOSERPENTINO 200 LT
N.1 GRUPPO DI CIRCOLAZ. (MANDATA+RITORNO+VALV. SICUREZZA 6 BAR)
N.1 KIT RACCORDI IDRAULICI COLLETTORE CIRCOLAZ. FORZATA
N.1 KIT RACCORDI IDRAULICI PER COLLETTORE AGGIUNTIVO
N.1 TELAIO A TETTO 2 PANNELLI CIRCOLAZIONE FORZATA
N.1 CENTRALINA DI COMANDO SOLARE
N.1 VASO DI ESPANSIONE 18 LT

KIT 200 LT MONOSERPENTINO "200/2 TT CF1 TOP"
composto da:
N.2 COLLETTORI SOLARE TOP
N.1 BS1S BOLLITORE SOLARE MONOSERPENTINO 200 LT
N.1 GRUPPO DI CIRCOLAZ. (MANDATA+RITORNO+VALV. SICUREZZA 6 BAR)
N.1 KIT RACCORDI IDRAULICI COLLETTORE CIRCOLAZ. FORZATA
N.1 KIT RACCORDI IDRAULICI PER COLLETTORE AGGIUNTIVO
N.1 TELAIO A TETTO 2 PANNELLI CIRCOLAZIONE FORZATA
N.1 CENTRALINA DI COMANDO SOLARE
N.1 VASO DI ESPANSIONE 18 LT

- SUPERFICIE CAPTANTE COLLETTORE 3,6 m^2
- PIASTRA ASSORBENTE IN RAME ALTAMENTE SELETTIVA (MODELLO TOP)
- PIASTRA ASSORBENTE IN RAME CON VERNICIATURA NERA AL NICHEL-CROMO (MODELLO BASE)
- BOLLITORE BS1S 200 LT MONO-SERPENTINO IN ACCIAIO SMALTATO

- PREDISPOSIZIONE TERMOSTATO E RICIRCOLO SUL BOLLITORE
- CENTRALINA DI COMANDO SOLARE COMPLETA DI N°3 SONDE PER LA REGOLAZIONE DEL GRUPPO DI CIRCOLAZIONE
- DISPONIBILE A RICHIESTA KIT INTEGRAZIONE ELETTRICA DA 3 KW

Valori indicativi di prestazione

	Energia media fornita Uso annuale (kWh / g)	Tempo riscaldamento Uso annuale (min)	Portata in continuo Uso annuale (lt/h)
Nord Italia	5-7	80-60	130-170
Centro Italia	6-8	70-50	150-200
Sud Italia	8-10	60-40	180-250
	Energia media fornita Uso estivo (kWh / g)	**Tempo riscaldamento Uso estivo (min)**	**Portata in continuo Uso estivo (lt/h)**
Nord Italia	10-14	50-30	240-320
Centro Italia	11-15	40-30	270-360
Sud Italia	13-18	35-25	300-400

Per i dati tecnici dei componenti solari e per lo schema di installazione vedere pag. 36, 38, 47, 50

200 litri di acqua calda

2 collettori

	200/2 TT CF1 BASE	200/2 TT CF1 TOP
CODICE	3104053	3104055

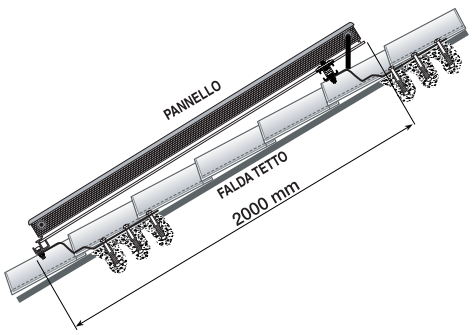

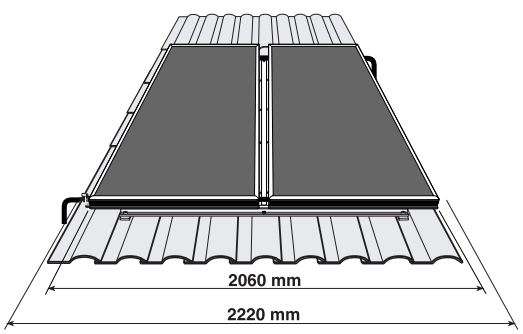

KIT SOLARI CF

200/2 TR CF2 BASE
200/2 TR CF2 TOP

CE

KIT SOLARE 200 LT DOPPIO SERPENTINO + COLLETTORE BASE
KIT SOLARE 200 LT DOPPIO SERPENTINO + COLLETTORE TOP

CIRCOLAZIONE FORZATA

INSTALLAZIONE A TERRA

ADATTO 3-4 PERSONE

KIT 200 LT DOPPIO SERPENTINO "200/2 TR CF2 BASE"
N.2 COLLETTORI SOLARE BASE
N.1 BS2S BOLLITORE SOLARE DOPPIO SERPENTINO 200 LT
N.1 GRUPPO DI CIRCOLAZ. (MANDATA+RITORNO+VALV. SICUREZZA 6 BAR)
N.1 KIT RACCORDI IDRAULICI COLLETTORE CIRCOLAZ. FORZATA
N.1 KIT RACCORDI IDRAULICI PER COLLETTORE AGGIUNTIVO
N.2 TELAIO A TERRA 1 PANNELLO CIRCOLAZIONE FORZATA
N.1 KIT GIUNZIONE TELAIO A TERRA CIRCOLAZIONE FORZATA
N.1 CENTRALINA DI COMANDO SOLARE
N.1 VASO DI ESPANSIONE 18 LT

KIT 200 LT DOPPIO SERPENTINO "200/2 TR CF2 TOP"
N.2 COLLETTORI SOLARE TOP
N.1 BS2S BOLLITORE SOLARE DOPPIO SERPENTINO 200 LT
N.1 GRUPPO DI CIRCOLAZ. (MANDATA+RITORNO+VALV. SICUREZZA 6 BAR)
N.1 KIT RACCORDI IDRAULICI COLLETTORE CIRCOLAZ. FORZATA
N.1 KIT RACCORDI IDRAULICI PER COLLETTORE AGGIUNTIVO
N.2 TELAIO A TERRA 1 PANNELLO CIRCOLAZIONE FORZATA
N.1 KIT GIUNZIONE TELAIO A TERRA CIRCOLAZIONE FORZATA
N.1 CENTRALINA DI COMANDO SOLARE
N.1 VASO DI ESPANSIONE 18 LT

- SUPERFICIE CAPTANTE COLLETTORE 3,6 m^2
- PIASTRA ASSORBENTE IN RAME ALTAMENTE SELETTIVA (MODELLO TOP)
- PIASTRA ASSORBENTE IN RAME CON VERNICIATURA NERA AL NICHEL-CROMO (MODELLO BASE)
- BOLLITORE BS2S 200 LT DOPPIO SERPENTINO IN ACCIAIO SMALTATO

- PREDISPOSIZIONE TERMOSTATO E RICIRCOLO SUL BOLLITORE
- CENTRALINA DI COMANDO SOLARE COMPLETA DI N°3 SONDE PER LA REGOLAZIONE DEL GRUPPO DI CIRCOLAZIONE
- DISPONIBILE A RICHIESTA KIT INTEGRAZIONE ELETTRICA DA 3 KW

Valori indicativi di prestazione

	Energia media fornita Uso annuale (kWh / g)	Tempo riscaldamento Uso annuale (min)	Portata in continuo Uso annuale (lt/h)
Nord Italia	5-7	80-60	130-170
Centro Italia	6-8	70-50	150-200
Sud Italia	8-10	60-40	180-250

	Energia media fornita Uso estivo (kWh / g)	Tempo riscaldamento Uso estivo (min)	Portata in continuo Uso estivo (lt/h)
Nord Italia	10-14	50-30	240-320
Centro Italia	11-15	40-30	270-360
Sud Italia	13-18	35-25	300-400

Per i dati tecnici dei componenti solari e per lo schema di installazione vedere pag. 36, 38, 47, 50

200 litri di acqua calda

2 collettori

	200/2 TR CF2 BASE	200/2 TR CF2 TOP
CODICE	3104056	3104058

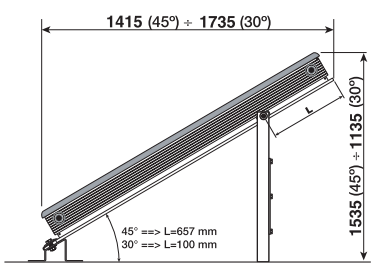

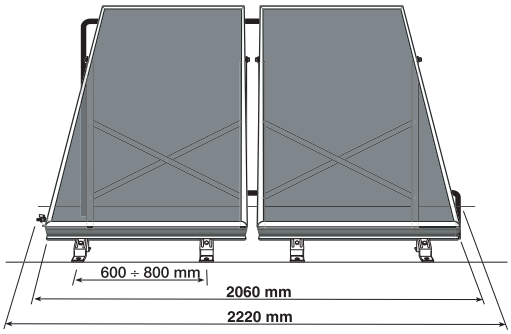

KIT SOLARI CF

200/2 TT CF2 BASE
200/2 TT CF2 TOP

KIT SOLARE 200 LT DOPPIO SERPENTINO + COLLETTORE BASE
KIT SOLARE 200 LT DOPPIO SERPENTINO + COLLETTORE TOP

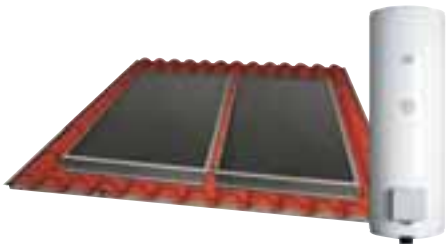

CE

CIRCOLAZIONE FORZATA

INSTALLAZIONE A TETTO

ADATTO 3-4 PERSONE

KIT 200 LT DOPPIO SERPENTINO "200/2 TT CF2 BASE"
composto da:
N.2 COLLETTORI SOLARE BASE
N.1 BS2S BOLLITORE SOLARE DOPPIO SERPENTINO 200 LT
N.1 GRUPPO DI CIRCOLAZ. (MANDATA+RITORNO+VALV. SICUREZZA 6 BAR)
N.1 KIT RACCORDI IDRAULICI COLLETTORE CIRCOLAZ. FORZATA
N.1 KIT RACCORDI IDRAULICI PER COLLETTORE AGGIUNTIVO
N.1 TELAIO A TETTO 2 PANNELLI CIRCOLAZIONE FORZATA
N.1 CENTRALINA DI COMANDO SOLARE
N.1 VASO DI ESPANSIONE 18 LT

KIT 200 LT DOPPIO SERPENTINO "200/2 TT CF2 TOP"
composto da:
N.2 COLLETTORI SOLARE TOP
N.1 BS2S BOLLITORE SOLARE DOPPIO SERPENTINO 200 LT
N.1 GRUPPO DI CIRCOLAZ. (MANDATA+RITORNO+VALV. SICUREZZA 6 BAR)
N.1 KIT RACCORDI IDRAULICI COLLETTORE CIRCOLAZ. FORZATA
N.1 KIT RACCORDI IDRAULICI PER COLLETTORE AGGIUNTIVO
N.1 TELAIO A TETTO 2 PANNELLI CIRCOLAZIONE FORZATA
N.1 CENTRALINA DI COMANDO SOLARE
N.1 VASO DI ESPANSIONE 18 LT

- SUPERFICIE CAPTANTE COLLETTORE 3,6 m^2
- PIASTRA ASSORBENTE IN RAME ALTAMENTE SELETTIVA (MODELLO TOP)
- PIASTRA ASSORBENTE IN RAME CON VERNICIATURA NERA AL NICHEL-CROMO (MODELLO BASE)
- BOLLITORE BS2S 200 LT DOPPIO SERPENTINO IN ACCIAIO SMALTATO

- PREDISPOSIZIONE TERMOSTATO E RICIRCOLO SUL BOLLITORE
- CENTRALINA DI COMANDO SOLARE COMPLETA DI N°3 SONDE PER LA REGOLAZIONE DEL GRUPPO DI CIRCOLAZIONE
- DISPONIBILE A RICHIESTA KIT INTEGRAZIONE ELETTRICA DA 3 KW

Valori indicativi di prestazione

	Energia media fornita Uso annuale (kWh / g)	Tempo riscaldamento Uso annuale (min)	Portata in continuo Uso annuale (lt/h)
Nord Italia	5-7	80-60	130-170
Centro Italia	6-8	70-50	150-200
Sud Italia	8-10	60-40	180-250
	Energia media fornita Uso estivo (kWh / g)	**Tempo riscaldamento Uso estivo (min)**	**Portata in continuo Uso estivo (lt/h)**
Nord Italia	10-14	50-30	240-320
Centro Italia	11-15	40-30	270-360
Sud Italia	13-18	35-25	300-400

Per i dati tecnici dei componenti solari e per lo schema di installazione vedere pag. 36, 38, 47, 50

200 litri di acqua calda

2 collettori

	200/2 TT CF2 BASE	200/2 TT CF2 TOP
CODICE	3104057	3104059

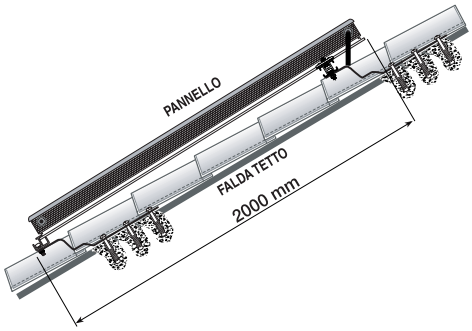

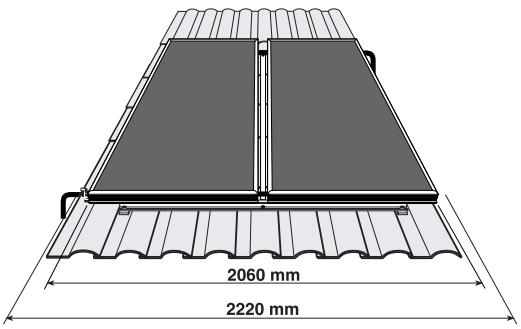

KIT SOLARI CF

300/3 TR CF1 BASE
300/3 TR CF1 TOP

CE

KIT SOLARE 300 LT MONOSERPENTINO + COLLETTORE BASE
KIT SOLARE 300 LT MONOSERPENTINO + COLLETTORE TOP

CIRCOLAZIONE FORZATA

INSTALLAZIONE A TERRA

ADATTO 5-6 PERSONE

KIT 300 LT MONO SERPENTINO "300/3 TR CF1 BASE"
N.3 COLLETTORI SOLARE BASE
N.1 BS1S BOLLITORE SOLARE MONO SERPENTINO 300 LT
N.1 GRUPPO DI CIRCOLAZ. (MANDATA+RITORNO+VALV. SICUREZZA 6 BAR)
N.2 KIT RACCORDI IDRAULICI COLLETTORE CIRCOLAZ. FORZATA
N.1 KIT RACCORDI IDRAULICI PER COLLETTORE AGGIUNTIVO
N.3 TELAIO A TERRA 1 PANNELLO CIRCOLAZIONE FORZATA
N.2 KIT GIUNZIONE TELAIO A TERRA CIRCOLAZIONE FORZATA
N.1 CENTRALINA DI COMANDO SOLARE
N.1 VASO DI ESPANSIONE 25 LT

KIT 300 LT MONO SERPENTINO "300/3 TR CF1 TOP"
N.3 COLLETTORI SOLARE TOP
N.1 BS1S BOLLITORE SOLARE MONO SERPENTINO 300 LT
N.1 GRUPPO DI CIRCOLAZ. (MANDATA+RITORNO+VALV. SICUREZZA 6 BAR)
N.2 KIT RACCORDI IDRAULICI COLLETTORE CIRCOLAZ. FORZATA
N.1 KIT RACCORDI IDRAULICI PER COLLETTORE AGGIUNTIVO
N.3 TELAIO A TERRA 1 PANNELLO CIRCOLAZIONE FORZATA
N.2 KIT GIUNZIONE TELAIO A TERRA CIRCOLAZIONE FORZATA
N.1 CENTRALINA DI COMANDO SOLARE
N.1 VASO DI ESPANSIONE 25 LT

- SUPERFICIE CAPTANTE COLLETTORE 5,4 m^2
- PIASTRA ASSORBENTE IN RAME ALTAMENTE SELETTIVA (MODELLO TOP)
- PIASTRA ASSORBENTE IN RAME CON VERNICIATURA NERA AL NICHEL-CROMO (MODELLO BASE)
- BOLLITORE BS1S 300 LT MONO-SERPENTINO IN ACCIAIO SMALTATO

- PREDISPOSIZIONE TERMOSTATO E RICIRCOLO SUL BOLLITORE
- CENTRALINA DI COMANDO SOLARE COMPLETA DI N°3 SONDE PER LA REGOLAZIONE DEL GRUPPO DI CIRCOLAZIONE
- DISPONIBILE A RICHIESTA KIT INTEGRAZIONE ELETTRICA DA 3 KW

Valori indicativi di prestazione

	Energia media fornita Uso annuale (kWh / g)	Tempo riscaldamento Uso annuale (min)	Portata in continuo Uso annuale (lt/h)
Nord Italia	8-10	60-40	190-250
Centro Italia	10-13	50-40	230-300
Sud Italia	12-15	40-30	270-360

	Energia media fornita Uso estivo (kWh / g)	Tempo riscaldamento Uso estivo (min)	Portata in continuo Uso estivo (lt/h)
Nord Italia	15-20	30-20	350-470
Centro Italia	17-23	25-20	400-530
Sud Italia	20-26	20-15	460-600

Per i dati tecnici dei componenti solari e per lo schema di installazione vedere pag. 36, 38, 47, 50

300 litri di acqua calda

3 collettori

	300/3 TR CF1 BASE	300/3 TR CF1 TOP
CODICE	3104060	3104062



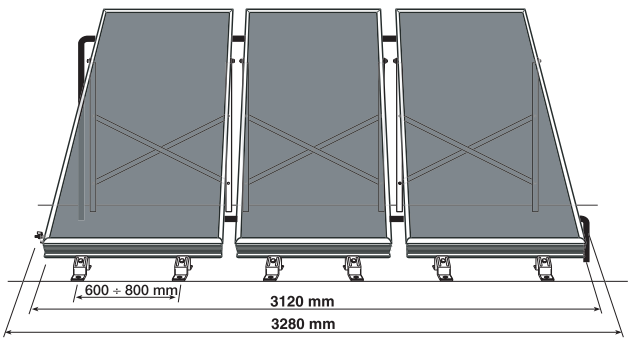

KIT SOLARI CF

300/3 TT CF1 BASE
300/3 TT CF1 TOP

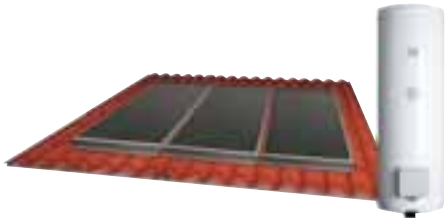

CE

KIT SOLARE 300 LT MONOSERPENTINO + COLLETTORE BASE
KIT SOLARE 300 LT MONOSERPENTINO + COLLETTORE TOP

CIRCOLAZIONE FORZATA

INSTALLAZIONE A TETTO

ADATTO 5-6 PERSONE

KIT 300 LT MONOSERPENTINO "300/3 TT CF1 BASE"
composto da:
N.3 COLLETTORI SOLARE BASE
N.1 BS1S BOLLITORE SOLARE MONOSERPENTINO 300 LT
N.1 GRUPPO DI CIRCOLAZ. (MANDATA+RITORNO+VALV. SICUREZZA 6 BAR)
N.2 KIT RACCORDI IDRAULICI COLLETTORE CIRCOLAZ. FORZATA
N.1 KIT RACCORDI IDRAULICI PER COLLETTORE AGGIUNTIVO
N.1 TELAIO A TETTO 3 PANNELLI CIRCOLAZIONE FORZATA
N.1 CENTRALINA DI COMANDO SOLARE
N.1 VASO DI ESPANSIONE 25 LT

KIT 300 LT MONOSERPENTINO "300/3 TT CF1 TOP"
composto da:
N.3 COLLETTORI SOLARE TOP
N.1 BS1S BOLLITORE SOLARE MONOSERPENTINO 300 LT
N.1 GRUPPO DI CIRCOLAZ. (MANDATA+RITORNO+VALV. SICUREZZA 6 BAR)
N.2 KIT RACCORDI IDRAULICI COLLETTORE CIRCOLAZ. FORZATA
N.1 KIT RACCORDI IDRAULICI PER COLLETTORE AGGIUNTIVO
N.1 TELAIO A TETTO 3 PANNELLI CIRCOLAZIONE FORZATA
N.1 CENTRALINA DI COMANDO SOLARE
N.1 VASO DI ESPANSIONE 25 LT

- SUPERFICIE CAPTANTE COLLETTORE 5,4 m^2
- PIASTRA ASSORBENTE IN RAME ALTAMENTE SELETTIVA (MODELLO TOP)
- PIASTRA ASSORBENTE IN RAME CON VERNICIATURA NERA AL NICHEL-CROMO (MODELLO BASE)
- BOLLITORE BS1S 300 LT MONO-SERPENTINO IN ACCIAIO SMALTATO

- PREDISPOSIZIONE TERMOSTATO E RICIRCOLO SUL BOLLITORE
- CENTRALINA DI COMANDO SOLARE COMPLETA DI N°3 SONDE PER LA REGOLAZIONE DEL GRUPPO DI CIRCOLAZIONE
- DISPONIBILE A RICHIESTA KIT INTEGRAZIONE ELETTRICA DA 3 KW

Valori indicativi di prestazione

	Energia media fornita Uso annuale (kWh / g)	Tempo riscaldamento Uso annuale (min)	Portata in continuo Uso annuale (lt/h)
Nord Italia	8-10	60-40	190-250
Centro Italia	10-13	50-40	230-300
Sud Italia	12-15	40-30	270-360
	Energia media fornita Uso estivo (kWh / g)	**Tempo riscaldamento Uso estivo (min)**	**Portata in continuo Uso estivo (lt/h)**
Nord Italia	15-20	30-20	350-470
Centro Italia	17-23	25-20	400-530
Sud Italia	20-26	20-15	460-600

Per i dati tecnici dei componenti solari e per lo schema di installazione vedere pag. 36, 38, 47, 50

300 litri di acqua calda

3 collettori

	300/3 TT CF1 BASE	300/3 TT CF1 TOP
CODICE	3104061	3104063

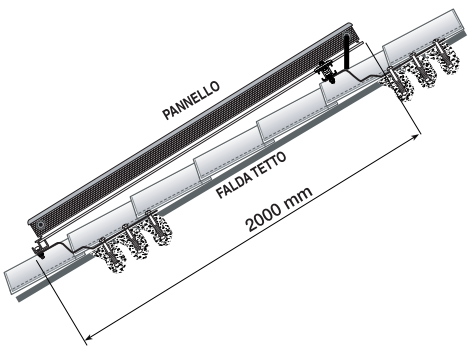

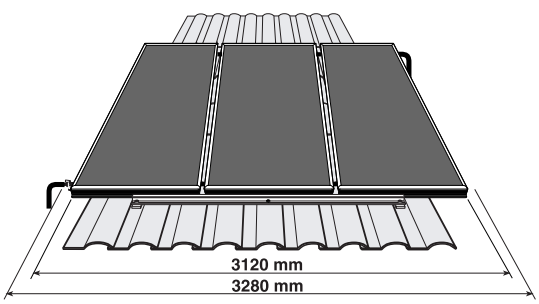

KIT SOLARI CF

300/3 TR CF2 BASE
300/3 TR CF2 TOP

CE

KIT SOLARE 300 LT DOPPIO SERPENTINO + COLLETTORE BASE
KIT SOLARE 300 LT DOPPIO SERPENTINO + COLLETTORE TOP

CIRCOLAZIONE FORZATA | INSTALLAZIONE A TERRA | ADATTO 5-6 PERSONE

KIT 300 LT DOPPIO SERPENTINO "300/3 TR CF2 BASE"
N.3 COLLETTORI SOLARE BASE
N.1 BS2S BOLLITORE SOLARE DOPPIO SERPENTINO 300 LT
N.1 GRUPPO DI CIRCOLAZ. (MANDATA+RITORNO+VALV. SICUREZZA 6 BAR)
N.2 KIT RACCORDI IDRAULICI COLLETTORE CIRCOLAZ. FORZATA
N.1 KIT RACCORDI IDRAULICI PER COLLETTORE AGGIUNTIVO
N.3 TELAIO A TERRA 1 PANNELLO CIRCOLAZIONE FORZATA
N.2 KIT GIUNZIONE TELAIO A TERRA CIRCOLAZIONE FORZATA
N.1 CENTRALINA DI COMANDO SOLARE
N.1 VASO DI ESPANSIONE 25 LT

KIT 300 LT DOPPIO SERPENTINO "300/3 TR CF2 TOP"
N.3 COLLETTORI SOLARE TOP
N.1 BS2S BOLLITORE SOLARE DOPPIO SERPENTINO 300 LT
N.1 GRUPPO DI CIRCOLAZ. (MANDATA+RITORNO+VALV. SICUREZZA 6 BAR)
N.2 KIT RACCORDI IDRAULICI COLLETTORE CIRCOLAZ. FORZATA
N.1 KIT RACCORDI IDRAULICI PER COLLETTORE AGGIUNTIVO
N.3 TELAIO A TERRA 1 PANNELLO CIRCOLAZIONE FORZATA
N.2 KIT GIUNZIONE TELAIO A TERRA CIRCOLAZIONE FORZATA
N.1 CENTRALINA DI COMANDO SOLARE
N.1 VASO DI ESPANSIONE 25 LT

- SUPERFICIE CAPTANTE COLLETTORE 5,4 m^2
- PIASTRA ASSORBENTE IN RAME ALTAMENTE SELETTIVA (MODELLO TOP)
- PIASTRA ASSORBENTE IN RAME CON VERNICIATURA NERA AL NICHEL-CROMO (MODELLO BASE)
- BOLLITORE BS2S 300 LT DOPPIO SERPENTINO IN ACCIAIO SMALTATO

- PREDISPOSIZIONE TERMOSTATO E RICIRCOLO SUL BOLLITORE
- CENTRALINA DI COMANDO SOLARE COMPLETA DI N°3 SONDE PER LA REGOLAZIONE DEL GRUPPO DI CIRCOLAZIONE
- DISPONIBILE A RICHIESTA KIT INTEGRAZIONE ELETTRICA DA 3 KW

Valori indicativi di prestazione

	Energia media fornita Uso annuale (kWh / g)	Tempo riscaldamento Uso annuale (min)	Portata in continuo Uso annuale (lt/h)
Nord Italia	8-10	60-40	190-250
Centro Italia	10-13	50-40	230-300
Sud Italia	12-15	40-30	270-360

	Energia media fornita Uso estivo (kWh / g)	Tempo riscaldamento Uso estivo (min)	Portata in continuo Uso estivo (lt/h)
Nord Italia	15-20	30-20	350-470
Centro Italia	17-23	25-20	400-530
Sud Italia	20-26	20-15	460-600

Per i dati tecnici dei componenti solari e per lo schema di installazione vedere pag. 36, 38, 47, 50

300 litri di acqua calda

3 collettori

	300/3 TR CF2 BASE	300/3 TR CF2 TOP
CODICE	3104064	3104066



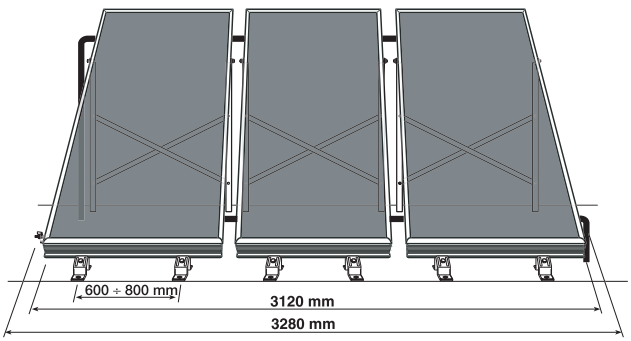

KIT SOLARI CF

300/3 TT CF2 BASE
300/3 TT CF2 TOP

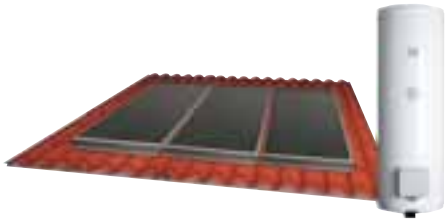

CE

KIT SOLARE 300 LT DOPPIO SERPENTINO + COLLETTORE BASE
KIT SOLARE 300 LT DOPPIO SERPENTINO + COLLETTORE TOP

CIRCOLAZIONE FORZATA | INSTALLAZIONE A TETTO | ADATTO 5-6 PERSONE

KIT 300 LT DOPPIO SERPENTINO "300/3 TT CF2 BASE"
composto da:
N.3 COLLETTORI SOLARE BASE
N.1 BS2S BOLLITORE SOLARE DOPPIO SERPENTINO 300 LT
N.1 GRUPPO DI CIRCOLAZ. (MANDATA+RITORNO+VALV. SICUREZZA 6 BAR)
N.2 KIT RACCORDI IDRAULICI COLLETTORE CIRCOLAZ. FORZATA
N.1 KIT RACCORDI IDRAULICI PER COLLETTORE AGGIUNTIVO
N.1 TELAIO A TETTO 3 PANNELLI CIRCOLAZIONE FORZATA
N.1 CENTRALINA DI COMANDO SOLARE
N.1 VASO DI ESPANSIONE 25 LT

KIT 300 LT DOPPIO SERPENTINO "300/3 TT CF2 TOP"
composto da:
N.3 COLLETTORI SOLARE TOP
N.1 BS2S BOLLITORE SOLARE DOPPIO SERPENTINO 300 LT
N.1 GRUPPO DI CIRCOLAZ. (MANDATA+RITORNO+VALV. SICUREZZA 6 BAR)
N.2 KIT RACCORDI IDRAULICI COLLETTORE CIRCOLAZ. FORZATA
N.1 KIT RACCORDI IDRAULICI PER COLLETTORE AGGIUNTIVO
N.1 TELAIO A TETTO 3 PANNELLI CIRCOLAZIONE FORZATA
N.1 CENTRALINA DI COMANDO SOLARE
N.1 VASO DI ESPANSIONE 25 LT

- SUPERFICIE CAPTANTE COLLETTORE 5,4 m^2
- PIASTRA ASSORBENTE IN RAME ALTAMENTE SELETTIVA (MODELLO TOP)
- PIASTRA ASSORBENTE IN RAME CON VERNICIATURA NERA AL NICHEL-CROMO (MODELLO BASE)
- BOLLITORE BS2S 300 LT DOPPIO SERPENTINO IN ACCIAIO SMALTATO

- PREDISPOSIZIONE TERMOSTATO E RICIRCOLO SUL BOLLITORE
- CENTRALINA DI COMANDO SOLARE COMPLETA DI N°3 SONDE PER LA REGOLAZIONE DEL GRUPPO DI CIRCOLAZIONE
- DISPONIBILE A RICHIESTA KIT INTEGRAZIONE ELETTRICA DA 3 KW

Valori indicativi di prestazione

	Energia media fornita Uso annuale (kWh / g)	Tempo riscaldamento Uso annuale (min)	Portata in continuo Uso annuale (lt/h)
Nord Italia	8-10	60-40	190-250
Centro Italia	10-13	50-40	230-300
Sud Italia	12-15	40-30	270-360
	Energia media fornita Uso estivo (kWh / g)	**Tempo riscaldamento Uso estivo (min)**	**Portata in continuo Uso estivo (lt/h)**
Nord Italia	15-20	30-20	350-470
Centro Italia	17-23	25-20	400-530
Sud Italia	20-26	20-15	460-600

Per i dati tecnici dei componenti solari e per lo schema di installazione vedere pag. 36, 38, 47, 50

300 litri di acqua calda

3 collettori
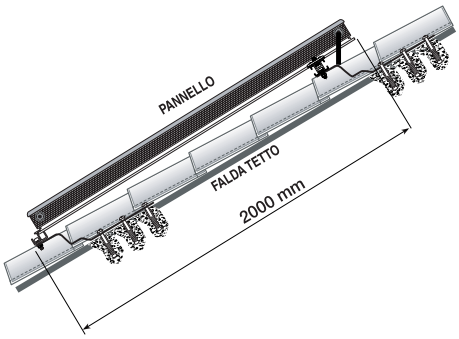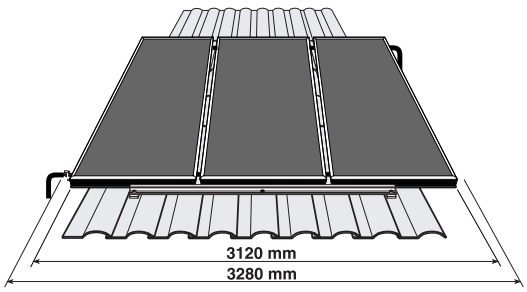
	300/3 TT CF2 BASE	300/3 TT CF2 TOP
CODICE	3104065	3104067