

EVOLUTION

CLIMATIZZATORE A PARETE

GAS ECOLOGICO R410A




- NUOVO DESIGN ESCLUSIVO
- AMPIO DISPLAY LED
- FILTRI ALLA VITAMINA C
- IONIZZATORE
- AUTODIAGNOSI
- SCAMBIATORE "BLUE FIN"
- FUNZIONE TURBO



Dimensioni di ingombro

POMPA DI CALORE	A-MW07-GX	A-MW09-GX	A-MW12-GX	A-MW18-DX	A-MW24-DX
unità interna					
a mm	710	710	790	1000	1080
b mm	250	250	265	353	330
c mm	190	190	193	280	225
unità esterna					
d mm	700	780	780	845	845
e mm	535	540	540	695	695
f mm	235	250	250	335	335

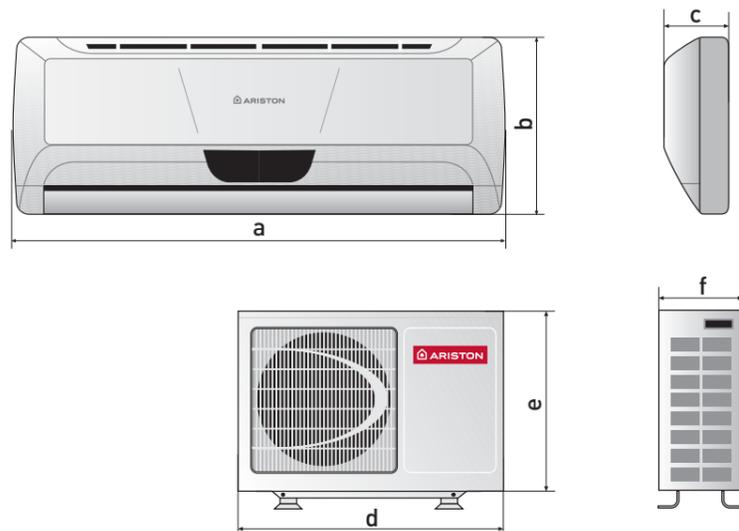

Dati tecnici

POMPA DI CALORE		A-MW07-GX	A-MW09-GX	A-MW12-GX	A-MW18-DX*	A-MW24-DX*
RESE						
Potenza frigorifera	W	2090	2590	3450	5260	6330
	BTU/h	7130	8830	11760	17940	21590
Potenza riscaldante	W	2430	3180	3540	5400	7420
	BTU/h	8290	10840	12070	18410	25300
Deumidificazione	l/h	0,7	1	1,2	1,6	2,2

CARATTERISTICHE						
Potenza assorbita (raffreddamento)	W	630	805	1065	1748	2420
Potenza assorbita (riscaldamento)	W	665	880	1030	1630	2610
EER		3,31	3,21	3,23	3,01	2,61
COP		3,65	3,61	3,43	3,31	2,84
Classe energetica raffreddamento	A	A	A	B	B	D
Classe energetica riscaldamento	A	A	B	C	C	D
Compressore		rotativo	rotativo	rotativo	rotativo	rotativo
Rumorosità massima unità interna (Hi/Lo)* dB(A)		35/32/30	37/34/31	40/37/34	42/39/37	45/42/39
Rumorosità massima unità esterna dB(A)		49	50	50	52	55
Portata d'aria massima unità interna (Hi/Lo) m³/h		450/400/350	500/430/370	600/520/420	850/700/600	1080/960/880

PESO						
Peso unità interna	kg	8	8	9	13	17
Peso unità esterna	kg	32	37	38	52	59

LINEE FRIGORIFERE						
Refrigerante		R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Diametro del tubo del liquido	in	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	3/8"
Diametro del tubo del gas	in	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"	5/8"
Lunghezza max dei collegamenti	m	10	10	10	15	20
Dislivello max dei collegamenti	m	5	5	5	8	10

(1) Carica standard per lunghezze delle linee frigorifere fino a 4 metri.
Le prestazioni sono riferite alle condizioni della normativa di collaudo EN14511.
* max media min velocità.

CODICE PRODOTTO

CODICE PRODOTTO	3380599	3380600	3380601	3380386	3380252
CODICE PRODOTTO UNITÀ INTERNA	3380585	3380587	3380589	3380273	3380250
CODICE PRODOTTO UNITÀ ESTERNA	3380586	3380588	3380590	3380274	3380251



estetica modelli 18-24

garanzia
totale 2 anni

componenti
gratuiti
per 5 anni

A

CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA

EVOLUTION

CLIMATIZZATORE A PARETE

GAS ECOLOGICO R410A




- NUOVO DESIGN ESCLUSIVO
- AMPIO DISPLAY LED
- FILTRI ALLA VITAMINA C
- IONIZZATORE
- AUTODIAGNOSI
- SCAMBIATORE "BLUE FIN"
- FUNZIONE TURBO
- UNITÀ ESTERNA DUAL COMPATTA



Dimensioni di ingombro

POMPA DI CALORE	A-DW18-GX	A-DW21-GX
unità interna		
a mm	710	710/790
b mm	250	250/265
c mm	190	190/193
unità esterna		
d mm	895	895
e mm	655	655
f mm	345	345

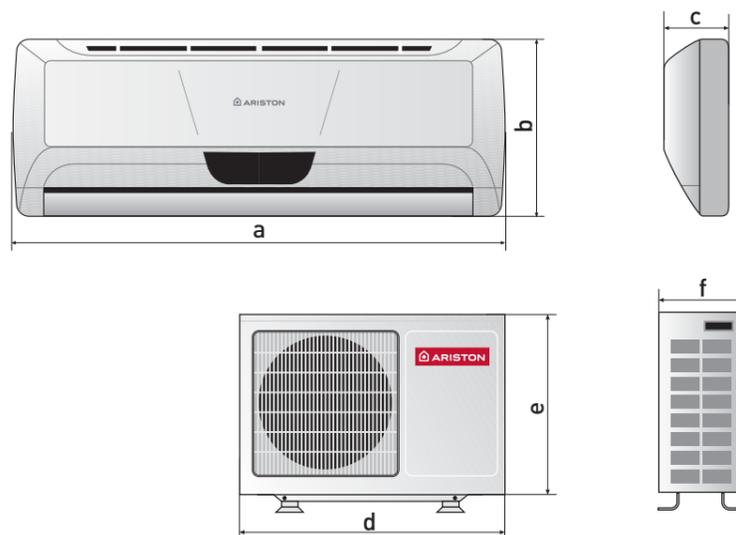

Dati tecnici

POMPA DI CALORE		A-DW18-GX	A-DW21-GX
RESE			
Potenza frigorifera	W	5180	5820
	BTU/h	17660	19850
Potenza riscaldante	W	5870	6410
	BTU/h	20020	21860
Deumidificazione	l/h	0,7	1
CARATTERISTICHE			
Potenza assorbita (raffreddamento)	W	1760	2050
Potenza assorbita (riscaldamento)	W	1800	2090
EER		2,94	2,84
COP		3,26	3,07
Classe energetica raffreddamento		C	C
Classe energetica riscaldamento		C	D
Compressore		2 rotativi	2 rotativi
Rumorosità massima unità interna (Hi/Lo)*	dB(A)	35/32/30	37/34/31
Rumorosità massima unità esterna	dB(A)	56	56
Portata d'aria massima unità interna (Hi/Lo)	m³/h	500/430/370 x2	500/430/370 x2
PESO			
Peso unità interna	kg	8/10	8/10 9/11
Peso unità esterna	kg	75/81	76/82
LINEE FRIGORIFERE			
Refrigerante		R410A	R410A
Diametro del tubo del liquido	in	1/4"	1/4"-1/4" **
Diametro del tubo del gas	in	3/8"	3/8"-1/2" **
Lunghezza max dei collegamenti	m	20	20
Dislivello max dei collegamenti	m	10	10

(1) Carica standard per lunghezze delle linee frigorifere fino a 4 metri.
Le prestazioni sono riferite alle condizioni della normativa di collaudo EN14511.
* max media min velocità. ** Raccordo fornito di serie.

CODICE PRODOTTO

CODICE PRODOTTO	3380625	3380626
CODICE PRODOTTO UNITÀ INTERNA	3380621	3380621
CODICE PRODOTTO UNITÀ ESTERNA	3380623	3380624

garanzia
totale 2 anni

componenti
gratuiti
per 5 anni



EVOLUTION

CLIMATIZZATORE INVERTER A PARETE

GAS ECOLOGICO R410A




- NUOVO DESIGN ESCLUSIVO
- AMPIO DISPLAY LED
- FILTRI ALLA VITAMINA C
- FILTRI AL PLASMA
- ALTISSIMA EFFICIENZA (EER 3.7)
- AUTODIAGNOSI
- SCAMBIATORE "BLUE FIN"
- FUNZIONE TURBO

INVERTER DC

CE

Dimensioni di ingombro

POMPA DI CALORE	A-HIMW10-GX	A-HIMW12-GX
unità interna		
a mm	790	790
b mm	265	265
c mm	193	193
unità esterna		
d mm	760	760
e mm	590	590
f mm	285	285

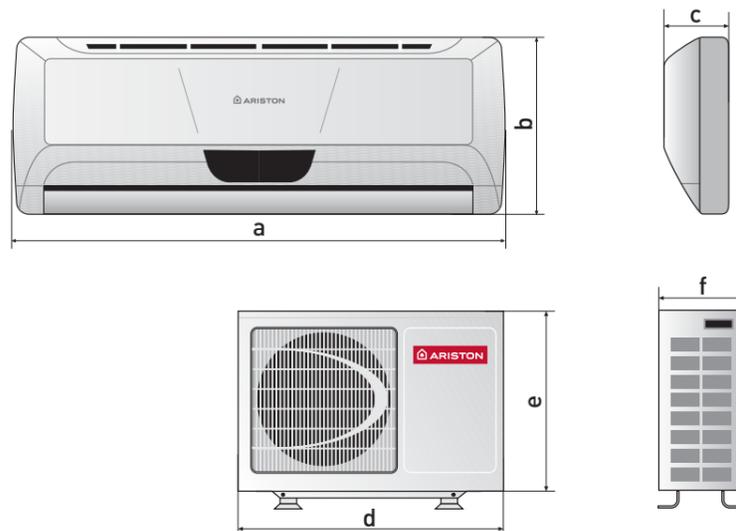

ARISTON



Dati tecnici

POMPA DI CALORE		A-HIMW10-GX	A-HIMW12-GX
RESE			
Potenza frigorifera	W	2650 (910-3280)	3570 (1200-4310)
	BTU/h	9030 (3100-11200)	12170 (4090-14700)
Potenza riscaldante	W	2930 (1170-3550)	3720 (1320-4460)
	BTU/h	10000 (4000-12100)	12690 (4500-15200)
Deumidificazione	l/h	0,8	1,2
CARATTERISTICHE			
Potenza assorbita (raffreddamento)	W	710 (280-1100)	1040 (350-1440)
Potenza assorbita (riscaldamento)	W	750 (300-1150)	1060 (350-1450)
EER		4,2/3,71/3,2	4,2/3,41/3,0
COP		4,3/3,91/3,3	4,3/3,71/3,1
Classe energetica raffreddamento		A	A
Classe energetica riscaldamento		A	A
Compressore		rotativo DC	rotativo DC
Rumorosità massima unità interna (Hi/Lo)*	dB(A)	41/35/30	43/37/30
Rumorosità massima unità esterna	dB(A)	52	54
Portata d'aria massima unità interna (Hi/Lo)	m³/h	590/470/325	615/485/325
PESO			
Peso unità interna	kg	8,5/10,5	9/11
Peso unità esterna	kg	40,5/43	40,5/43
LINEE FRIGORIFERE			
Refrigerante		R410A	R410A
Diametro del tubo del liquido	in	1/4"	1/4"
Diametro del tubo del gas	in	3/8"	1/2"
Lunghezza max dei collegamenti	m	12	12
Dislivello max dei collegamenti	m	5	5

(1) Carica standard per lunghezze delle linee frigorifere fino a 4 metri.
Le prestazioni sono riferite alle condizioni della normativa di collaudo EN14511.

CODICE PRODOTTO

CODICE PRODOTTO	3380669	3380670
CODICE PRODOTTO UNITÀ INTERNA	3380663	3380665
CODICE PRODOTTO UNITÀ ESTERNA	3380664	3380666

garanzia
totale 2 anni

componenti
gratuiti
per 5 anni

AA

CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA