




Eclisse EWOLUTO® scorrevole unico

versione INTONACO

Controtelaio per anta singola


Benvenuti nell'evoluzione dello spazio: EWOLUTO® scorrevole, l'unico controtelaio nel mercato che consente di appendere, sulla parete nella quale è collocato, mobili, pensili e mensole. La speciale struttura trasforma il controtelaio in una parete vera e propria, ampliando le possibilità della progettazione d'interni.

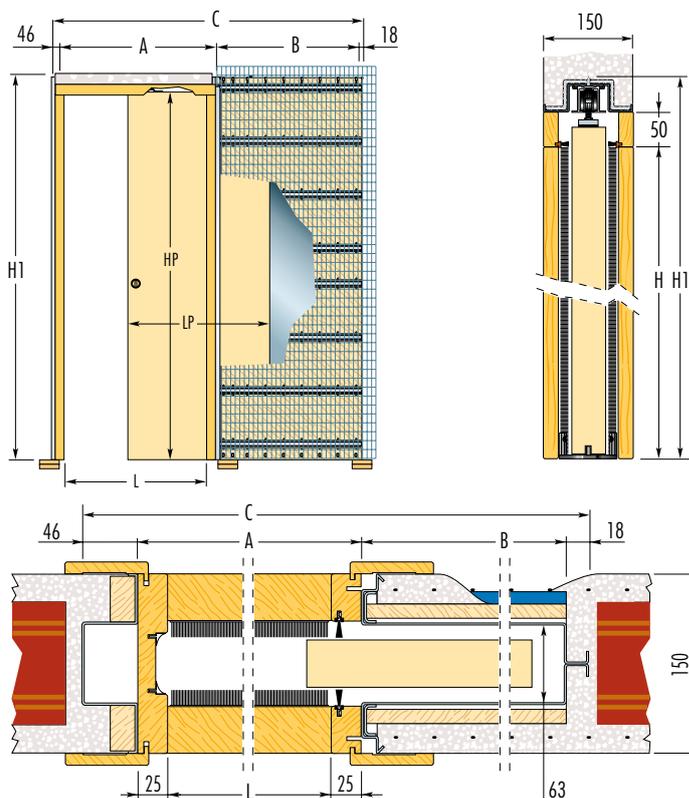

DETTAGLI TECNICI

Eclisse srl ha condotto in collaborazione con l'istituto CSI alcuni test volontari finalizzati a determinare la portata delle superfici verticali del controtelaio EWOLUTO® scorrevole. I test sono stati eseguiti per offrire un prodotto le cui superfici potessero essere utilizzabili per appendere carichi (mensole, maniglioni, pensili, etc) in condizioni di sicurezza.


ANCORAGGIO DUE PUNTI

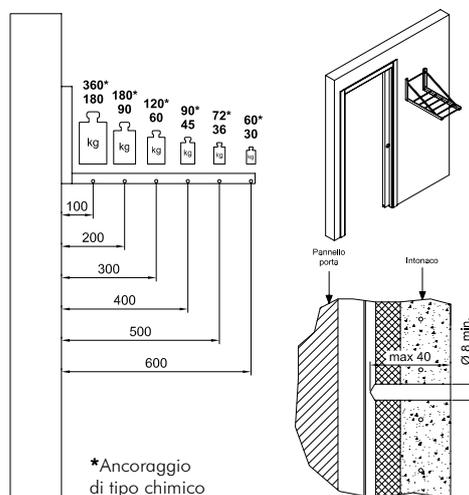

*Ancoraggio di tipo chimico

ANCORAGGIO QUATTRO PUNTI

(utilizzare fissaggio chimico e barra filettata)

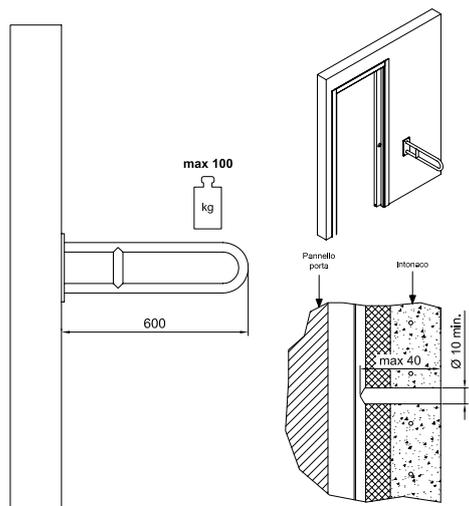

CONTROTELAIO STANDARD						PANNELLO PORTA	
LUCE DI PASSAGGIO L x H	MISURE D'INGOMBRO C x H1	A	B	PARETE FINITA	SEDE INTERNA	LP	HP
600 x 2000/2100	1376 x 2105/2205	650	662	150	63	615 ÷ 635	2010/2110
700 x 2000/2100	1576 x 2105/2205	750	762	150	63	715 ÷ 735	2010/2110
800 x 2000/2100	1776 x 2105/2205	850	862	150	63	815 ÷ 835	2010/2110
900 x 2000/2100	1976 x 2105/2205	950	962	150	63	915 ÷ 935	2010/2110
1000 x 2000/2100	2176 x 2105/2205	1050	1062	150	63	1015 ÷ 1035	2010/2110

Fuori misura: sono anche disponibili controtelai con larghezze che variano da mm 600 a mm 1200 e altezze da mm 1000 a mm 2400 (misure intermedie di mm 50).

Avvertenze

- ▶ La portata standard è di 80 kg, su richiesta 120 kg.
- ▶ Nel modello EWOLUTO® scorrevole è possibile inserire tutti i tipi di porte escluse le vetro-alluminio

misure espresse in mm

ACCESSORI APPLICABILI



Rallenty Soft
permette alla porta di rallentare e chiudersi dolcemente



Motorizzazione
permette l'apertura e la chiusura automatica della porta



Profilo Security
preserva la sede di scorrimento da possibili rigonfiamenti causati dall'umidità

I valori riportati nelle figure sono indicazioni prudenziali. Personale tecnico può modificare i valori delle portate in relazione alle esigenze e ai tipi di installazione. Eclisse Srl si limita a dare dei consigli utili sulle modalità dell'ancoraggio e rimanda, per applicazioni diverse o particolarmente critiche, alla consulenza diretta di un tecnico.