








Eclisse **LUCE unico**

versione **CARTONGESSO**

Controtelaio per anta singola

LUCE rappresenta la sintesi dell'esperienza e del know-how Eclisse: primo controtelaio nel mercato che consente l'inserimento, nella stessa parete nella quale è alloggiato il controtelaio, di punti luce, termostati, interruttori e cablaggi telefonici, eliminando definitivamente soluzioni alquanto scomode e scarsamente funzionali.

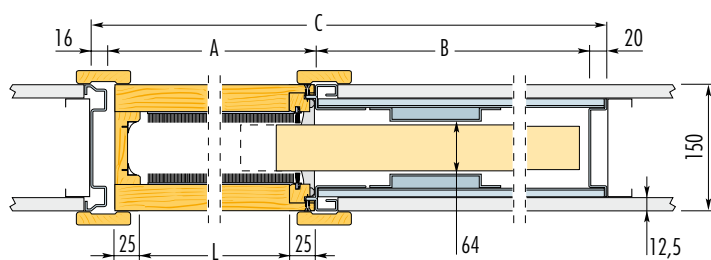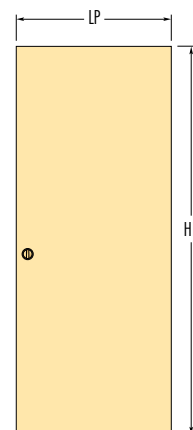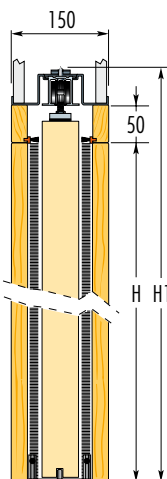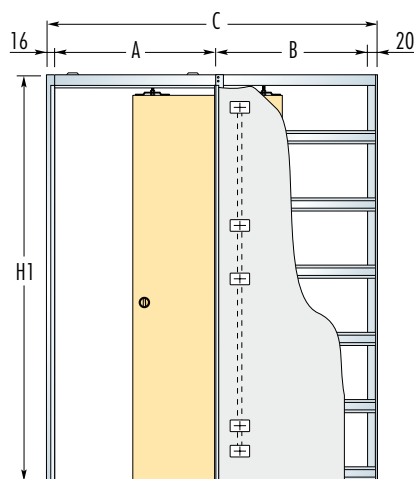

N.B.: Il controtelaio Eclisse ospita qualsiasi pannello porta scorrevole standard presente sul mercato.

CONTROTELAIO STANDARD						PANNELLO PORTA		NOTE
LUCE DI PASSAGGIO L x H	MISURE D'INGOMBRO C x H1	A	B	PARETE FINITA	SEDE INTERNA	LP	HP	Fuori misura: sono anche disponibili controtelai con larghezze che variano da mm 600 a mm 1300 e altezze da mm 1000 a mm 2600 (misure intermedie di mm 50). Avvertenze ► È consigliabile applicare un pannello porta con spessore max mm 45 (comprese eventuali cornici fermavetro). ► La portata standard è di 80 kg, su richiesta 120 kg. ► Lo spessore delle scatole elettriche è di mm 40 (2 scatole sono in dotazione). ► Possibilità di produzione con predisposizione diverse da quelle previste in larghezza o altezza previo conferma ufficio tecnico.
600 x 2000/2100	1301 x 2085/2185	650	615	150	64	615 ÷ 635	2010/2110	
650 x 2000/2100	1451 x 2085/2185	700	715	150	64			
700 x 2000/2100	1501 x 2085/2185	750	715	150	64	715 ÷ 735	2010/2110	
750 x 2000/2100	1651 x 2085/2185	800	815	150	64			
800 x 2000/2100	1701 x 2085/2185	850	815	150	64	815 ÷ 835	2010/2110	
850 x 2000/2100	1851 x 2085/2185	900	915	150	64			
900 x 2000/2100	1901 x 2085/2185	950	915	150	64	915 ÷ 935	2010/2110	
950 x 2000/2100	2051 x 2085/2185	1000	1015	150	64			
1000 x 2000/2100	2101 x 2085/2185	1050	1015	150	64	1015 ÷ 1035	2010/2110	
misure espresse in mm								


ACCESSORI APPLICABILI



Rallenty Soft
permette alla porta di rallentare e chiudersi dolcemente



Autochiusura
permette alla porta di richiudersi da sola



Motorizzazione
permette l'apertura e la chiusura automatica della porta



Profilo Security
preserva la sede di scorrimento da possibili rigonfiamenti causati dall'umidità

VANTAGGI - Il controtelaio Eclisse è:

- Robusto per una maggiore **affidabilità e durata nel tempo**.
- Ispezionabile per uno **scorrimento della porta sempre ottimale**.
- Personalizzabile con accessori per la **praticità** dell'ambiente.