






# Eclisse NOVANTA


versione INTONACO

## Controtelaio per anta sezionale

NOVANTA è il controtelaio che alloggia una porta sezionale: mentre una parte si eclissa dentro il vano, l'altra si apre a battente offrendo un passaggio luce standard anche là dove le dimensioni del muro sono limitate.

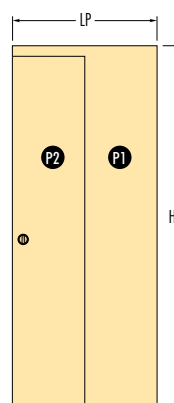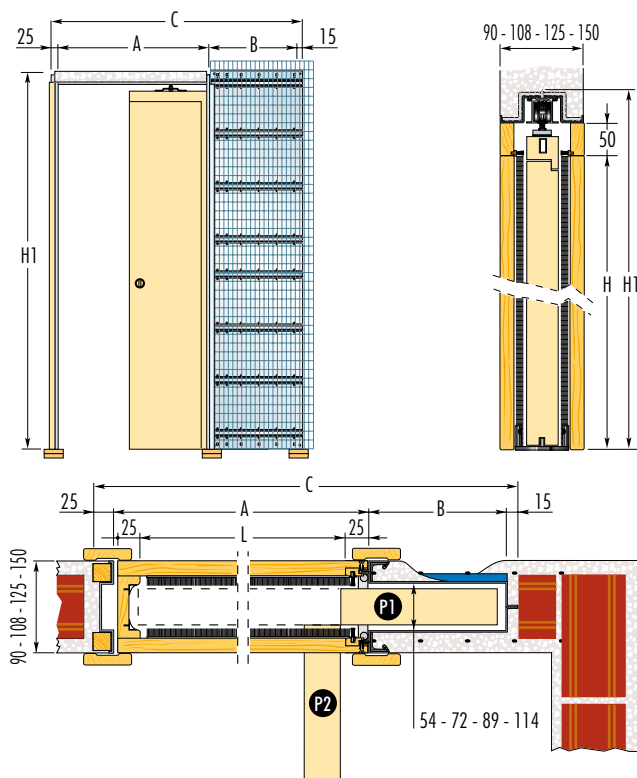

**N.B.:** Il modello Novanta ospita un pannello porta sezionale.

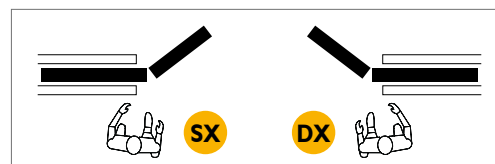

**N.B.:** Indicare sempre il verso di apertura della porta

| CONTROTELAIO STANDARD      |                             |      |     |                      |                    | PANNELLO PORTA |     |           |
|----------------------------|-----------------------------|------|-----|----------------------|--------------------|----------------|-----|-----------|
| LUCE DI PASSAGGIO<br>L x H | MISURE D'INGOMBRO<br>C x H1 | A    | B   | PARETE FINITA        | SEDE INTERNA       | LP1            | LP2 | HP        |
| 600 x 2000/2100            | 1015 x 2090/2190            | 650  | 325 | 90 - 108 - 125 - 150 | 54 - 72 - 89 - 114 | 350            | 310 | 2010/2110 |
| 650 x 2000/2100            | 1165 x 2090/2190            | 700  | 425 | 90 - 108 - 125 - 150 | 54 - 72 - 89 - 114 |                |     |           |
| 700 x 2000/2100            | 1215 x 2090/2190            | 750  | 425 | 90 - 108 - 125 - 150 | 54 - 72 - 89 - 114 | 400            | 360 | 2010/2110 |
| 750 x 2000/2100            | 1265 x 2090/2190            | 800  | 425 | 90 - 108 - 125 - 150 | 54 - 72 - 89 - 114 |                |     |           |
| 800 x 2000/2100            | 1315 x 2090/2190            | 850  | 425 | 90 - 108 - 125 - 150 | 54 - 72 - 89 - 114 | 450            | 410 | 2010/2110 |
| 850 x 2000/2100            | 1465 x 2090/2190            | 900  | 525 | 90 - 108 - 125 - 150 | 54 - 72 - 89 - 114 |                |     |           |
| 900 x 2000/2100            | 1515 x 2090/2190            | 950  | 525 | 90 - 108 - 125 - 150 | 54 - 72 - 89 - 114 | 500            | 460 | 2010/2110 |
| 950 x 2000/2100            | 1565 x 2090/2190            | 1000 | 525 | 90 - 108 - 125 - 150 | 54 - 72 - 89 - 114 |                |     |           |
| 1000 x 2000/2100           | 1615 x 2090/2190            | 1050 | 525 | 90 - 108 - 125 - 150 | 54 - 72 - 89 - 114 | 550            | 510 | 2010/2110 |

misure espresse in mm


| NOTE                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fuori misura:</b> sono anche disponibili controtelai con larghezze che variano da mm 600 a mm 1200 e altezze da mm 1000 a mm 2600 (misure intermedie di mm 50). |
| <b>Avvertenze</b>                                                                                                                                                  |
| ► Al telaio con sede interna da mm 54 applicare un pannello porta di spessore max mm 40 (comprese eventuali cornici fermavetro)                                    |
| ► La portata è di 80 kg.                                                                                                                                           |

## ACCESSORI APPLICABILI




**Profilo Security**  
preserva la sede di scorrimento da possibili rigonfiamenti causati dall'umidità

## I VANTAGGI DEL MODELLO NOVANTA



**La porta a battente**  
Spesso la porta a battente non consente il corretto arredamento degli spazi.



**Eclisse NOVANTA**  
Il modello NOVANTA invece permette a mezza porta di scomparire dentro il muro (ridotto ingombro parete) e all'altra mezza di aprirsi a battente (minore superficie occupata).

## TRATTAMENTI

■ Anticorrosione

## VANTAGGI - Il controtelaio Eclisse è:

- Robusto per una maggiore affidabilità e durata nel tempo.
- Ispezionabile per uno scorrimento della porta sempre ottimale.
- Personalizzabile con accessori per la praticità dell'ambiente.