





2011

METALSPOT

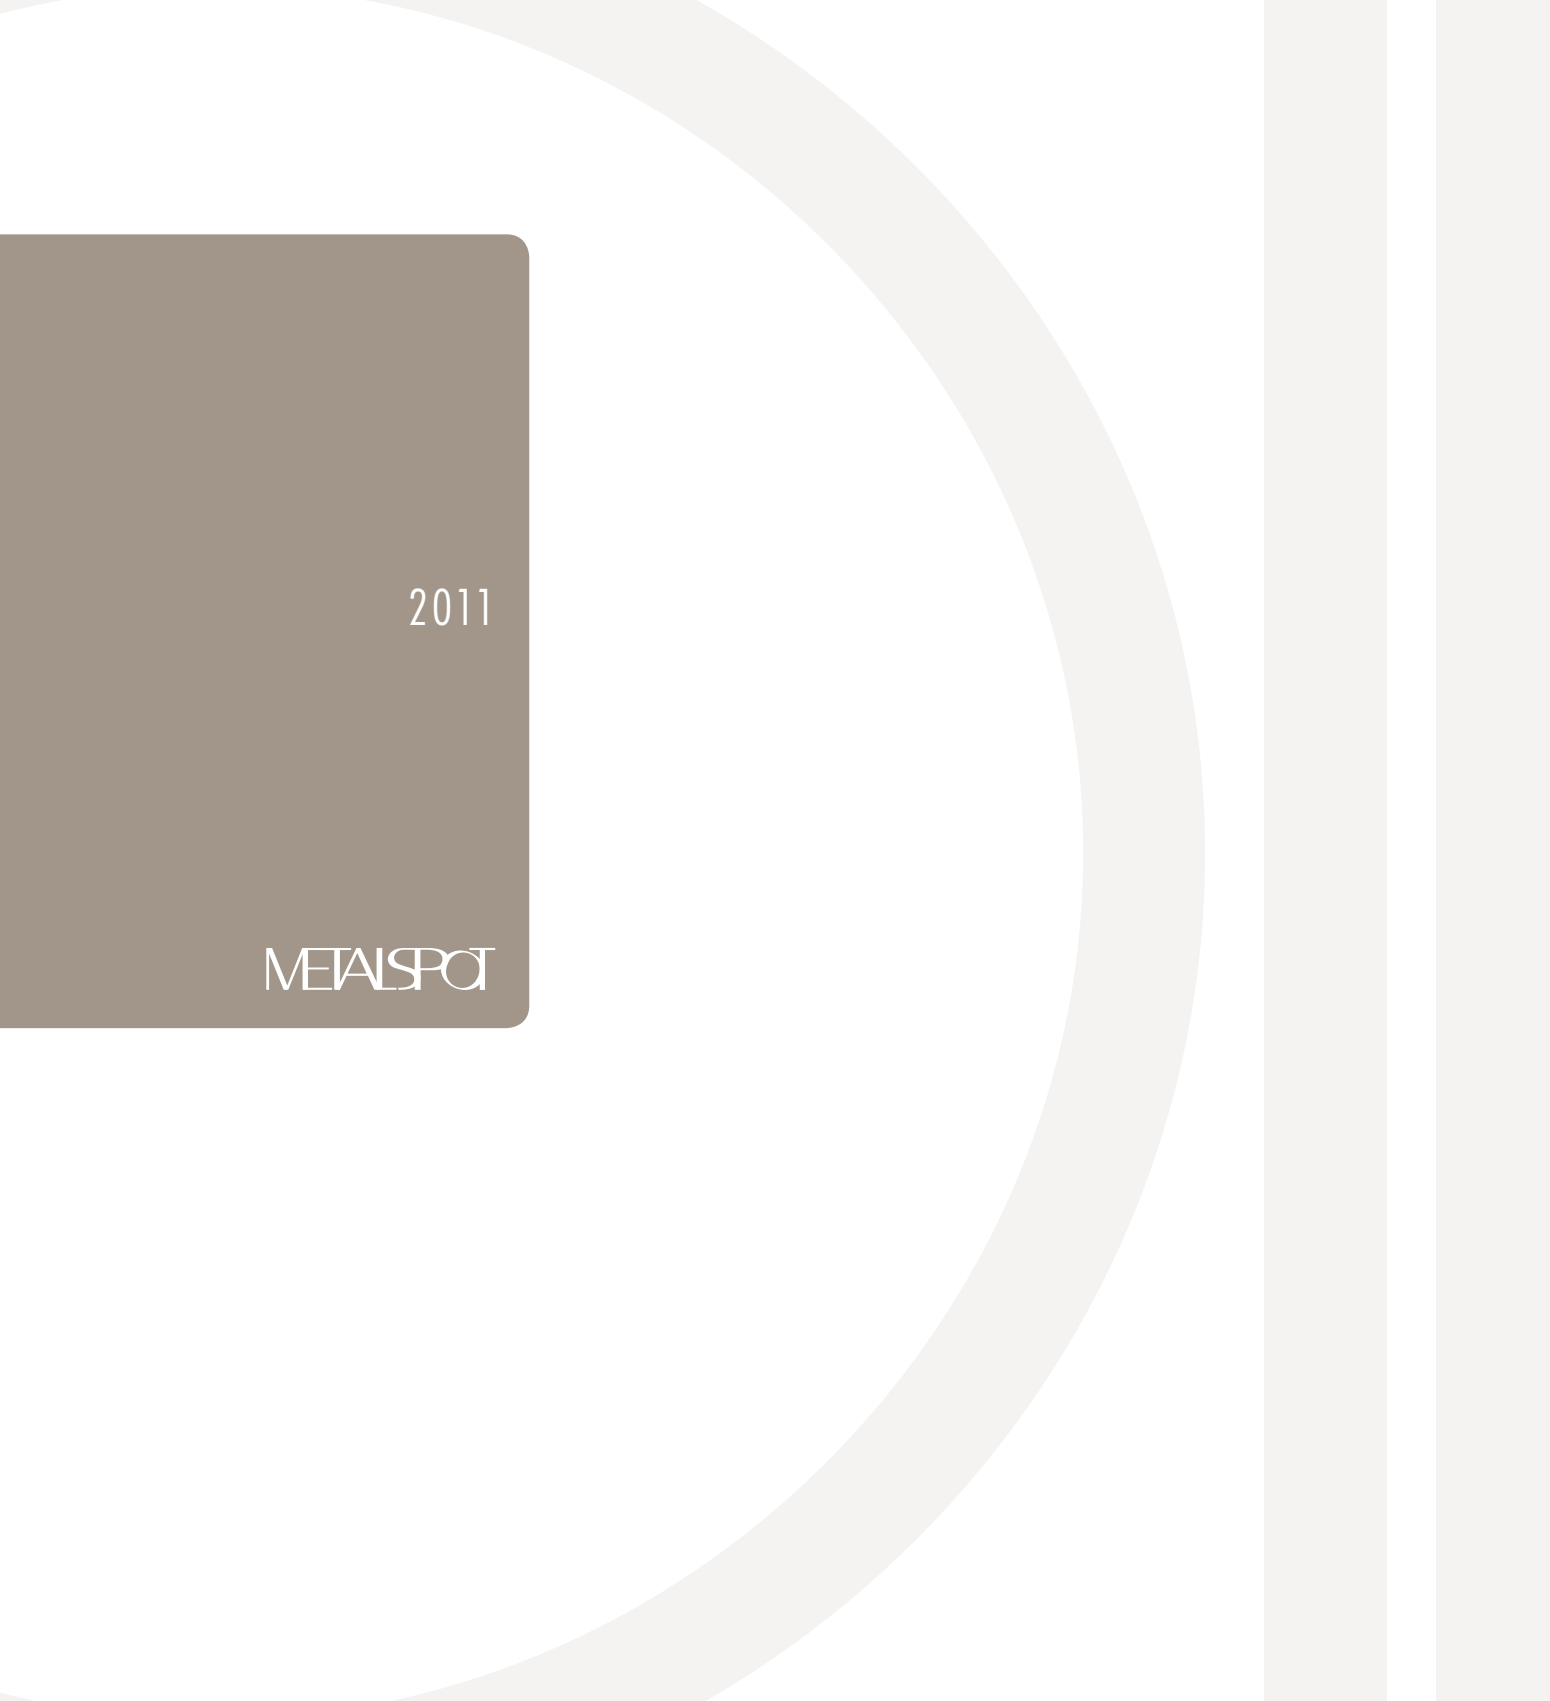

61025 **new**
bianco/alluminio silver/aluminium



2x70W GX8,5

Lampadine non incluse
Bulbs not included

IP20




Struttura in metacrilato e alluminio verniciato. Alimentatore integrato. Versione LED ed alogena su richiesta. Metacrylate and painted aluminium body. Built-in power supply. LED and halogen version on request. Structure en metacrylate et aluminium verni. Alimentateur intégré. Version en LED et halogène sur demande. Estructura en metacrilato y aluminio pintado. Alimentador integrado. Versión LED y halogena bajo pregunta.





32292 **new**
bianco/alluminio silver/aluminium

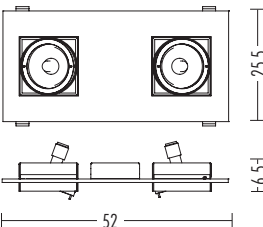


2x70W GX8,5

Lampadine non incluse
Bulbs not included

IP20 CE

32293 **new**
bianco/alluminio silver/aluminium

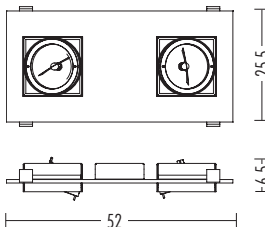


2x65W ES G53

Lampadine non incluse
Bulbs not included

IP20 CE



L32294 **new**
bianco/alluminio silver/aluminium

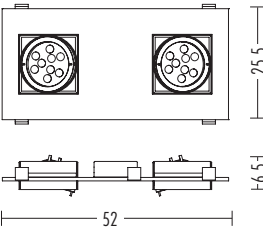

2x9W - 350mA

IP20 CE




Completare con il codice LED sotto riportato. Complete product code with reference for LED colouring.

LENTE LENS	COD. COMPLETO EXTENDED CODE	DISSIPATORE HEATSINK	COLORE LED LED COLOR
	L90174-01	Alluminio Aluminium	Bianco Caldo Warm White
	L90174-02	Alluminio Aluminium	Bianco Neutro Natural White
	L90173-01	Alluminio Aluminium	Bianco Caldo Warm White
	L90173-02	Alluminio Aluminium	Bianco Neutro Natural White


Struttura in metacrilato e alluminio verniciato. Alimentatore integrato. Versione LED: LED bianco caldo (3000K), LED bianco neutro (4000K). Metacrylate and painted aluminium body. Integrated power supply. LED version: Warm white LED (3000K), neutral white LED (4000K). Structure en metacrylé et aluminium peint. Alimentation intégrée. Version LED: Led blanc chaud (3000K), LED blanc neutre (4000K). Estructura en metacrilato y aluminio pintado. Alimentación integrada. Version LED: LED en blanco cálido (3000K), LED en blanco neutro (4000K).



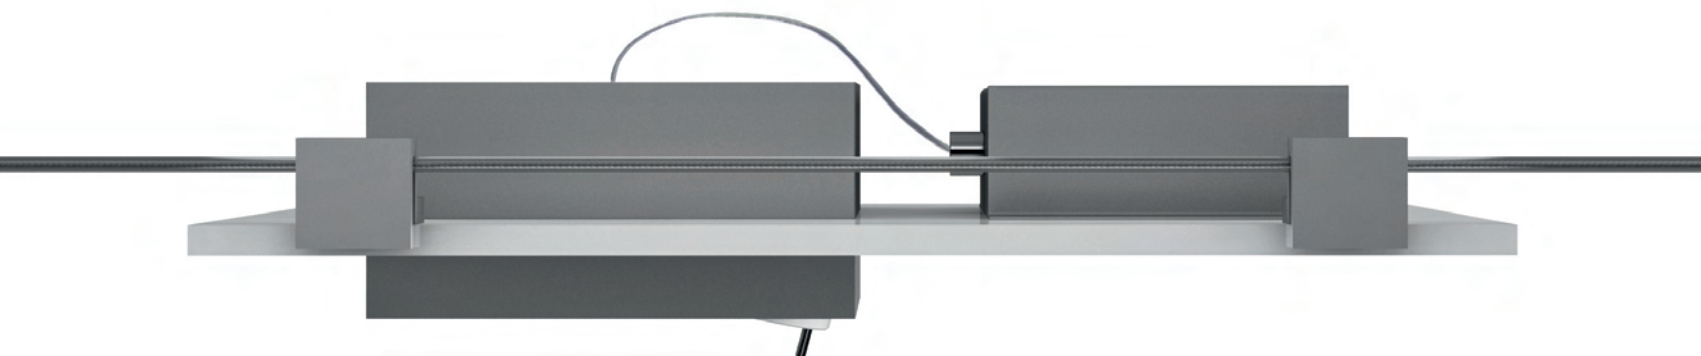




32295 **new**
bianco/alluminio silver/aluminium



25,5



16,5


35

1x70W GX8,5


Lampadine non incluse
Bulbs not included

IP20 CE

32296 **new**
bianco/alluminio silver/aluminium



25,5



16,5


35

1x65W ES G53


Lampadine non incluse
Bulbs not included

IP20 CE

L32297 **new**
bianco/alluminio silver/aluminium



25,5



16,5

35

1x9W - 350mA

IP20 CE



Cte

Completare con il codice LED sotto riportato. Complete product code with reference for LED colouring.


LENTE LENS	COD. COMPLETO EXTENDED CODE	DISSIPATORE HEATSINK	COLORE LED LED COLOR
25°	L90174-01	Alluminio Aluminium	Bianco Caldo Warm White
	L90174-02	Alluminio Aluminium	Bianco Neutro Natural White
40°	L90173-01	Alluminio Aluminium	Bianco Caldo Warm White
	L90173-02	Alluminio Aluminium	Bianco Neutro Natural White



Struttura in metacrilato e alluminio verniciato. Alimentatore integrato. Versione LED: LED 3000K e 4000K. Metacrylate and painted aluminium body. Integrated power supply. LED version: LED 3000K and 4000K. Structure en metacrylé et aluminium peint. Alimentation intégrée. Version LED: LED 3000K et 4000K. Estructura en metacrilato y aluminio pintado. Alimentación integrada. Version LED: LED 3000K y 4000K.



18 198 294-296 326-332 354

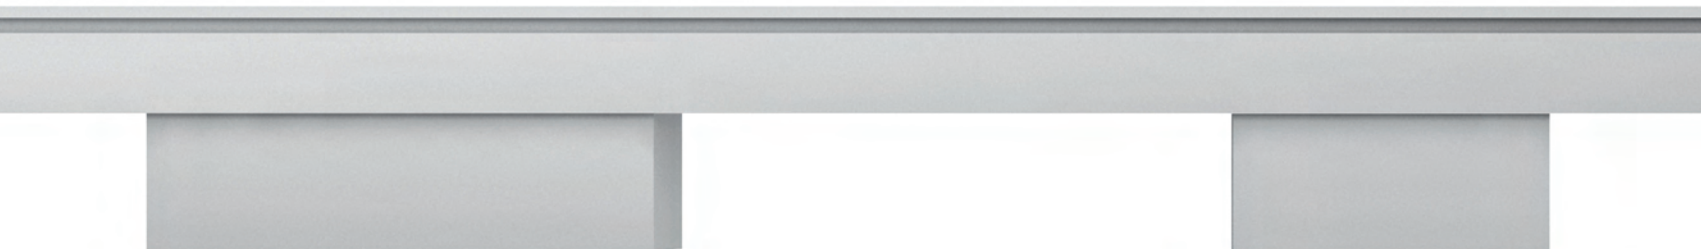

SCALA SCALE 1:1



Sistema di illuminazione su binario elettrificato a 24V. Portata max 10A. Realizzato in metacrilato verniciato con conduttori in rame. Fissaggio sorgenti attraverso calamite. Progettato per l'illuminazione di nicchie, sottopensili e vetrinette espositive.

24V rail track lighting system with 10A wiring-max capacity. Made with painted metacrylate with brass wires. Light sources fixing by magnet. Designed for niches, shelves and display cases.




Système d'éclairage pour binaire 24V. Portée max 10A. Réalisé en metacrylé verni avec conducteurs en cuivre. Montage des sources par aimant. Conçu pour l'éclairage de niches, consoles, vitrines d'exposition.

Sistema de iluminación para carril 24V. Capacidad máxima 10A. Realizado en metacrilato pintado con conductores en cobre. Montaje de las surgentes por magnética. Diseñado para la iluminación de nichos, estanterías y vitrinas de exposición.



L33110__ **new**
bianco white




1 LED x 1W - 24V DC



IP20

L33111__ **new**
bianco white




3 LED x 1W - 24V DC



IP20

L33112__ **new**
bianco white

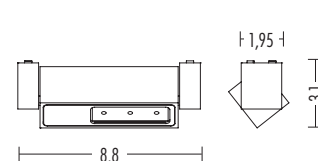

3 LED x 1W - 24V DC



IP20

Completare il codice prodotto con il riferimento colore LED. Complete product code with reference for LED colouring.



-----01
Bianco Caldo
Warm White



-----02
Bianco Neutro
Natural White



Sistema di fissaggio al binario attraverso calamite. Il circuito elettronico presente all'interno delle sorgenti è provvisto di dispositivo che permette l'inversione di polarità. LED 3000K - 4000K. Rail track fixing by magnet. The electronic circuit inside the light sources is provided with device for polarity switch. LED 3000K - 4000K. Montage au binaire par aimant. Le circuit électronique dedans le sources est doté de dispositif pour l'inversion de polarité. LED 3000K - 4000K. Montaje al carril por magnética. El circuito electrónico está dotado de mecanismo para inversión de polaridad. LED 3000K - 4000K.




ELEMENT

ALESSANDRA GIPPONI - MARCO SPADA 2011



Possibilità di regolazione da 0 a 2 cm.
Adjustable from 0 up to 2 cm.
Réglable de 0 jusqu'à 2 cm.
Regulable desde 0 hasta 2 cm.

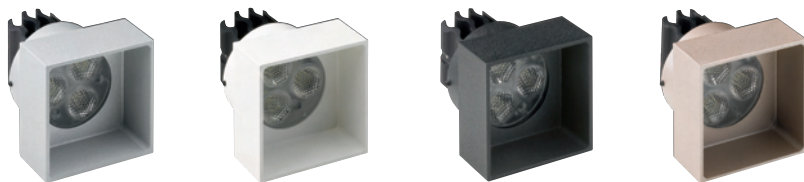


- 15404 alluminio aluminium **new**
- 15405 bianco white **new**
- 15406 nero black **new**
- 15407 titanio titanium **new**

1x40W GU10 ES 

1x50W GU5,3 

Lampadine non incluse
Bulbs not included

 IP20 

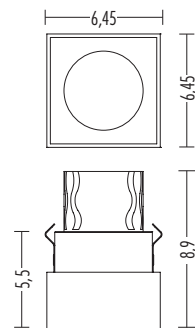

 Foro Hole 6,85x6,85



Incasso da interno. Struttura in alluminio verniciato. Cassaforma inclusa. Consente l'utilizzo di differenti sorgenti luminose alogene (GU10 e GU5,3) o LED (HIGH POWER 1x13W, TRILED RH 3x3W e RGWA 1x4W, pag. 296).

Indoor recessed fitting. Painted aluminium body. Recessed box included. Suitable for housing different halogene (GU10 and GU5,3) or LED (HIGH POWER 1x13W, TRILED RH 3x3W e RGWA 1x4W, pag. 296) light sources.

Luminaire à encastrer pour intérieur. Structure en aluminium verni. Boîte à encastrer incluse. Possibilité d'utiliser différentes sources halogènes (GU10 e GU5,3) ou LED (HIGH POWER 1x13W, TRILED RH 3x3W e RGWA 1x4W, pag. 296).

Luminaria a empotrar. Estructura en aluminio pintado. Caja a empotrar incluida. Posibilidad de utilizar diferentes surgentes haló (GU10 e GU5,3) o LED (HIGH POWER 1x13W, TRILED RH 3x3W e RGWA 1x4W, pag 296).



18 138-198 332 348

ELEMENT

ALESSANDRA GIPPONI - MARCO SPADA 2011

MEASPO
MADE IN ITALY

15408 alluminio aluminium **new**
 15409 bianco white **new**
 15410 nero black **new**
 15411 titanio titanium **new**

1x70W Gx8,5

Lampadine non incluse
 Bulbs not included


IP20

15412 alluminio aluminium **new**
 15413 bianco white **new**
 15414 nero black **new**
 15415 titanio titanium **new**

1x65W G53 ES

Lampadine non incluse
 Bulbs not included

IP20



Foro Hole 12,5x12,5



Possibilità di regolazione da 0 a 2 cm.

Adjustable from 0 up to 2 cm.

Réglable de 0 jusqu'à 2 cm.

Regulable desde 0 hasta 2 cm.

Faretto da interno, installazione a soffitto. Struttura in alluminio verniciato. Cassaforma inclusa.



Indoor spot light, ceiling mounting. Painted aluminium body. Recessed box included.

Luminaire spot pour intérieur, installation au plafond. Structure en aluminium verni. Boîte à encastrer incluse.

Foco para interior, instalación en techo. Estructura en aluminio pintado. Caja a empotrar incluida.



18 138-198 294-332 288-355 354



Foro Hole 12,5x24,7

- 15416 alluminio aluminium **new**
 15417 bianco white **new**
 15418 nero black **new**
 15419 titanio titanium **new**

2x70W Gx8,5

Lampadine non incluse
 Bulbs not included

IP20 CE

- 15420 alluminio aluminium **new**
 15421 bianco white **new**
 15422 nero black **new**
 15423 titanio titanium **new**

2x65W G53 ES

Lampadine non incluse
 Bulbs not included

IP20

ELEMENT

ALESSANDRA GIPPONI - MARCO SPADA 2011

327

MADE IN ITALY



I codici 15420/1/2/3 e 15412/3/4/5 si riferiscono alla versione alogena. Per ottenere la versione LED completare con L90173__ o L90174__

Codes 15420/1/2/3 and 15412/3/4/5 refers the halogene version. To get LED version complete with L90173__ or L90174__

Le codes 15420/1/2/3 et 15412/3/4/5 se réfère à la version halogène. Pour version LED compléter avec L90173__ ou L90174__

Los codigos 15420/1/2/3 y 15412/3/4/5 se refiere a la version halogena. Para version LED completar con L90173__ o L90174__



9 led x 1W - 12Vdc

IP20 CE



LENTE
 LENS



COD. DA COMPLETARE
 CODE TO BE EXTENDED

L90174__ **new**

L90173__ **new**

DISSIPATORE
 HEATSINK

alluminio aluminium

alluminio aluminium

Completare il codice prodotto con il riferimento colore LED.
 Complete product code with reference for LED colouring.



01

Bianco Caldo
 Warm White
 3000K



02

Bianco Neutro
 Natural White
 4000K



18 138-198 294-332 288-355 354




Incasso da interno. Struttura in alluminio verniciato. Cassaforma inclusa. Piastrina di copertura della pavimentazione.

Indoor recessed fitting. Painted aluminium body. Recessed box included. Floor covering plate.

Luminaire à encastrer pour intérieur. Structure en aluminium verni. Boîte à encastrer incluse. Platine de couverture du sol.

Luminaria a empotrar. Estructura en aluminio pintado. Caja a empotrar incluida. Platina de cobertura de suelo.

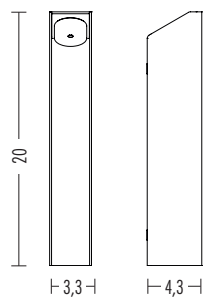

L15430 alluminio aluminium **new**
L15431 bianco white **new**
L15432 nero black **new**
L15433 titanio titanium **new**

1 LED x 1W - 350mA

IP40

Foro Hole 3,6x26,6

ELEMENT

333

ALESSANDRA GIPPONI - MARCO SPADA 2011

MADE IN ITALY



Completare il codice prodotto con il riferimento colore LED.
 Complete product code with reference for LED colouring.

01
 Bianco Caldo
 Warm White
 3000K

02
 Bianco Neutro
 Natural White
 4000K

Possibilità di regolazione da 0 a 1 cm.
 Indicato in presenza di zoccolini.
 Adjustable from 0 up to 1 cm.
 Recommended with skirting.
 Réglable de 0 jusqu'à 1 cm.
 Indiqué avec socle.
 Regulable desde 0 hasta 1 cm.
 Indicado en presencia de socalos.



18 138-198 294 348

METAL SPOT SpA

Via T. Tasso 44
20089 Rozzano
Milano - Italia

T. +39 02 577711
F. +39 02 8257853

info@metalspot.com
www.metalspot.com

