


NC 75 STH

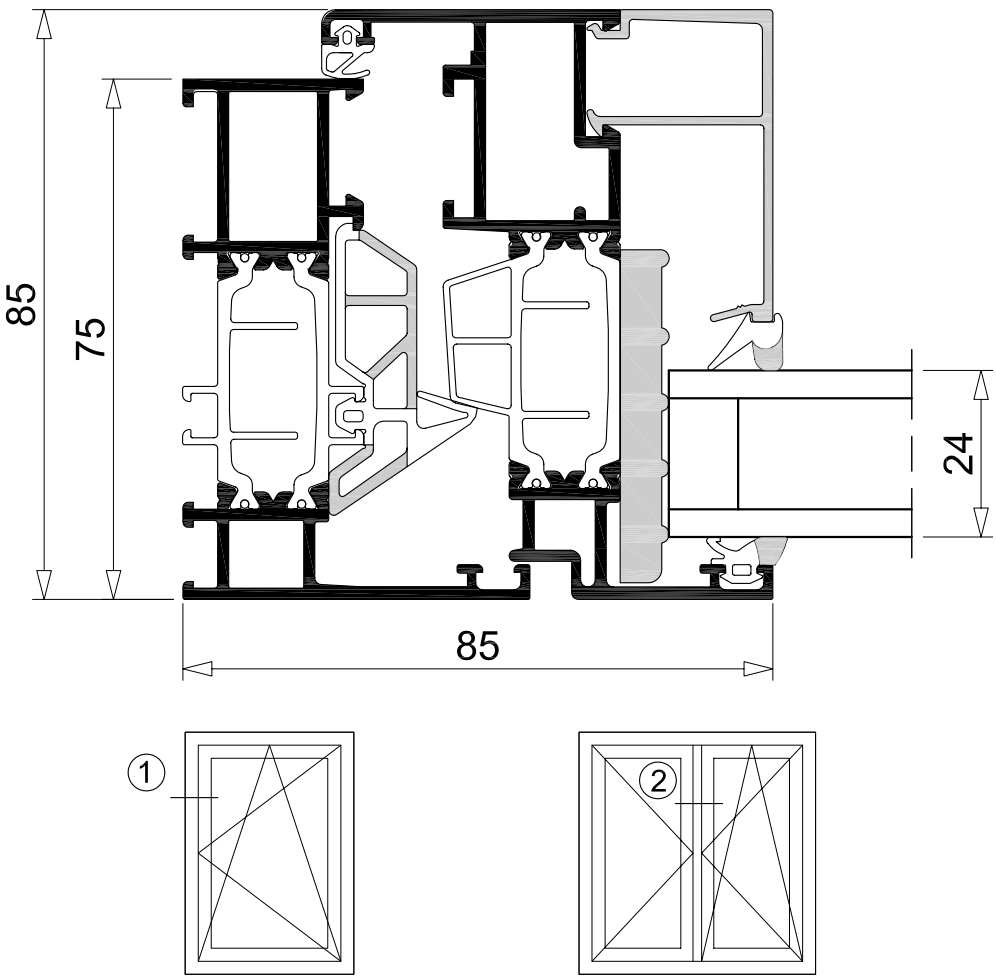

Prestazioni termiche

Certificato: ift 432 42095/1


SERRAMENTO DI RIFERIMENTO BxH 1230 x 1480 mm

SEZIONE PROFILI ① = 85 mm ② = 113 mm

VALORI Uf ① = 2.0 W/m²K ② = 1.9 W/m²K


ZONE CLIMATICHE SECONDO FINANZIARIA 2010

Ug VETRO = 0,6




Finestra ad 1 ante		Finestra a 2 ante	
psi 0.05	psi 0.11	psi 0.05	psi 0.11
Uw 1.1	Uw 1.2	Uw 1.2	Uw 1.5
F	F	F	E

Ug VETRO = 1,0




Finestra ad 1 ante		Finestra a 2 ante	
psi 0.05	psi 0.11	psi 0.05	psi 0.11
Uw 1.4	Uw 1.5	Uw 1.5	Uw 1.7
F	E	E	D

Ug VETRO = 1,1




Finestra ad 1 ante		Finestra a 2 ante	
psi 0.05	psi 0.11	psi 0.05	psi 0.11
Uw 1.4	Uw 1.6	Uw 1.6	Uw 1.8
F	E	E	D

Ug VETRO = 1,4



Finestra ad 1 ante		Finestra a 2 ante	
psi 0.05	psi 0.11	psi 0.05	psi 0.11
Uw 1.7	Uw 1.8	Uw 1.8	Uw 2.0
D	D	D	D

NC 75 STH - i

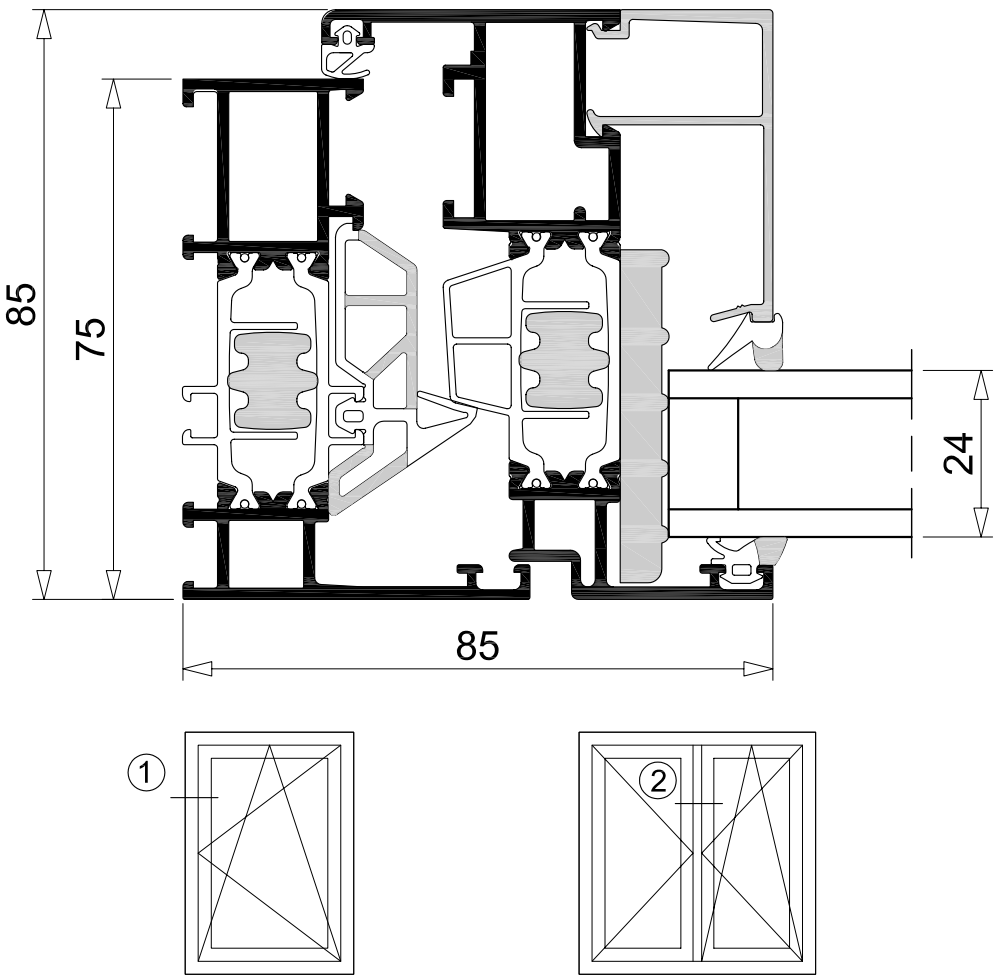

Prestazioni termiche

Certificato: ift 432 42095/4


SERRAMENTO DI RIFERIMENTO BxH 1230 x 1480 mm

SEZIONE PROFILI ① = 85 mm ② = 113 mm

VALORI Uf ① = 1.9 W/m²K ② = 1.7 W/m²K


ZONE CLIMATICHE SECONDO FINANZIARIA 2010

Ug VETRO = 0,6




Finestra ad 1 ante		Finestra a 2 ante	
psi 0.05	psi 0.11	psi 0.05	psi 0.11
Uw 1.0	Uw 1.2	Uw 1.2	Uw 1.4
F	F	F	F

Ug VETRO = 1,0




Finestra ad 1 ante		Finestra a 2 ante	
psi 0.05	psi 0.11	psi 0.05	psi 0.11
Uw 1.3	Uw 1.5	Uw 1.5	Uw 1.7
F	E	E	D

Ug VETRO = 1,1



Finestra ad 1 ante		Finestra a 2 ante	
psi 0.05	psi 0.11	psi 0.05	psi 0.11
Uw 1.4	Uw 1.6	Uw 1.5	Uw 1.8
F	E	E	D

Ug VETRO = 1,4



Finestra ad 1 ante		Finestra a 2 ante	
psi 0.05	psi 0.11	psi 0.05	psi 0.11
Uw 1.7	Uw 1.8	Uw 1.7	Uw 2.0
D	D	D	D

* Il valore psi rappresenta la dispersione termica nel giunto vetro-telaio (trasmissione termica lineare in W/m²K).
Il valore psi dipende soprattutto dal profilo distanziale del vetrocamera.
Con distanziali isolanti si possono avere valori psi di 0.05, con distanziali in alluminio 0.11.