

PLASTERPAINT COLORATO

Rivestimento per esterni tipo intonachino

Rivestimento in pasta per esterni, idrorepellente, a base di silicato di potassio, arenaria calcarea e pigmenti naturali; utilizzato come intonachino per la decorazione di facciate esterne.

VANTAGGI

- Traspirante
- Fibrorinforzato
- Idrorepellente
- Semplice da applicare
- Non lesiona
- Altamente resistente all'aggressione degli agenti atmosferici

CAMPPI D'IMPIEGO

Decorazioni di facciate e pareti. Può essere applicato sia su intonaci nuovi che vecchi.

È inoltre idoneo per rivestire vecchie pitture e rivestimenti minerali asciutti, compatti, assorbenti e coesi. Indicato per rivestire cappotti termici realizzati in Diathonite.

RESA

kg/mq 0,750 (se applicato a rullo).
kg/mq 1,5 (se applicato a spatola).

GRANULOMETRIA

0,06-0,1 (da applicare a rullo).
0,06-0,5 (applicazione a spatola-frattazzo).

CONFEZIONE

Secchio di plastica da kg 25.

COLORE

Da cartella - a richiesta per minime quantità di kg 500.

STOCCAGGIO

Conservare il prodotto in ambienti con temperature comprese tra +5°C / +35°C.
Tempo di immagazzinamento 12 mesi.

Dati Fisici/Tecnici

Aspetto	Pasta semidensa
Essiccazione a 25°C e 60% u.r.	3 ore
Resistenza ai raggi UV	1000 ore senza evidenti variazioni
Resistenza al weathering	3000 ore senza evidenti variazioni
Grado di trasmissione del vapore acqueo (UNI EN ISO 7783-1:2001)	651 g/mq giorno
Permeabilità a vapore (spessore 1 mm)	(Altamente traspirante) $\mu=7$
Resistenza al sale marino	Ottima
Temperatura di filmazione	+5°C
Comportamento al fuoco	Non infiammabile
Dopo 50 cicli di gelo-disgelo (-15°C +15°C) (UNI EN 202)	Inalterato


FINITURE

PLASTERPAINT COLORATO

APPLICAZIONE A SPATOLA

Il Plasterpaint applicato a spatola ha un ottimo potere ancorante e pertanto non necessita di alcun fissativo. Se applicato su superfici in buone condizioni negli altri casi consultare il nostro ufficio tecnico DiaSen.

1. Pronto all'uso.
2. Applicazione di un'unica mano a spatola.
3. Lisciatura con spugna in senso orario quando il prodotto è in fase di presa.

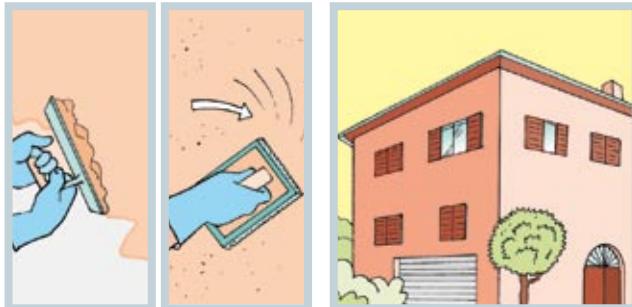

APPLICAZIONE A RULLO

Pronto all'uso. Eventualmente diluire con un massimo dell'8% d'acqua.

1. Preparare il supporto.
2. Applicare l'impregnante fissativo D18 o D20 a pennello (D18 su muri vecchi e D20 su muri nuovi).
3. Applicare in due mani a pennello o rullo fino a totale copertura. In caso di applicazione su supporti particolarmente assorbenti potrebbe essere necessaria una terza mano.



INDICAZIONI

- Da applicare in due mani se la tinteggiatura viene stesa a pennello o rullo.
- Da applicare in una sola mano se la tinteggiatura viene estesa a frattazzo (tipo intonachino).
- Il sottofondo deve essere completamente indurito, dotato di sufficiente resistenza. La temperatura dell'ambiente del sub-strato deve essere compresa tra +5°C e +35°C.
- Da applicarsi quando la superficie è perfettamente asciutta.
- Applicare su supporti perfettamente maturati e che abbiano già effettuato i loro ritiri.
- Se applicato su intonaco pre-esistente necessita di fissativo (vedi *Primer Diasen*).
- Tutti i colori di cartella contrassegnati con il sole coper-to, non assicurano la totale resistenza ai raggi UV.
- Nel periodo estivo non applicare nelle ore più calde della giornata.
- Per evitare possibili lesioni sul rasante di lisciatura, si consiglia di applicare la pittura entro 30 gg dal termine della rasatura, e comunque prima della stagione invernale.
- L'attrezzatura può essere lavata con acqua.
- Durante la manipolazione usare i mezzi di protezione personale.

SICUREZZA

Per la manipolazione attenersi a quanto riportato sulla scheda di sicurezza relativa al prodotto.

FINITURE

Le indicazioni e le prescrizioni riportate, pur rappresentando la nostra migliore esperienza e conoscenza, sono da ritenersi indicative e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche. Pertanto, prima di utilizzare il prodotto, si consiglia in ogni caso di eseguire delle prove preliminari, atte a verificare la perfetta idoneità ai fini dell'impiego previsto. In caso di incertezze e dubbi contattare l'ufficio tecnico dell'azienda. La presente scheda annulla e sostituisce ogni altra precedente.