

POLITERM MACHINE

tipo 500 ad alimentazione elettrica
macchina impastatrice – pompa per calcestruzzi leggeri

tipo attrezzatura:

Attrezzatura per la preparazione (impasto) ed il pompaggio di malte leggere confezionate con inerti virtuali quali: perle vergini di polistirene espanso, perle rigenerate di polistirene espanso, perlite, vermiculite e sughero, anche miscelate con schiuma cellulare prodotta con apposita attrezzatura (tipo **Foam Maker**).

L'attrezzatura viene fornita con "Manuale di installazione, uso e manutenzione" e "Dichiarazione di conformità **CE**" come da direttiva 89/392/CEE.

caratteristiche tecniche:

sezione impastatrice:

- Vasca di impasto: capienza lt.500 – con bocchettone di scarico e pulizia
- Motore impastatrice: 3,0 kW – 380/220 Hz p6
- Elica di impasto: a doppio flusso incrociato

sezione pompa:

- Motore pompa: 5,5 kW – 380/220 Hz p4
- Trasmissione: a frizione con cinghie
- Portata pompa: lt.370/min.
- Distanza massima di pompaggio: ca. ml.100
- Prevalenza massima di pompaggio: ca. ml.25

generali:

- Peso: kg.650
- Dimensioni: cm. 200 x 130 – Altezza cm. 145

dotazioni per movimenta- zione:

- golfari per cavi gru
- imbocchi per forche muletto

dotazione di serie:

- n° 3 tubi portamateriale (tot. ml.30) ad alta resistenza, completi di bocchettoni
- n° 3 tubi portamateriale (tot. ml.30) leggeri, completi di bocchettoni
- ml.30 di cavo elettrico con presa a 3 fasi + terra 32A
- ml.25 tubo acqua rinforzato
- n° 1 serbatoio acqua (capacità lt.300) con rubinetto ed indicatore di livello
- n° 1 telecomando pompa a distanza in parallelo
- n° 2 "stagge in piedi" per la stesura sul piano della malta pompata


allestimenti personalizzati:

disponibili su richiesta




accessori opzionali:

- tubi e curve metalliche (per pompaggio malta):

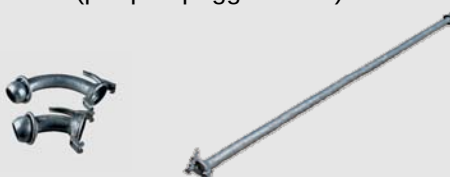

- Politerm Machine Screw (coclea motorizzata per caricamento cemento in vasca):



Tutte le indicazioni riportate nella presente scheda tecnica si intendono puramente indicative e non vincolanti ai fini legali. Infatti i dati riportati sono desunti da prove di laboratorio e ne consegue che nelle pratiche applicazioni in cantiere le caratteristiche finali dei prodotti possono subire sostanziali variazioni in funzione delle situazioni meteorologiche e di posa in opera. L'utente dovrà sempre verificare l'idoneità del prodotto ai fini del suo utilizzo specifico, assumendosi ogni responsabilità insita e derivante dall'uso del prodotto stesso; oltre ad attenersi a tutte le modalità di impiego ed alle norme di utilizzo riconducibili in generale alla "regola d'arte". L'Edilteco S.p.A. si riserva il diritto di modificare a suo insindacabile giudizio il contenuto della presente scheda tecnica. La pubblicazione della presente scheda sostituisce ed annulla la validità di ogni altra scheda tecnica precedentemente pubblicata.