

Absolute evo doppio - Scheda tecnica intonaco e cartongesso



ATTENZIONE:

Non applicare porte con spessore totale diverso da quello indicato in tabella.

Cod.	Luce di passaggio L X H	Misura porta L1 X H1	L	B	C	HT
IAB.060DB	1200 X 2100	615 X 2092	1200	640	2480	2180
IAB.060DA	1200 X 2000	615 X 1992	1200	640	2480	2080
IAB.070DB	1400 X 2100	715 X 2092	1400	740	2880	2180
IAB.070DA	1400 X 2000	715 X 1992	1400	740	2880	2080
IAB.080DB	1600 X 2100	815 X 2092	1600	840	3280	2180
IAB.080DA	1600 X 2000	815 X 1992	1600	840	3280	2080
IAB.090DB	1800 X 2100	915 X 2092	1800	940	3680	2180
IAB.090DA	1800 X 2000	915 X 1992	1800	940	3680	2080
IAB.100DB	2000 X 2100	1015 X 2092	2000	1040	4080	2180
IAB.100DA	2000 X 2000	1015 X 1992	2000	1040	4080	2080

Tipo Parete	Parete Finita	Sede Interna	Spess. Porta "S"
Intonaco	105	54	40**
Intonaco	125	74	40**
Cartongesso	100	54	40**
Cartongesso	125	74	40**


** Spessore porta compreso di fermavetro.
La luce di passaggio effettiva è ridotta di mm 20
(Esempio Luce di passaggio mm 1600 = Luce effettiva mm 1580)




INGOMBRI

Dimensione ingombro in Larghezza:
Larghezza Luce di Passaggio (L) x 2 + 80
(Esempio: 1600x2+80 = 3280)

Dimensione ingombro in Altezza:
Altezza Luce di Passaggio (H) + 80
(Esempio: 2100+80 = 2180)

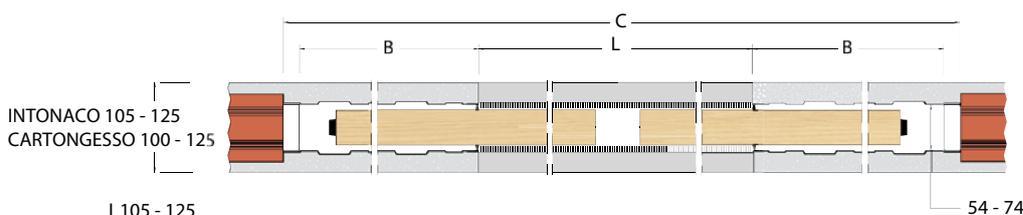

I 105 - 125
C 100 - 125

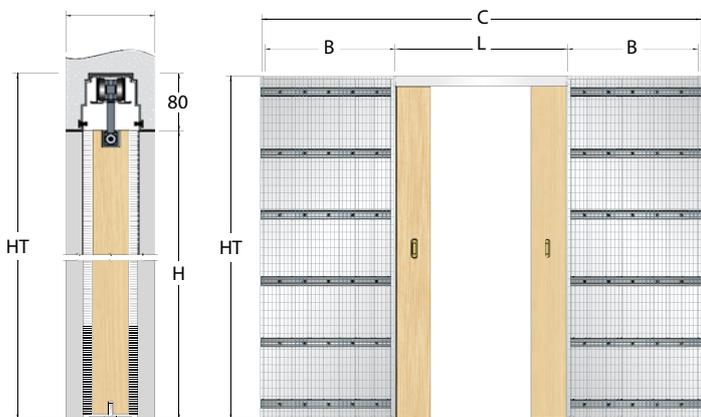

FUORI STANDARD

Dimensioni fuori standard realizzabili:

ALTEZZA: Variabili da mm 1000 a mm 2600
(Per controtelai con H superiore a mm 2100; parete finita mm 125)

LARGHEZZA: Variabili da mm 600+600 a mm 1200+1200
(Per controtelai con L superiore a mm 1000; parete finita mm 125)



ACCESSORI

- Glass Kit
- Carrello portata Kg 120