


Arkimede doppio - Scheda tecnica versione intonaco e cartongesso

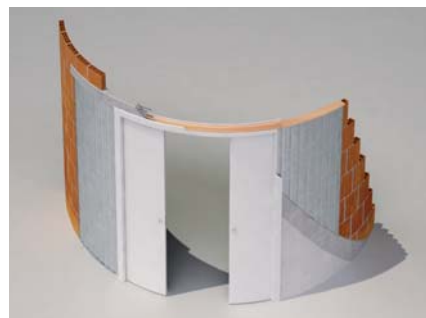

Cod.	Luce di passaggio L X H	Misura porta LI X HI	A	B	C	HSB	HT
IAK.060DB	1200 X 2100	615 X 2110	1250	600	2500	2145	2200
IAK.060DA	1200 X 2000	615 X 2010	1250	600	2500	2045	2100
IAK.070DB	1400 X 2100	715 X 2110	1450	700	2900	2145	2200
IAK.070DA	1400 X 2000	715 X 2010	1450	700	2900	2045	2100
IAK.080DB	1600 X 2100	815 X 2110	1650	800	3300	2145	2200
IAK.080DA	1600 X 2000	815 X 2010	1650	800	3300	2045	2100
IAK.090DB	1800 X 2100	915 X 2110	1850	900	3700	2145	2200
IAK.090DA	1800 X 2000	915 X 2010	1850	900	3700	2045	2100
IAK.100DB	2000 X 2100	1015 X 2110	2050	1000	4100	2145	2200
IAK.100DA	2000 X 2000	1015 X 2010	2050	1000	4100	2045	2100

ATTENZIONE:

Non applicare porte con spessore totale diverso da quello indicato in tabella.

RAGGIO R	LUCE PASSAGGIO					RAGGIO R	LUCE PASSAGGIO				
	DIMENSIONI Corda D						DIMENSIONI Corda F				
	1200	1400	1600	1800	2000		1200	1400	1600	1800	2000
1000	1896	1985	1993	1922	1782	1000	1121	1276	1417	1541	1649
1200	2067	2240	2351	2398	2379	1200	1146	1315	1474	1621	1756
1500	2211	2457	2673	2827	2934	1500	1166	1346	1520	1686	1845
1700	2275	2546	2802	3002	3174	1700	1174	1358	1538	1712	1880
2000	2322	2650	2925	3194	3410	2000	1181	1370	1556	1737	1914



INGOMBRI

Dimensione ingombro in Larghezza:

Larghezza Luce di Passaggio (L) x 2 + 100
(Esempio: 1600x2+100 = 3300)

Dimensione ingombro in Altezza:

Altezza Luce di Passaggio (H) + 100
(Esempio: 2100+100 = 2200)



FUORI STANDARD

Dimensioni fuori standard realizzabili:

ALTEZZA: Variabili da mm 1000 a mm 2500

LARGHEZZA: da mm 600+600 a mm 1200+1200

RAGGIO: Minimo mm 800 – Massimo nessun limite.



ACCESSORI

• Carrello portata Kg 120