

Bellavista singolo e doppio - Scheda tecnica



Spessore massimo dell'anta interna

55*


*Per diverso spessore dell'anta richiedere fattibilità a ufficio tecnico Ermetika.

Luce Architettonica Singolo

Larghezza "L"	Altezza "H"	Spessore Parete	Sede Interna
600+1500	500+1100	175	100
600+1500	1110+1600	175	100
600+1500	1610+2100	175	100
600+1500	2110+2400	175	100
600+1500	2410+2700	175	100

Luce Architettonica Doppio

Larghezza "L"	Altezza "H"	Spessore Parete	Sede Interna
1200+3000	500+1100	175	100
1200+3000	1110+1600	175	100
1200+3000	1610+2100	175	100
1200+3000	2110+2400	175	100
1200+3000	2410+2700	175	100

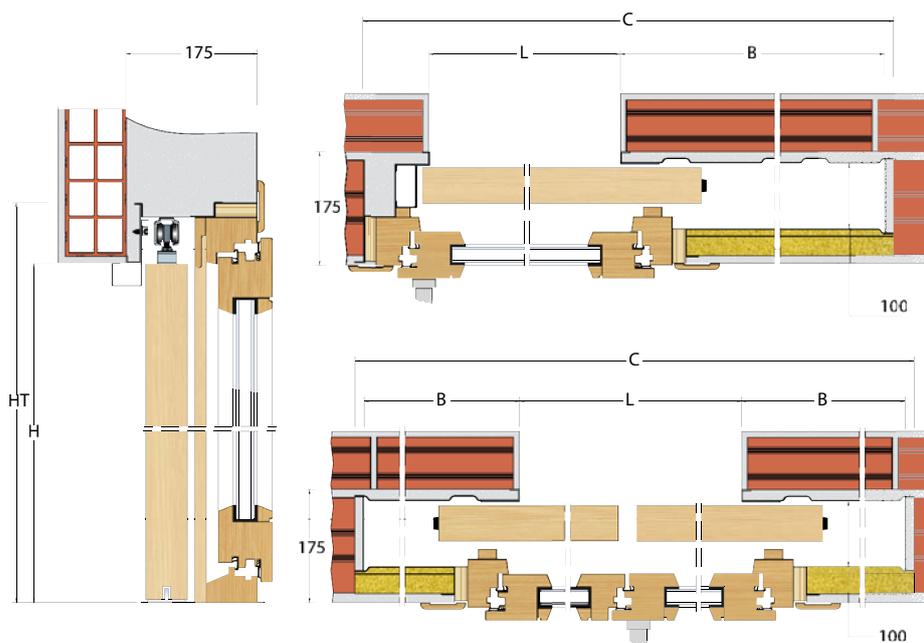

INGOMBRI

Dimensione ingombro in Larghezza (C):

SINGOLO:

Larghezza Luce di Passaggio (L) x 2 + 150
(Esempio: 800 x 2 + 150 = 1750)

DOPPIO:

Larghezza Luce di Passaggio (L) x 2 + 50
(Esempio: 1600 x 2 + 50 = 3250)

Dimensione ingombro in Altezza (HT):

Altezza Luce di Passaggio (H) + 80
(Esempio: 2100+80 = 2180)



FUORI STANDARD

Dimensioni fuori standard realizzabili:

LARGHEZZA:

Variabili da mm 1500 a mm 1800 *Singolo*
Variabili da mm 3000 a mm 3600 *Doppio*

* per esigenze produttive l'ufficio tecnico Ermetika si riserva di verificare la fattibilità dei controllelai fuori standard.



PORTE & ACCESSORI

• Grata di sicurezza

• Motorslide



Resistenza
al carico di vento



Permeabilità all'aria



Tenuta all'acqua



Resistenza all'urto

Ermetika[®]

Controllelai per porte a scomparsa

Ermetika s.r.l. via Trani 126
76121 Barletta (BT) Italy

Tel +39 0883 535 781 - Fax +39 0883 532 164
www.ermetika.it - info@ermetika.it