

Evolution doppio - Scheda tecnica versione cartongesso



Parete Finita	Sede Interna	Spess. Porta "S"
100	58	40
125	84	42

Cod.	Luce di passaggio L X H	Misura porta L1 X H1	A	B	C	HSB	HT
IEV.060DB	1200 X 2100	615 X 2110	1250	620	2540	2145	2180
IEV.060DA	1200 X 2000	615 X 2010	1250	620	2540	2045	2080
IEV.070DB	1400 X 2100	715 X 2110	1450	720	2940	2145	2180
IEV.070DA	1400 X 2000	715 X 2010	1450	720	2940	2045	2080
IEV.080DB	1600 X 2100	815 X 2110	1650	820	3340	2145	2180
IEV.080DA	1600 X 2000	815 X 2010	1650	820	3340	2045	2080
IEV.090DB	1800 X 2100	915 X 2110	1850	920	3740	2145	2180
IEV.090DA	1800 X 2000	915 X 2010	1850	920	3740	2045	2080
IEV.100DB	2000 X 2100	1015 X 2110	2050	1020	4140	2145	2180
IEV.100DSA	2000 X 2000	1015 X 2010	2050	1020	4140	2045	2080
IEV.110DB	2200 X 2100	1115 X 2110	2250	1120	4540	2145	2180
IEV.110DA	2200 X 2000	1115 X 2010	2250	1120	4540	2045	2080
IEV.120DB	2400 X 2100	1215 X 2110	2450	1220	4940	2145	2180
IEV.120DA	2400 X 2000	1215 X 2010	2450	1220	4940	2045	2080

ATTENZIONE:

Non applicare porte con spessore totale diverso da quello indicato in tabella.




INGOMBRI

Dimensione ingombro in Larghezza:

Larghezza Luce di Passaggio (L) x 2 + 140
(Esempio: 1600x2+140 = 3340)

Dimensione ingombro in Altezza:

Altezza Luce di Passaggio (H) + 80
(Esempio: 2100+80 = 2180)

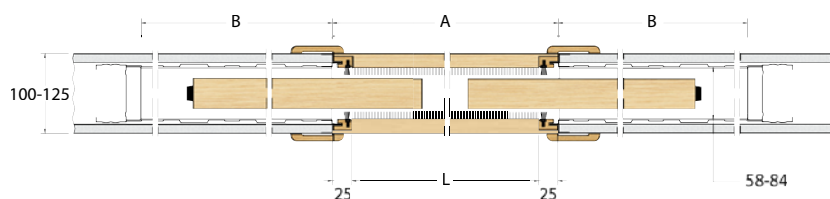


FUORI STANDARD

Dimensioni fuori standard realizzabili:

ALTEZZA: Variabili da mm 1000 a mm 2700

LARGHEZZA: Variabili da mm 600+600
a mm 1500+1500

Per esigenze produttive i controllai fuori standard
presentano caratteristiche tecniche diverse dal mod. Evolution.
Per approfondimento fare riferimento al catalogo

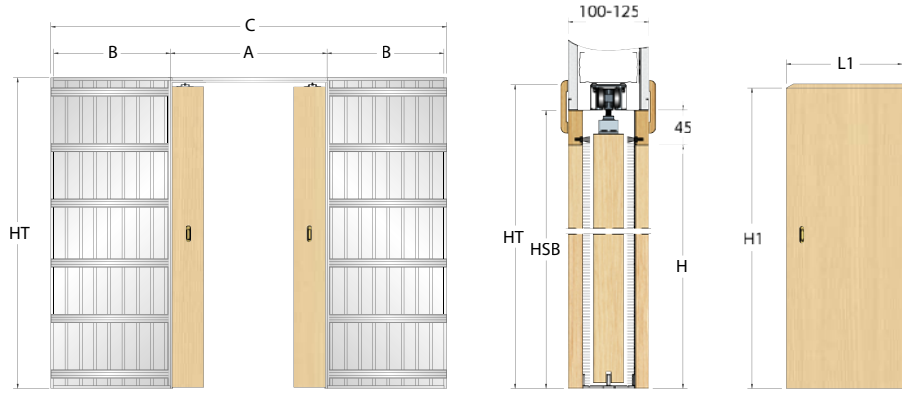

ACCESSORI

- Apertura simultanea
- Carrello portata Kg 120
- Motorslide
- Pinze vetro
- Easystop
(Necessari due meccanismi
da applicare su ciascuna anta)