

Iride singolo e doppio - Scheda tecnica



Spessore massimo dell'anta interna

68*


*Per diverso spessore dell'anta richiedere fattibilità a ufficio tecnico Ermetika.

Luce Architettonica Singolo

Larghezza "L"	Altezza "H"	Spessore Parete	Sede Interna
600+1500	500+1100	190	100
600+1500	1110+1600	190	100
600+1500	1610+2100	190	100
600+1500	2110+2400	190	100
600+1500	2410+2700	190	100

Luce Architettonica Doppio

Larghezza "L"	Altezza "H"	Spessore Parete	Sede Interna
1200+3000	500+1100	190	100
1200+3000	1110+1600	190	100
1200+3000	1610+2100	190	100
1200+3000	2110+2400	190	100
1200+3000	2410+2700	190	100

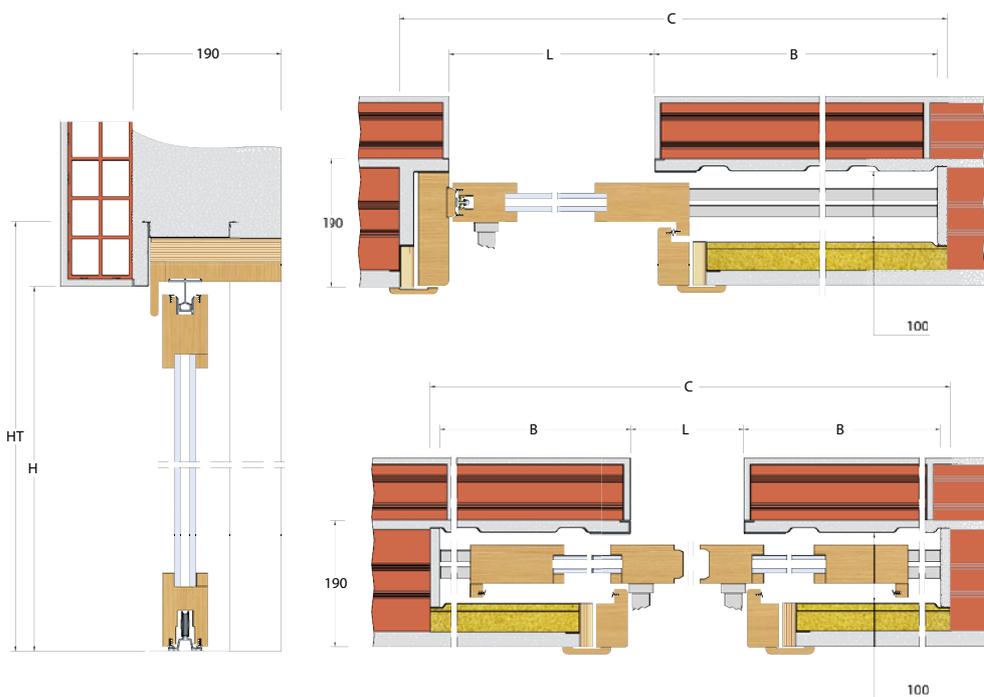

INGOMBRI

Dimensione ingombro in Larghezza (C):

SINGOLO:

Larghezza Luce di Passaggio (L) x 2 + 100
(Esempio: 800 x 2 + 100 = 1700)

DOPPIO:

Larghezza Luce di Passaggio (L) x 2 + 40
(Esempio: 1600 x 2 + 40 = 3240)

Dimensione ingombro in Altezza (HT):

Altezza Luce di Passaggio (H) + 80
(Esempio: 2100+80 = 2180)



FUORI STANDARD

Dimensioni fuori standard realizzabili:

LARGHEZZA:

Variabili da mm 1500 a mm 1800 *Singolo*
Variabili da mm 3000 a mm 3600 *Doppio*

* per esigenze produttive l'ufficio tecnico Ermetika si riserva di verificare la fattibilità dei controllelai fuori standard.



PORTE & ACCESSORI

- Grata di sicurezza

* Risultati ottenuti con l'impiego di ferramenta alzante scorrevole AGB



Resistenza
al carico di vento
CI



Permeabilità all'aria
4



Tenuta all'acqua
5A



Resistenza all'urto
2