


Luminox doppio - Scheda tecnica versione intonaco e cartongesso

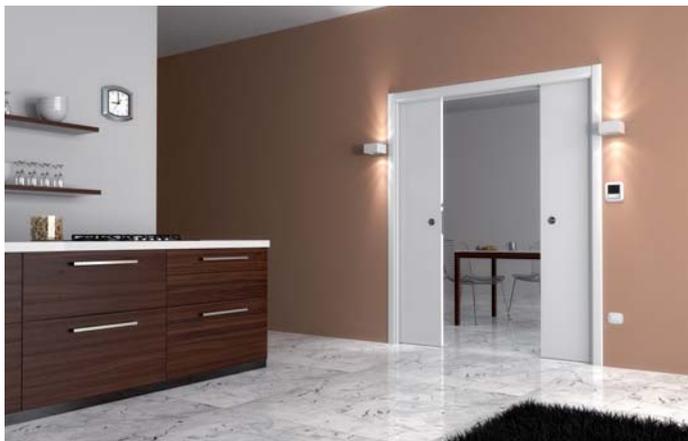

ATTENZIONE:

Non applicare porte con spessore totale diverso da quello indicato in tabella.

Cod.	Luce di passaggio L X H	Misura porta LI X HI	A	B	C	HSB	HT
ILU.060DB	1200 X 2100	615 X 2110	1250	600	2500	2145	2180
ILU.060DA	1200 X 2000	615 X 2010	1250	600	2500	2045	2080
ILU.070DB	1400 X 2100	715 X 2110	1450	700	2900	2145	2180
ILU.070DA	1400 X 2000	715 X 2010	1450	700	2900	2045 </td <td>2080</td>	2080
ILU.080DB	1600 X 2100	815 X 2110	1650	800	3300	2145	2180
ILU.080DA	1600 X 2000	815 X 2010	1650	800	3300	2045	2080
ILU.090DB	1800 X 2100	915 X 2110	1850	900	3700	2145	2180
ILU.090DA	1800 X 2000	915 X 2010	1850	900	3700	2045	2080
ILU.100DB	2000 X 2100	1015 X 2110	2050	1000	4100	2145	2180
ILU.100DA	2000 X 2000	1015 X 2010	2050	1000	4100	2045	2080


Tipo Parete	Parete Finita	Sede Interna	Spess. Porta "S"	Spessore Cassetta
Intonaco	150	69	42	40
Intonaco	170	69	42	50
Cartongesso	180	69	42	50



INGOMBRI

Dimensione ingombro in Larghezza:
Larghezza Luce di Passaggio (L) x 2 + 100
(Esempio: 1600x2+100 = 3300)

Dimensione ingombro in Altezza:
Altezza Luce di Passaggio (H) + 80
(Esempio: 2100+80 = 2180)

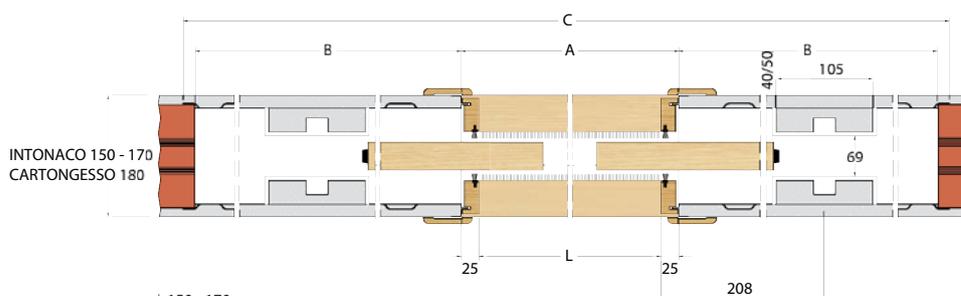


FUORI STANDARD

Dimensioni fuori standard realizzabili:

ALTEZZA: Variabili da mm 1000 a mm 2700

LARGHEZZA: Variabili da mm 600+600 a mm 1500+1500

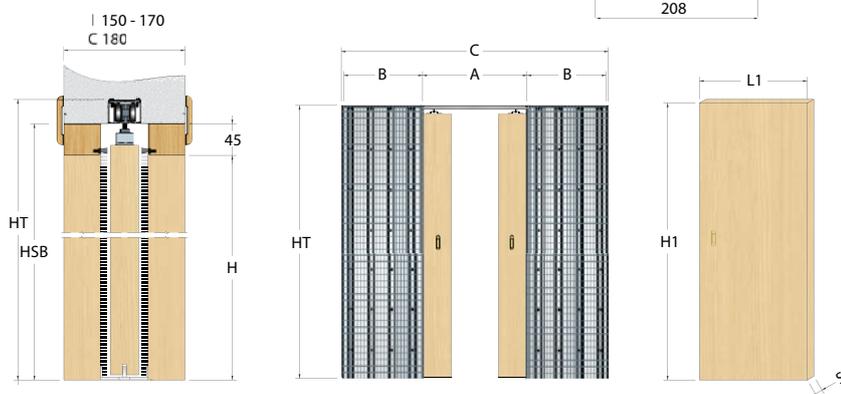

ACCESSORI

- Apertura simultanea
 - Easystop
 - Motorslide
 - Carrello portata Kg 120
 - Pinze vetro
- (Necessari due meccanismi da applicare su ciascuna anta)