


Maxima singolo e doppio - Scheda tecnica




Spessore massimo dell'anta interna	68*
Spessore massimo dell'anta esterna	55*

*Per diverso spessore dell'anta richiedere fattibilità a ufficio tecnico Ermetika.

Luce Architettonica Singolo			
Larghezza "L"	Altezza "H"	Spessore Parete	Sede Interna
600÷1500	500÷1100	255	180
600÷1500	1110÷1600	255	180
600÷1500	1610÷2100	255	180
600÷1500	2110÷2400	255	180
600÷1500	2410÷2700	255	180

Luce Architettonica Doppio			
Larghezza "L"	Altezza "H"	Spessore Parete	Sede Interna
1200÷3000	500÷1100	255	180
1200÷3000	1110÷1600	255	180
1200÷3000	1610÷2100	255	180
1200÷3000	2110÷2400	255	180
1200÷3000	2410÷2700	255	180

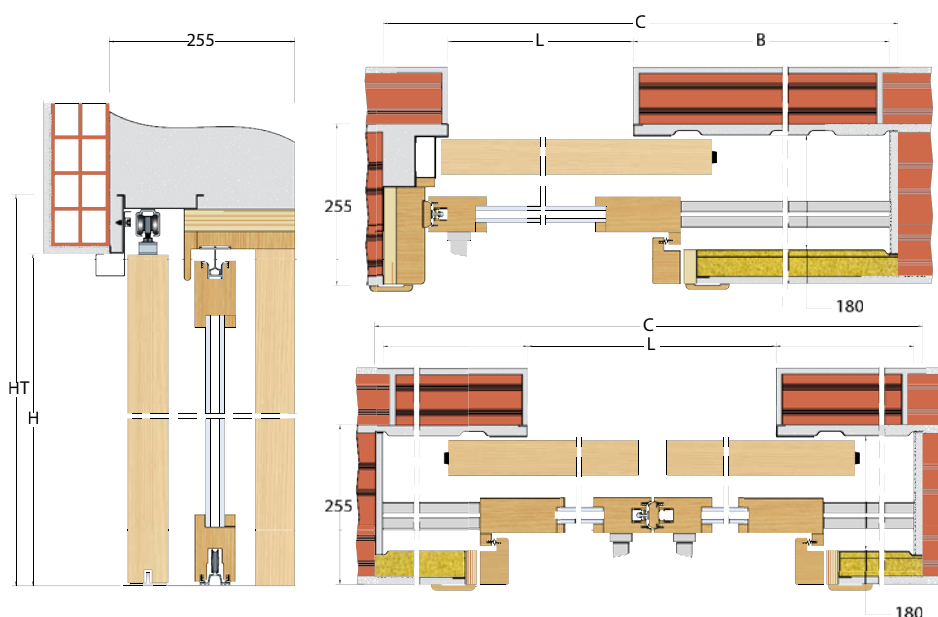

INGOMBRI

Dimensione ingombro in Larghezza (C):

SINGOLO:

Larghezza Luce di Passaggio (L) × 2 + 190
(Esempio: 800 × 2 + 190 = 1790)

DOPPIO:

Larghezza Luce di Passaggio (L) × 2 + 180
(Esempio: 1600 × 2 + 180 = 3380)

Dimensione ingombro in Altezza (HT):

Altezza Luce di Passaggio (H) + 80
(Esempio: 2100 + 80 = 2180)



FUORI STANDARD

Dimensioni fuori standard realizzabili:

LARGHEZZA:

Variabili da mm 1500 a mm 1800 *Singolo*
Variabili da mm 3000 a mm 3600 *Doppio*

* per esigenze produttive l'ufficio tecnico Ermetika si riserva di verificare la fattibilità dei controllelai fuori standard.



PORTE & ACCESSORI

• Grata di sicurezza

• Motorslide



Resistenza
al carico di vento



Permeabilità all'aria



Tenuta all'acqua



Resistenza all'urto

Ermetika®

Controllelai per porte a scomparsa

Ermetika s.r.l. via Trani 126
76121 Barletta (BT) Italy

Tel +39 0883 535 781 - Fax +39 0883 532 164
www.ermetika.it - info@ermetika.it