

Staffetta doppio - Scheda tecnica versione intonaco e cartongesso



Tipo Parete	Parete Finita	Sede Interna	Spess. Porta "S"
Intonaco	170	135	42
Cartongesso	180	135	42

Cod.	Luce di passaggio L X H	Misura porta LI X HI	A	B	C	HSB	HT
IST.060DB	2300 X 2100	615 X 2110	2350	600	3590	2145	2180
IST.060DA	2300 X 2000	615 X 2010	2350	600	3590	2045	2080
IST.070DB	2700 X 2100	715 X 2110	2750	700	4190	2145	2180
IST.070DA	2700 X 2000	715 X 2010	2750	700	4190	2045	2080
IST.080DB	3100 X 2100	815 X 2110	3150	800	4790	2145	2180
IST.080DA	3100 X 2000	815 X 2010	3150	800	4790	2045	2080
IST.090DB	3500 X 2100	915 X 2110	3550	900	5390	2145	2180
IST.090DA	3500 X 2000	915 X 2010	3550	900	5390	2045	2080
IST.100DB	3900 X 2100	1015 X 2110	3950	1000	5990	2145	2180
IST.100DA	3900 X 2000	1015 X 2010	3950	1000	5990	2045	2080

ATTENZIONE:

Non applicare porte con spessore totale diverso da quello indicato in tabella.





INGOMBRI

Dimensione ingombro in Larghezza:

Larghezza Luce di Passaggio (L) x 1,5 + 140
(Esempio: 2300x1,5+140 = 3590)

Dimensione ingombro in Altezza:

Altezza Luce di Passaggio (H) + 80
(Esempio: 2100+80 = 2180)

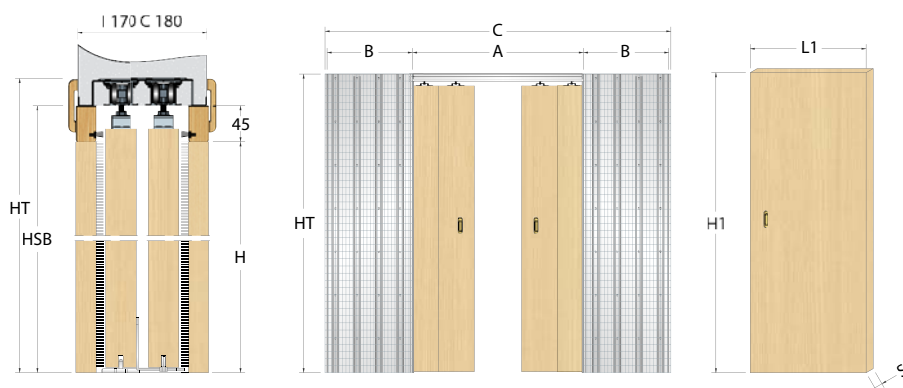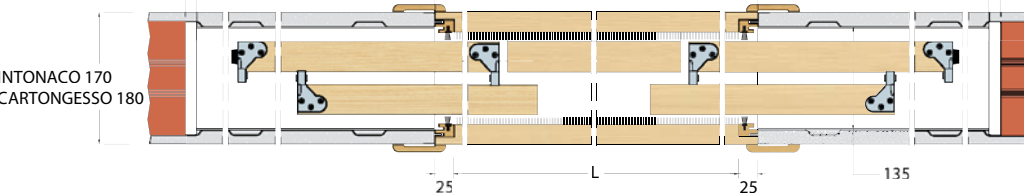

FUORI STANDARD

Dimensioni fuori standard realizzabili:

ALTEZZA: Variabili da mm 1000 a mm 2700

LARGHEZZA: Variabili da mm 2300 a mm 4700



ACCESSORI

- Easystop
(Necessari due meccanismi da applicare su ciascuna anta).
- Sincro Staffetta
(Necessari due meccanismi da applicare su ciascuna anta).
- Carrello portata Kg 120