


Unico evo

Scheda tecnica versione intonaco e cartongesso

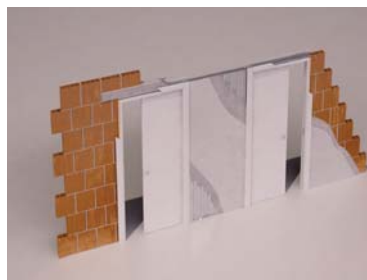


ATTENZIONE:

Non applicare porte con spessore totale diverso da quello indicato in tabella.

Cod.	Luce di passaggio L X H	Misura porta LI X HI	A	B	C	HSB	HT
IUN.060SB	600 + 600 x 2100	615 x 2110	630	650	1970	2145	2180
IUN.060SA	600 + 600 X 2000	615 X 2010	630	650	1970	2045	2080
IUN.070SB	700 + 700 X 2100	715 X 2110	730	750	2270	2145	2180
IUN.070SA	700 + 700 X 2000	715 X 2010	730	750	2270	2045	2080
IUN.080SB	800 + 800 X 2100	815 X 2110	830	850	2570	2145	2180
IUN.080SA	800 + 800 X 2000	815 X 2010	830	850	2570	2045	2080
IUN.090SB	900 + 900 X 2100	915 X 2110	930	950	2870	2145	2180
IUN.090SA	900 + 900 X 2000	915 X 2010	930	950	2870	2045	2080
IUN.100SB	1000 + 1000 X 2100	1015 X 2110	1030	1050	3170	2145	2180
IUN.100SA	1000 + 1000 X 2000	1015 X 2010	1030	1050	3170	2045	2080

N.B. Spessore massimo delle porte compreso di cornici fermavetro mm 42

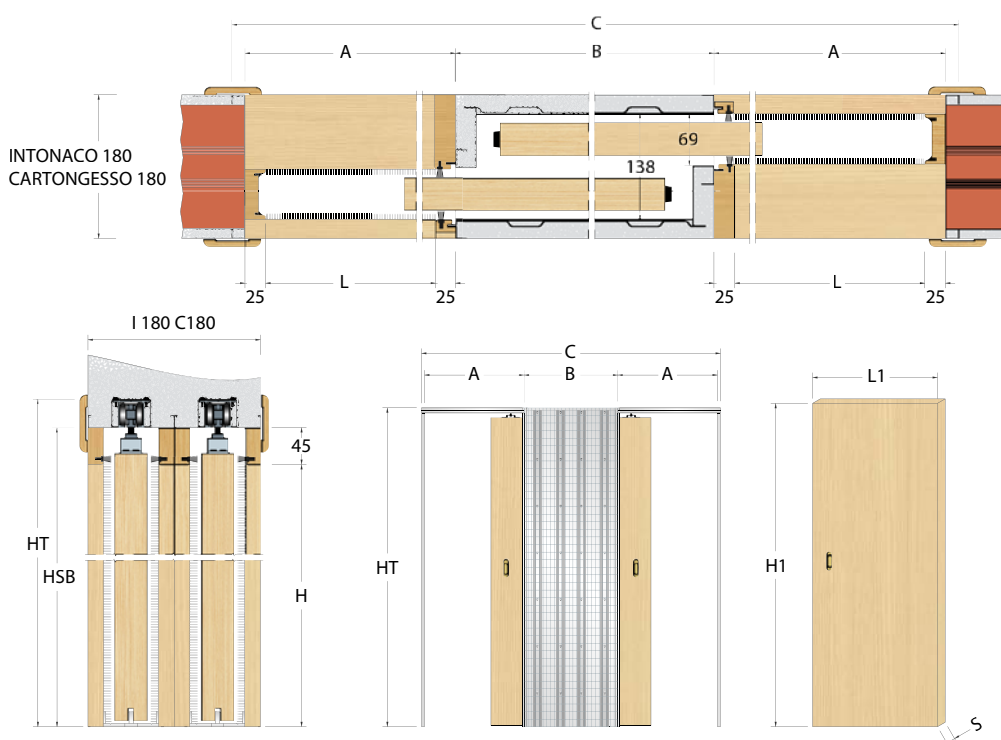

INGOMBRI

Dimensione ingombro in Larghezza:

Larghezza Luce di Passaggio (L) x 3 + 170
(Esempio: 800x3+170 = 2570)

Dimensione ingombro in Altezza:

Altezza Luce di Passaggio (H) + 80
(Esempio: 2100+80 = 2180)



FUORI STANDARD

Dimensioni fuori standard realizzabili:

ALTEZZA: Variabili da mm 1000 a mm 2700

LARGHEZZA: Variabili da mm 600+600
a mm 1200+1200



ACCESSORI

- Easystop
(Necessari due meccanismi da applicare su ciascuna anta).
- Motorslide
- Carrello portata Kg 120

- Pinze vetro
- Autochiusura