



Illuminazione interna

CONCEPT i LINE

Universal design Spot S20

LED Light



Scala: 1 : 1

FARETTI CON FUNZIONE «AMBIENT» PER L'ILLUMINAZIONE D'ATMOSFERA DELL'AMBIENTE

Questo spot LED compatto per l'installazione a incasso è ideale per illuminare mediante faretto cucine, stanze da bagno, corridoi. L'intensità luminosa corrisponde a quella di una lampada alogena da 10 Watt. La luce è di colore bianco caldo o bianco neutro.

La profondità di installazione ridotta di 10 mm ne facilita l'incasso. Per il montaggio superficiale è indispensabile un telaio separato disponibile in diversi colori.

ASPETTO ELEGANTE CON ANELLO DECORATIVO

La luce spot S20 dispone di un anello decorativo antiurto in ABS che può essere adeguato in modo ideale ai componenti dell'arredamento. L'anello decorativo è disponibile in versione rotonda o quadrata.





Dati tecnici

MISURE

- Diametro con anello decorativo: 75 mm
- Diametro della parte luminosa: 49 mm
- Diametro dell'apertura di installazione: 48 mm
- Profondità di installazione: 10 mm

COLORI DELL'ALLOGGIAMENTO

 Grigio chiaro

COLORI DISPONIBILI PER L'ANELLO DECORATIVO

 Argento  Bianco  Nero
 Cromo  Oro

COLORI LUCE D'ATMOSFERA AMBIENT

 Blu  Bianco  Ambra

ANGOLO DI INCLINAZIONE DEL FASCIO

- 50 °

VANTAGGI Concept i Line:

- Luce Ambient d'atmosfera e luce funzionale in un solo faretto
- Colori luminescenti garantiti dalla pregiata tecnologia LED
- Indice di riproduzione del colore > 85
- Disponibilità di temperature di colore diverse: 2.900 K o 4.000 K
- Speciale tecnologia del riflettore Hella per un'illuminazione ottimale
- Conversione altamente tecnologica per il controllo di due linee di corrente separate (illuminazione d'atmosfera e illuminazione classica dell'ambiente dimmabili tramite interfaccia da 1-10 V)
- Eccellente gestione termica. Nessun sovrariscaldamento e scarso calore irradiato
- Durata media di 50.000 ore
- Profondità di montaggio ridotta (10 mm)
- Componenti estremamente resistenti alla rottura
- Paragonabile alla luce alogena da 10 Watt
- Impiego in cucine, stanze da bagno, corridoi
- Installazione facile con solo tre viti

LIGHT

LED

Mezzo illuminante: LED.
Eccellente riproduzione del colore, CRI >85,
flusso luminoso 60 lm*

* Misura SGS

POWER

3
W

Consumo di corrente ridotto: 3 W,
corrente costante 700 mA.

HOUR

50.000

Ogni giorno in azione per un lungo periodo.
L'accensione e lo spegnimento costanti -
resi più frequenti, ad esempio, da un segna-
latore di movimento - non influiscono sulla
durata della luce.

INSTALL

Ø 48 mm
10 mm

Diametro di incasso 40 mm,
profondità ridotta.

IP

23

IP

54

Classe di protezione.
Queste luci non sono
adatte agli ambienti
umidi.

TEMP

2900K

TEMP

4000K

Temperatura di colore
2.900 K. Tonalità calda.
Oppure temperatura di
colore 4.000 K. Tonalità
neutra.

Funzione «Ambient»

EFFETTO

Grazie alla funzione Ambient gli spot S20 sono in grado di generare una luce tenue color ambra, blu o bianco.



Esempio: luce con funzione Ambient interna color ambra, blu e bianco, come il modello S100.


FONTE DI CORRENTE

Per controllare una linea di luci Concept i Line è sufficiente qualsiasi driver LED di alta qualità con una fonte di corrente costante da 700 mA.

Informazioni sulle fonti di corrente Concept i Line Hella sono disponibili in un dépliant separato, oppure online all'indirizzo www.hella.com/conceptiline



.....
INTENSITÀ DELL'ILLUMINAZIONE → Scaricate i file Dialux dalla nostra pagina internet!

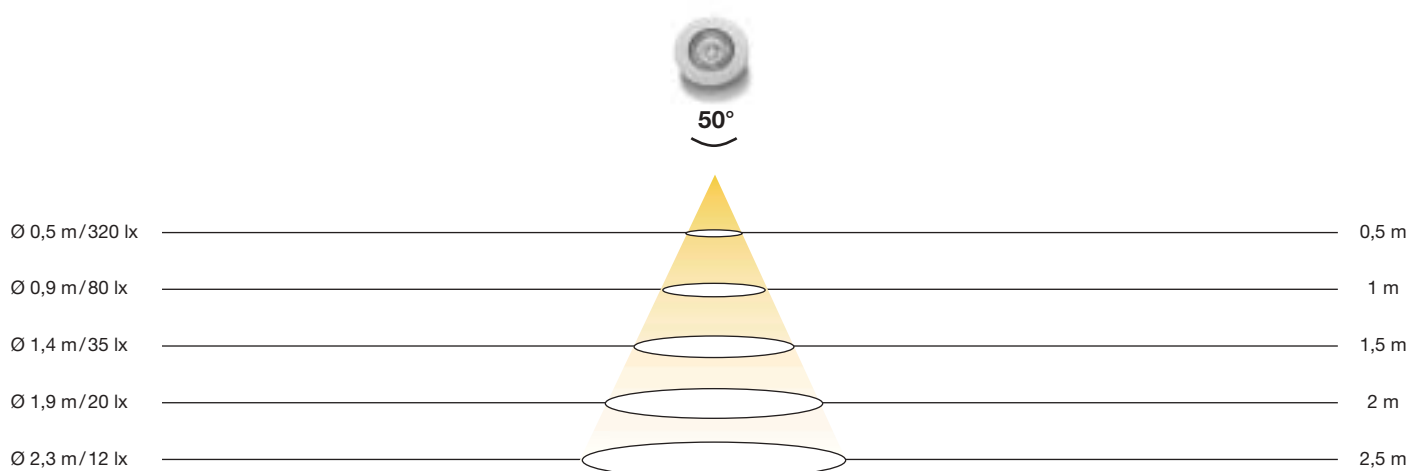

Diametro/Intensità dell'illuminazione	Distanza	Diametro/Intensità dell'illuminazione
---------------------------------------	----------	---------------------------------------

..... ILLUMINAZIONE ECONOMICA E DI LUNGA DURATA

I LED sono molto più resistenti delle lampadine tradizionali. Rispetto alle lampade alogene e a incandescenza tradizionali i LED - particolarmente economici - consumano solo una frazione dell'energia. I LED sono sempre la scelta giusta: generano pochissimo calore irradiato, non si riscaldano e contengono componenti estremamente resistenti alla rottura. Dato che funzionano con una tensione estremamente bassa, normalmente le luci LED richiedono un trasformatore.

..... GARANZIA DI QUALITÀ HELLA

Le luci LED Concept i Line sono efficienti dal punto di vista energetico e innovative. Le luci vengono sviluppate e prodotte in Finlandia sulla base dell'esperienza pluriennale di Hella in materia di tecnologia LED. Inoltre Hella è un noto pioniere dello sviluppo delle luci per autoveicoli.

www.hella.com/conceptiline

Fonte di luce

ARGENTO


Codice Art.	Nome	Col. corpo	Temp. di colore	Classe IP	Tonalità Ambient
2JA 345 060-001	Spotlight S20	Argento	2.900 K	IP23	Nessuna
2JA 345 060-011	Spotlight S20	Argento	2.900 K	IP23	Ambra
2JA 345 060-021	Spotlight S20	Argento	2.900 K	IP23	Bianco
2JA 345 060-031	Spotlight S20	Argento	2.900 K	IP23	Blu
2JA 345 060-051	Spotlight S20	Argento	4.000 K	IP23	Nessuna
2JA 345 060-061	Spotlight S20	Argento	4.000 K	IP23	Ambra
2JA 345 060-071	Spotlight S20	Argento	4.000 K	IP23	Bianco
2JA 345 060-081	Spotlight S20	Argento	4.000 K	IP23	Blu
2JA 345 060-201	Spotlight S20	Argento	2.900 K	IP54	Nessuna
2JA 345 060-211	Spotlight S20	Argento	2.900 K	IP54	Ambra
2JA 345 060-221	Spotlight S20	Argento	2.900 K	IP54	Bianco
2JA 345 060-231	Spotlight S20	Argento	2.900 K	IP54	Blu
2JA 345 060-251	Spotlight S20	Argento	4.000 K	IP54	Nessuna
2JA 345 060-261	Spotlight S20	Argento	4.000 K	IP54	Ambra
2JA 345 060-271	Spotlight S20	Argento	4.000 K	IP54	Bianco
2JA 345 060-281	Spotlight S20	Argento	4.000 K	IP54	Blu



Collegamenti


STRUTTURA A PIÙ LUCI

Struttura con max. 5 luci

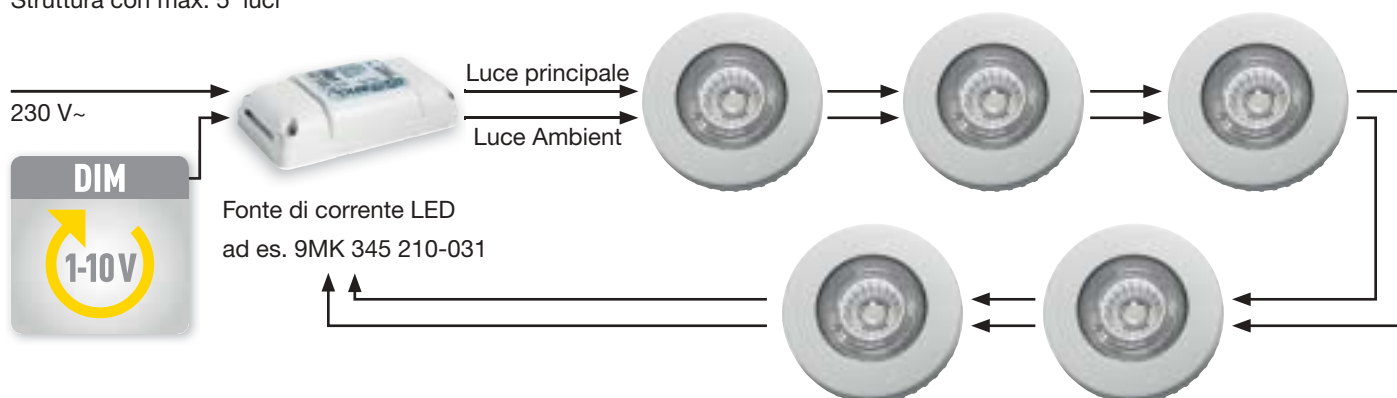

STRUTTURA A PIÙ LUCI

Struttura con max. 11 luci

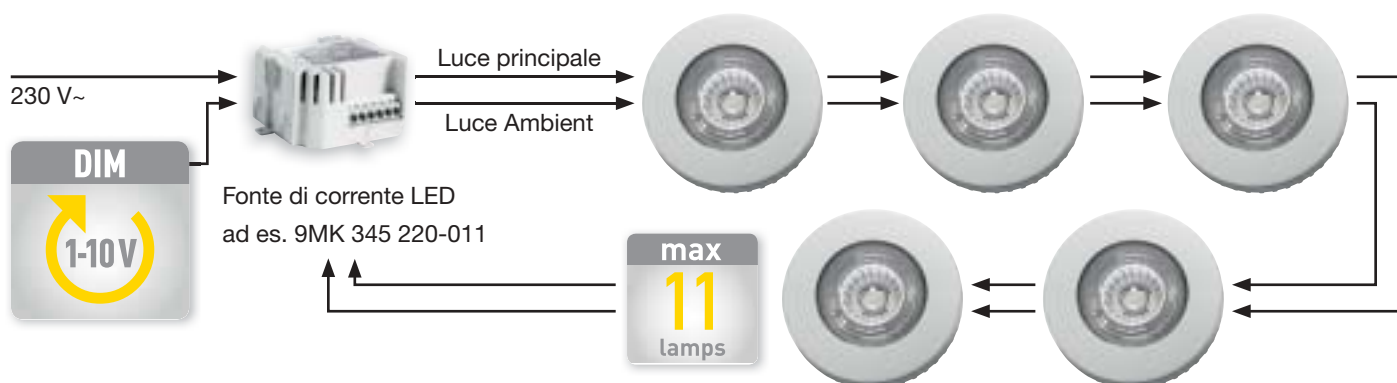

Hella Industries



Illuminazione stradale a LED



Segnalazioni luminose a LED per aeroporti



Sensori e attuatori



People Counter



Illuminazione interna



Illuminazione interna

Hella S.p.A.

Industries

Via B. Buozzi, 5
20090 - Caleppio di Settala (MI)
Tel : 02.98835.1
Fax : 02.98835.835-836
E-mail : infoitalia@hella.com
Internet : www.hella.it

Ufficio di Torino
Viale Gandhi, 23
10051 Avigliana (TO)
Tel : 011-9769602
Fax : 011-9769632