

LIVING &
LEAVING

Multiblindo Easy

Si chiude da sé,
ed è più sicura
di te.

ISEO®

Multiblindo Easy

LIVING &
LEAVING

E' una Mutliblindo a tutti gli effetti: stesso livello di sicurezza, uguali dimensioni e stessi ingombri. Intercambiabile con la classica Multiblindo ISEO. E' però una Multiblindo del tutto nuova, concepita con **3 diverse funzionalità impostabili dall'utente:**

0

1

2

- chiusura totale e automatica di catenacci e scrocco
- chiusura limitata al solo scrocco
- impostazione senza alcuna chiusura

Multiblindo Easy presuppone l'applicazione esterna di un pomolo fisso o di un maniglione perchè l'installazione di una maniglia "classica" consentirebbe l'apertura della porta (funzione di emergenza).

Multiblindo Easy è così sicura che la sicurezza se la gestisce da sé.



LIVING &
LEAVING

Multiblindo Easy



EASY LIVING

Con Multiblindo Easy è proprio un bel vivere, in piena comodità e sicurezza. La sicurezza è garantita come solo una Multiblindo ISEO può garantire.

Accostando la porta, Multiblindo Easy si richiude in automatico con catenacci e scrocco mettendo così la porta in totale sicurezza. Mai più saremo costretti a pensare se abbiamo chiuso la porta.

Con la nuova Multiblindo Easy l'ansia della porta "chiusa" sparisce, e la tranquillità è l'unica sensazione che ci accompagna alla nostra uscita.

**SICUREZZA
GARANTITA.**

**SICUREZZA
AUTOMATICA.**

**SICUREZZA
TRANQUILLA.**

EASY LEAVING



ISEO®

ISEO®

LIVING &
LEAVING

Multiblindo Easy



TOTAL “0”

Posizionando il selettore delle funzioni sullo “0” predisponiamo la serratura **Multiblindo Easy** alla **RICHIUSURA TOTALE** ed automatica di catenacci e scrocco.

Basta accostare la porta e il varco da proteggere è subito messo in stato di **sicurezza escludendo qualsiasi possibilità di dimenticanze o errori.**



ISEO suggerisce questa applicazione in ambito residenziale (condomini, abitazioni private, etc.)



Multiblindo Easy

LIVING &
LEAVING

LIGHT

“1”

La **RICHIUSURA PARZIALE** (solo con lo scrocco) è in funzione quando il selettore è posizionato sull' "1".

Multiblindo Easy può operare in questa funzione anche con un incontro elettrico: **la porta si apre solo se comandata dall'interno** (all'esterno si avrà un pomolo fisso o un maniglione).



ISEO suggerisce questa applicazione in situazioni di attività commerciali, pubbliche e di servizio (ad esempio: gioiellerie, laboratori, studi notarili e legali, etc.)



ISEO®

LIVING &
LEAVING

Multiblindo Easy

FREE

“2”


L'esclusione di ogni tipo di richiusura si ottiene con il selettore posizionato sul “2”.

Multiblindo Easy permette così una porta completamente “aperta”. Se si desidera tenerla accostata, dev'essere montato un chiudiporta. Ovviamente l'entrata resterà “libera” solo fino a quando il selettore non verrà riportato ad una delle altre due funzioni.



ISEO suggerisce questa applicazione in situazioni di attività commerciali ad “entrata libera” (ad esempio: centri commerciali, show-room, etc.)



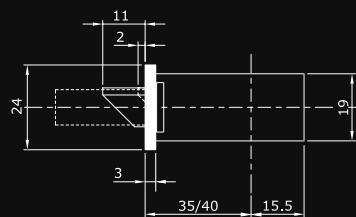

Serratura con frontale 24X3X2300

7A3210352.D Entrata 35 mm - Dx

7A3210402.D Entrata 40 mm - Dx

7A3210352.S Entrata 35 mm - Sx

7A3210402.S Entrata 40 mm - Sx

Incontri meccanici

033200 Frontale 24x3 - Dx

033201 Frontale 24x3 - Sx

Incontri elettrici


033210 Frontale 24x3 - Dx

033211 Frontale 24x3 - Sx

Incontri per deviatori con frontale 24x3

033165 per deviatori a gancio (h 1860)

033169 per deviatori a gancio

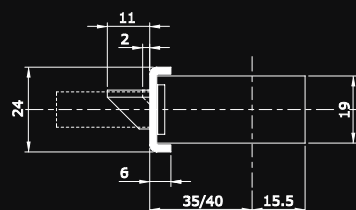

Serratura con frontale 24x6x1860

7A3201352.D Entrata 35 mm - Dx

7A3201402.D Entrata 40 mm - Dx

7A3201352.S Entrata 35 mm - Sx

7A3201402.S Entrata 40 mm - Sx

Incontri meccanici

033202 Frontale 24x6 - Dx

033203 Frontale 24x6 - Sx

Incontri elettrici

033212 Frontale 24x6 - Dx

033213 Frontale 24x6 - Sx

Incontri per deviatori con frontale 24x6

033167 per deviatori a gancio (h 1860)

033171 per deviatori a gancio

CARATTERISTICHE TECNICHE

Multiblindo Easy ha le medesime caratteristiche di resistenza all'effrazione dell'attuale Multiblindo. La cassa è in acciaio, interamente chiusa per evitare l'intrusione di trucioli. Il catenaccio rotante è protetto da piastre in acciaio carbonitraturo antitaglio.

Multiblindo Easy ha le stesse dimensioni della classica Multiblindo perciò intercambiabili.

FUNZIONI

CHIUSURA

Avviene in modo automatico: accostando l'anta al battente fisso, si ottiene la chiusura dello scrocco e dei 3 catenacci. La modalità operativa può essere variata dall'utente in ogni momento mediante un selezionatore posto sul frontale della serratura.

Un particolare dispositivo brevettato consente la fuoriuscita dei catenacci dalle casse solo quando lo scrocco si è impegnato nella contropiastra per almeno 3 mm.

Con l'anta trattenuta dallo scrocco in posizione di perfetto allineamento si assicurano le migliori condizioni per il libero movimento dei catenacci.

APERTURA DALL'ESTERNO

Con un giro di chiave nel senso di apertura si richiamano i catenacci e con un ulteriore quarto di giro si richiama lo scrocco.

APERTURA DALL'INTERNO

Con un giro di chiave nel senso di apertura si richiamano i catenacci e con un ulteriore quarto di giro si richiama lo scrocco. Con la rotazione della maniglia di 45° si richiamano i catenacci e lo scrocco.

ESCLUSIONE DELLA MANIGLIA

Con un giro di chiave nel senso di chiusura si esclude il funzionamento della maniglia interna. Con un giro di chiave nel senso contrario si ripristina il funzionamento.

Per evitare usi impropri o accidentali, l'operazione di esclusione della maniglia può essere eseguita esclusivamente quando i catenacci sono in posizione di completa chiusura.


Con questa operazione viene automaticamente assicurato che:

- la chiusura automatica dei catenacci è avvenuta in modo completo.
- l'asta che comanda i catenacci è stata bloccata (un attacco ad un catenaccio non ha riflessi negativi sugli altri).

Sotto l'aspetto della **security** l'esclusione della maniglia ha lo scopo di impedire l'apertura dall'interno se richiesta, o dall'esterno nel caso di un eventuale scasso sulla porta (ad esempio porte vetrate).

Sotto l'aspetto della **safety** si ha un maggiore controllo sull'uscita.

Entrate	mm	35, 40
Interasse cilindro maniglia	mm	92
Frontale piatto	mm	24 x 3 x 2300
Frontale ad "U"	mm	24 x 6 x 1860
Quadro maniglia	mm	8
Sporgenza max dello scrocco	mm	11
Sporgenza min dello scrocco	mm	2

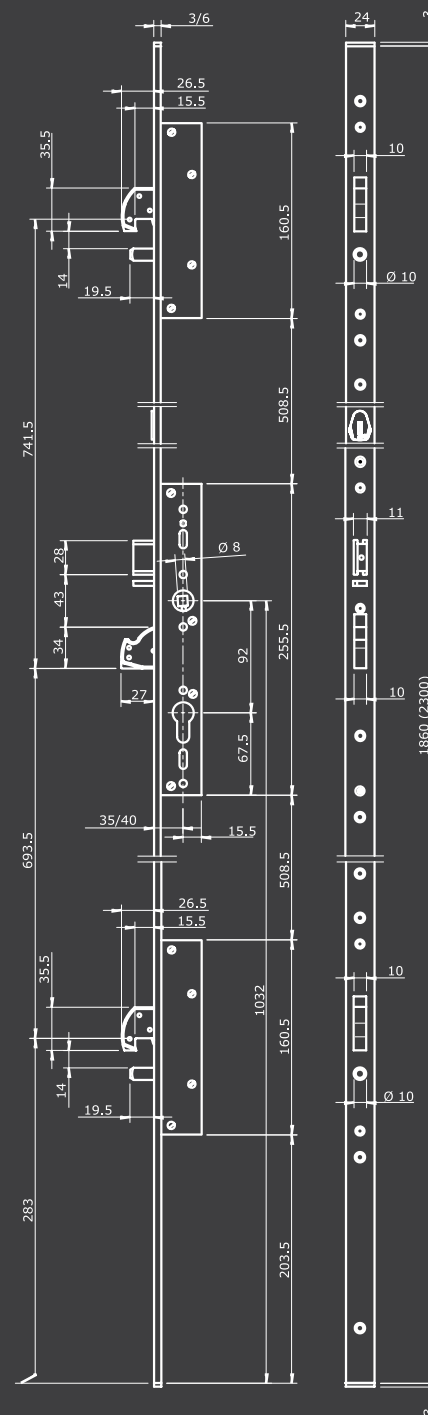

Iseo Serrature s.p.a.
Via San Girolamo 13
25055 Pisogne (BS)
ITALY
Tel. + 39 0364 8821
Fax + 39 0364 882263

Fiam s.r.l.
Via Don Fassola 4
22069 Rovellasca (CO)
ITALY
Tel. + 39 02 96740420
Fax + 39 02 96740309

Cerraduras Iseo Ibérica S.L.
Pol. Ind. Las Maríneras
Nave No. 2/4/6
28064 Ajalvir - Madrid
SPAIN
Tel. + 34 91 8843200
Fax + 34 91 8843003

Iseo France s.a.s.
1111, rue du Maréchal Juin
BP 560 Vaux le Pénil
77006 Melun Cédex FRANCE
Tel. + 33 1 64835858
Fax + 33 1 64879685

Levasseur Systèmes s.a.
7 rue des Coutures
BP 35 Torcy
77201 Marne La Vallée
Cedex 1 FRANCE
Tel. +33 1 60953910
Fax +33 1 60953935

Iseo Asia Ltd. Hong Kong
Correspondence Address:
17-19 Jalan 22,
47100 Puchong, Selangor DE
MALAYSIA
Tel. + 603 8075 3331
Fax + 603 8075 9333

Iseo Deutschland GmbH
Wiesestraße 190
07548 Gera
GERMANY
Tel. + 49 365 73620
Fax + 49 365 7362151

Iseo Middle East F.Z.E.
P.O. Box 61390
Jebel Ali, DUBAI
United Arab Emirates
Tel. + 9 714 2957220
Fax + 9 714 2957166

Iseo Beijing
Arch. Hardware Co.Ltd.
Room 2904 Bldg 11 Jianwai Soho 39 East 3RD
Ring Road - Chaoyang District - Beijing
CHINA 100021
Tel. + 861058698079
Fax + 861058698079