

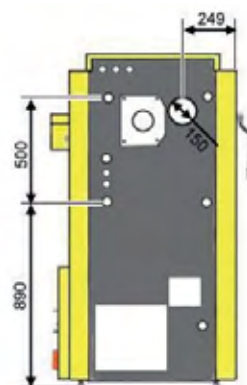


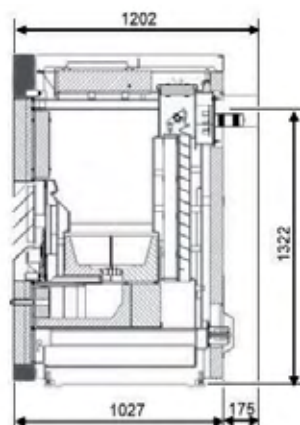

Dati tecnici

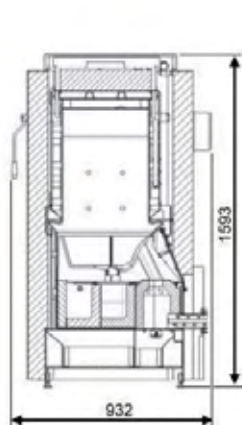

MODELLO

Potenza nominale
Potenza
Combustibile
Sistema di regolazione
Dispositivo di regolazione

Rendimento
Misura (hxbxt)
Peso della caldaia
Camino: Canna fumaria Ø
Temperatura fumi
Tiraggio

Superfici di scambio
Tubo mandata/ritorno
Raccordi di Sicurezza m/r
Contenuto d'acqua
Camera di combustione
Pulizia bracere
Accensione

Capacità vano legna
Durata del carico della legna
Serbatoio pellet
Durata carico pellet
Riempimento automatico

Cassetto portacenere
Mantenimento della temperatura di ritorno
Accumulatore
Dispositivi di sicurezza
Accessori

TDA 15

14,9 kW
4,5 – 15,0 kW
Pellet ONORM M 7135 ad es. DINplus, 1/3m Ligna
Modello **thermocontrol** (Microprocessore e sonda lamda)
Dispositivo di regolazione TDA per la gestione di due circuiti calorici, la temperatura esterna, boiler e tamponi e pannelli solari
Fino al 93 %
1593 x 932 x 1202 mm (larghezza accesso caldaia 790 mm)
circa 750 kg
150 mm
140-160°C
0,05-0,25 mbar

circa 1,9 m²

1 pollice
3/4 pollice

circa 120 l

Materiale refrattario di qualità

Automatica, tramite griglia in acciaio speciale

Resistenza elettrica ad incandescenza (ca. 270 W); legna: accensione automatica tramite accensione del pellet

circa 130 l

circa 5-7 Std. ore a potenza nominale

circa 200 l (130 kg) o circa 120 l (78 kg)

a seconda dell'uso (massimo 120 ore/200 l)

Modello **VARIO** (a coclea) o il modello **visionconvey AIR** (per aspirazione)

Circa 5 l per il pellet, circa 20 l per la legna

MTR temperatura media di circa 55°C, preriscaldamento integrato della temperatura di ritorno

Montaggio obbligatorio (per la legna)

MFS 7+

Telecomando a distanza per regolazione temperatura dell'ambiente ecc.

TDA 25

25,0 kW
4,5 – 25,0 kW

circa 750 kg

circa 1,9 m²

1 pollice

3/4 pollice