

■ GEBERIT

Moduli d'installazione Geberit

Le soluzioni per la realizzazione di ogni tipo di bagno

**KNOW
HOW
INSTALLED**





**KNOW
HOW
INSTALLED**

L'edilizia e la costruzione moderne manifestano delle esigenze specifiche che i professionisti del settore, come gli installatori idrosanitari, non possono ignorare.



Il **risparmio idrico** rappresenta sicuramente un aspetto importante da tenere in considerazione quando si installa un sistema di risciacquo. La tecnologia Twico, sviluppata da Geberit, è una risposta decisiva in questo senso.



La **flessibilità** dei sistemi Geberit, sia in fase di progetto che di installazione, è in grado di far fronte alle molteplici esigenze architettoniche e strutturali.




L'**igiene** è uno di quei parametri irrinunciabili, senza i quali l'abitare sarebbe impossibile. Nel settore idrosanitario questa esigenza viene sentita ancora maggiormente. Per questo motivo Geberit propone tutta una serie di moduli per installare sanitari sospesi, in grado di garantire il massimo della pulizia.



Il **design** ci accompagna in tutti gli aspetti della nostra vita.

Un design gradevole e accattivante rende più prezioso ogni oggetto, anche il più semplice. Con la nuova serie di placche di risciacquo, dal design raffinato e innovativo, Geberit vuole offrire ai suoi installatori un motivo in più per proporre e installare i propri moduli.

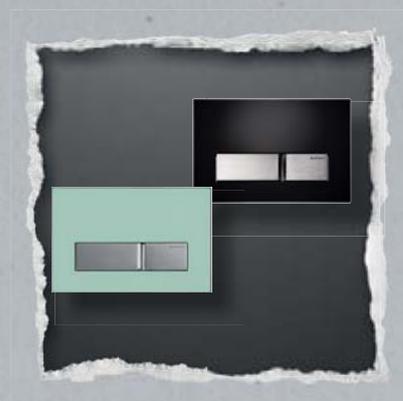

L'**affidabilità** dei sistemi d'installazione Geberit si traduce in

tecnologia all'avanguardia ma estremamente semplice

nell'installazione e nella manutenzione.

Inoltre i moduli d'installazione Geberit per sanitari

sospesi garantiscono una tenuta statica secondo le

normative DIN-EN 997.



Le tipologie di installazione

Essere in grado di offrire diverse soluzioni di installazione significa poter offrire sistemi adatti ad ogni situazione

Installazione in pareti leggere



L'installazione in pareti leggere si rivela una scelta particolarmente adatta nelle situazioni in cui è necessaria la massima flessibilità nella disposizione dei bagni e risulta una scelta vincente anche in funzione di un'eventuale modifica futura degli spazi. Inoltre, l'utilizzo nelle pareti autoportanti permette la realizzazione di installazioni con sanitari contrapposti.

I vantaggi in sintesi

- Estrema flessibilità
- Risparmio nei tempi di posa
- Pulizia durante l'installazione
- Sicurezza di tenuta
- Stabilità e igiene massima

Installazione in muratura con vaso sospeso



L'installazione davanti ad una parete massiccia è adatta sia nelle nuove costruzioni sia nelle ristrutturazioni. Questo tipo di installazione semplice e flessibile permette di rispettare tutte le quote necessarie per un corretto funzionamento dell'impianto sanitario. Inoltre l'installazione davanti alla parete permette di ricreare delle utili mensole porta oggetti.

I vantaggi in sintesi

- Risparmio sui tempi di installazione degli elementi
- Riduzione dei materiali di risulta
- Rispetto di pendenze e diametri
- Stabilità e igiene massima

Installazione ad incasso con vaso a pavimento



L'installazione ad incasso è sicuramente la forma meno invasiva e più elegante per il bagno. Con l'installazione ad incasso tutto il corredo impiantistico resta completamente nascosto, inserito nelle pareti, sia essa perimetrale o di separazione.

I vantaggi in sintesi

- Ingombro di soli 8 cm
- Risparmio di spazio

Le soluzioni Geberit



Geberit Sistema Duofix



Geberit Sistema Duofix è un sistema completo che trova sempre maggiore diffusione nelle applicazioni idrosanitarie che prevedono pareti leggere. L'assortimento comprende i moduli per WC, lavabo, bidet e orinatoio, disponibili in due altezze: 112 ed 82 cm e in due spessori: 8 e 12 cm.



Geberit Combifix / Geberit Combifix Italia



Geberit Combifix (profondità 12 cm) e Geberit Combifix Italia (profondità 8 cm) sono i sistemi adatti per l'installazione di sanitari sospesi. Entrambi i sistemi comprendono moduli per WC, bidet e lavabo.



Geberit Unica+




Geberit Unica+ grazie allo spessore di soli 8 cm può essere incassato nelle pareti in mattone. Unica+ è la cassetta da incasso per sanitari a pavimento.






Pareti leggere: soluzioni flessibili

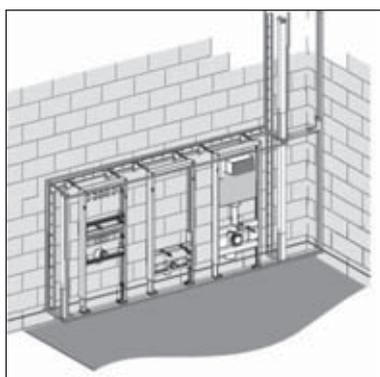

Realizzazione ad altezza parziale davanti alla parete in muratura

Il miglior modo di eseguire un'installazione davanti alla parete è quello in cui si utilizza il sistema completo Geberit Duofix. Posizionando i binari a parete e pavimento il montaggio diventa veramente pulito, veloce e semplice.


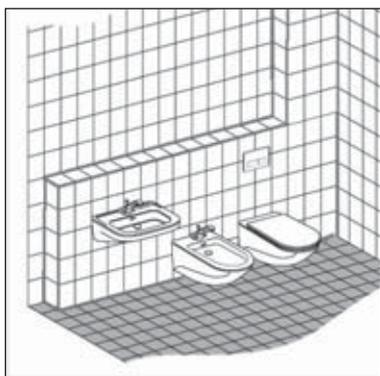


Le pareti leggere rappresentano una soluzione innovativa e flessibile





**KNOW
HOW
INSTALLED**

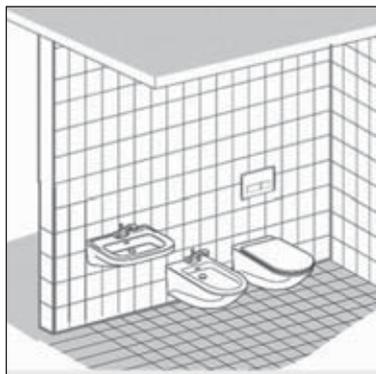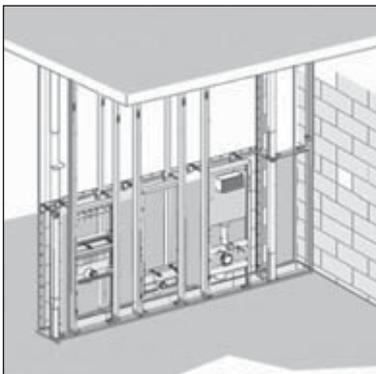

Realizzazione ad altezza totale

Per creare pareti divisorie in situazioni di bagni pubblici o di strutture alberghiere, è sufficiente utilizzare il sistema di binari e montanti forniti con Geberit Duofix. La parete sarà finita con l'apposita pannellatura.





Sistema Geberit Duofix

Duofix: un sistema completo fatto da moduli d'installazione, montanti, accessori, pannelli in cartongesso



Geberit Duofix

Geberit Duofix è un sistema completo per la realizzazione di installazioni idrosanitarie in pareti leggere. Il sistema Duofix comprende moduli di installazione, montanti, pannelli in cartongesso.

Le componenti del Sistema Duofix consentono di realizzare installazioni pronte per l'intonaco in modo rapido e flessibile.

Un Sistema completo

I moduli autoportanti Duofix sono perfetti sotto tutti gli aspetti. Il modulo WC monta una cassetta con spessore 12 cm, isolata contro la condensa, con tecnologia di risciacquo Geberit Twico, con la possibilità di regolare il risciacquo.



Modulo per WC sospeso Geberit Duofix art. 111.300.00.5

Con predisposizione per l'aspirazione dei cattivi odori art. 111.367.00.5



Modulo per WC sospeso Geberit Duofix Italia art. 111.726.00.1

Geberit Duofix prevede moduli per WC, lavabo, bidet, con due altezze diverse, 112 e 82 cm. Del modulo WC esiste anche una variante pensata esclusivamente per il nostro mercato, il Duofix Italia, con uno spessore della cassetta di 8 cm.

Montaggio

1) Il binario viene fissato sulla parete, sul pavimento ed eventualmente sui lati.

2) Dopo aver inserito i distanziatori nei moduli, gli stessi vengono inseriti nei binari e messi in bolla.



1



3



2



4


3) Si procede quindi all'allacciamento dei moduli con l'adduzione idrica e lo scarico.

4) Si conclude con il montaggio dei pannelli in cartongesso e la stuccatura delle fughe

Caratteristiche



Profilo del telaio di 4 cm di larghezza



Flessibilità di posizionamento dei raccordi idrici



Curva di scarico in PE-HD, d 90 mm e fissaggi, regolabili da 18 a 23 cm




Supporti con meccanismo autobloccante



Supporti regolabili e adattabili con clip di fissaggio rapido




Installazione in muratura per sanitari sospesi


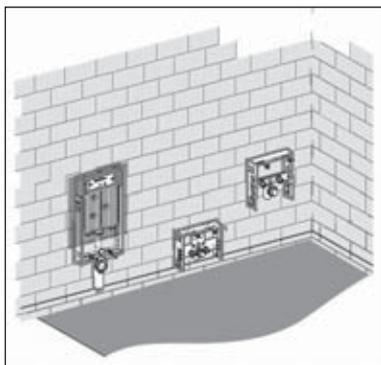


Installazione davanti alla parete in muratura

Nelle ristrutturazioni, la soluzione più pulita e veloce per realizzare una parete attrezzata è di montare i moduli d'installazione Geberit Combifix davanti alla parete. Risparmio di tempo e di denaro sono alla base dell'installazione davanti alla parete.

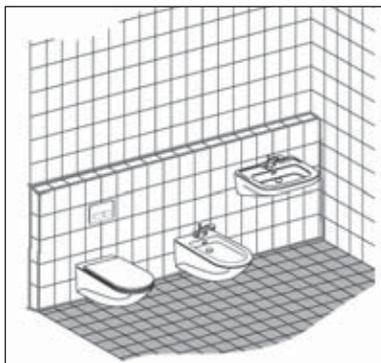

**KNOW
HOW**
INSTALLED

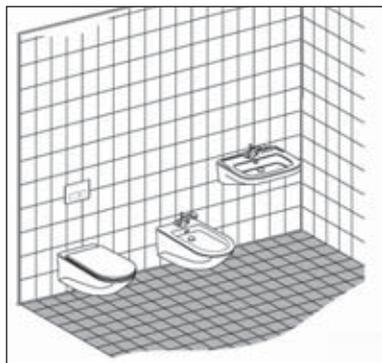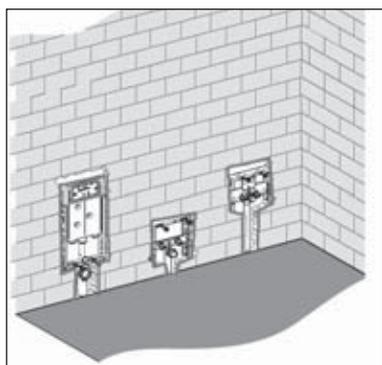

Realizzazione ad incasso nella parete in muratura

Nelle installazioni ad incasso con vaso sospeso Geberit Combifix Italia, il modulo d'installazione profondo soli 8 cm, si rivela la scelta più azzeccata. Tutti i fissaggi e gli allacciamenti a scarico ed adduzione sono premontati garantendo un notevole risparmio di tempo durante l'installazione.





Geberit Combifix e Combifix Italia

Geberit Combifix, con 12 cm di spessore è ideale per installazioni davanti alla parete

Geberit Combifix Italia, con 8 cm di spessore, può essere sia incassato sia montato davanti alla parete



Il montaggio e l'installazione di Geberit Combifix e Combifix Italia è diventato ancora più semplice. Il nuovo sistema di montaggio senza attrezzi della protezione cantiere e delle placche ha eliminato del tutto l'utilizzo di attrezzi durante le fasi di installazione.

Un sistema versatile

Geberit Combifix Italia è la risposta alle precise esigenze d'installazione del cantiere italiano. Esso infatti presenta uno spessore di soli 8 cm che gli permette di essere incassato nelle tradizionali pareti in mattone o posato davanti alla parete.

Sono disponibili moduli per WC, bidet e lavabo. Curva di scarico e raccordo per l'adduzione idrica sono forniti e pre-montati su tutti i moduli Geberit Combifix WC.



Modulo per WC sospeso Geberit Combifix art. 110.358.00.5

Con predisposizione per l'aspirazione dei cattivi odori art. 110.367.00.5



Modulo per WC sospeso Combifix Italia art. 110.770.00.1

Con predisposizione per l'aspirazione dei cattivi odori art. 110.771.00.1

Montaggio davanti alla parete

1) Dopo aver preparato i moduli per il montaggio li si fissa alla parete e si regolano le altezze.

2) I moduli Combifix e Combifix Italia sono studiati per la posa di sanitari sospesi, non occorre quindi l'impiego di staffe di sostegno o altri supporti.

3) Si realizza l'intero impianto di adduzione e di scarico. Montare la protezione cantiere è ancora più facile con il nuovo sistema senza attrezzi.

4) L'intera installazione viene tamponata, intonacata e piastrellata.



1



3



2




4

Caratteristiche



Sanitari sospesi per un'igiene massima



Telaio di montaggio con 4 zanche di fissaggio



Flessibilità di posizionamento dei raccordi idrici e della curva di scarico




Fissaggi per ceramica M12, regolabili da 18 a 23 cm



Installazione in muratura per sanitari a pavimento

Facilità di montaggio, di manutenzione e affidabilità totale sono i risultati della ricerca Geberit

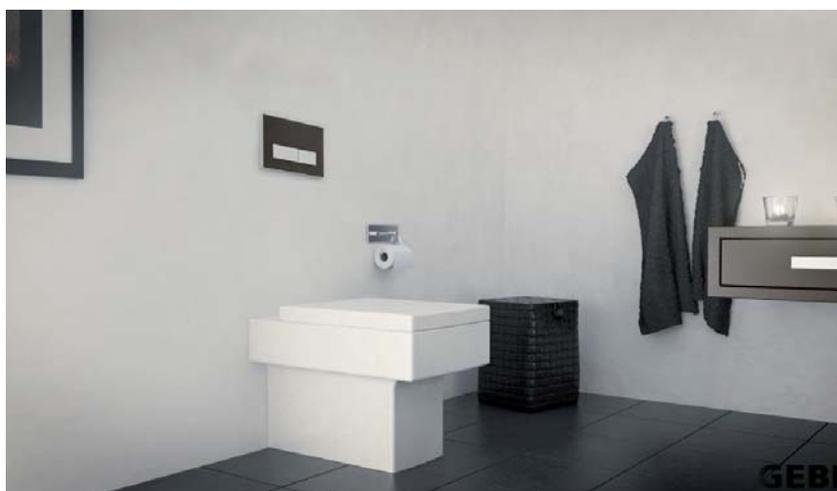

Unica+

Geberit Unica+ è la nuova cassetta da incasso che sostituisce Geberit Unica, migliorandone ulteriormente le prestazioni e l'affidabilità.

La cassetta Unica+ (8 cm di spessore) è dotata dal corpo cassetta UP720, più robusto per evitare ogni schiacciamento in fase di installazione. Grazie a speciali distanziali che assicurano una maggiore resistenza alla compressione, il perfetto funzionamento delle componenti interne è garantito.

Geberit Unica+



Cassetta da incasso
Geberit Unica+
art. 109.770.00.1

Caratteristiche



Cassetta di risciacquo
di 8 cm di spessore con
isolamento anticondensa



Nuovo corpo cassetta rinforzato

Il nuovo involucro esterno della cassetta è stato rinforzato contro lo schiacciamento in fase d'installazione.



Rubinetto d'intercettazione decentrato

Il rubinetto è stato decentrato per agevolare le operazioni di manutenzione e per evitare che lo sporco di cantiere danneggi il funzionamento delle parti interne.



Componenti interne ottimizzate

Le componenti interne sono state ottimizzate. I nuovi colori facilitano l'installazione, la manutenzione e la regolazione.

Montaggio senza attrezzi

1) La protezione cantiere viene posizionata senza viti di fissaggio in modo rapido ed efficace.

2) Durante la finitura si determina la profondità giusta e si riduce la protezione cantiere.



1

3) Il nuovo sistema di fissaggio del telaio di supporto permette finitura e manutenzione più rapide. È sufficiente introdurre i perni distanziatori nel telaio già appoggiato alle piastrelle, e, arrivati a battuta, ruotare i perni di 90° bloccandoli con i cursori blu.



3

4) Montare la placca di comando



4



2





Installazioni particolari

I moduli Geberit offrono soluzioni adatte a diverse esigenze architettoniche

Per far fronte ad esigenze particolari sia di cantiere che di utenza, Geberit ha predisposto alcune varianti sui propri moduli di installazione.

Spazi ridotti

I moduli Combifix e Duofix prevedono dei modelli ad altezza ridotta. Si tratta di moduli per sanitari sospesi che possono essere installati in locali ad altezza ridotta o sotto la quota finestra.

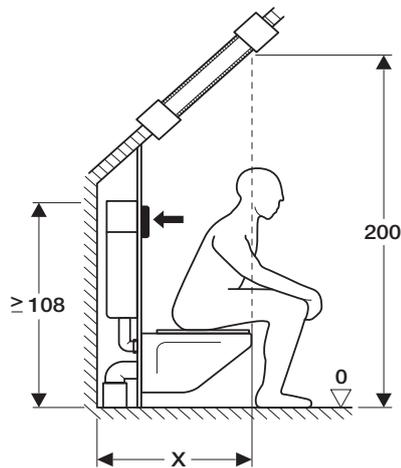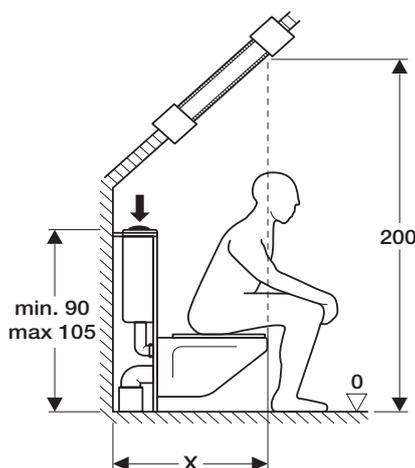

Modulo per WC sospeso ad altezza parziale Combifix90 art. 110.251.00.1



Modulo per WC sospeso ad altezza parziale Duofix90 art. 110.240.00.1

**KNOW
HOW
INSTALLED**




Moduli con predisposizione per l'allacciamento a un sistema di aspirazione

In un bagno non c'è nulla di più sgradevole dei cattivi odori e soprattutto nei bagni privi di finestre. Con l'utilizzo del modulo d'installazione Geberit Duofix o Combifix predisposto

per l'allacciamento ad un sistema di aspirazione, il problema viene risolto alla radice. Il collegamento avviene in modo semplice.

Basta collegare un sistema di aspirazione alla predisposizione del modulo e i cattivi odori verranno subito eliminati.

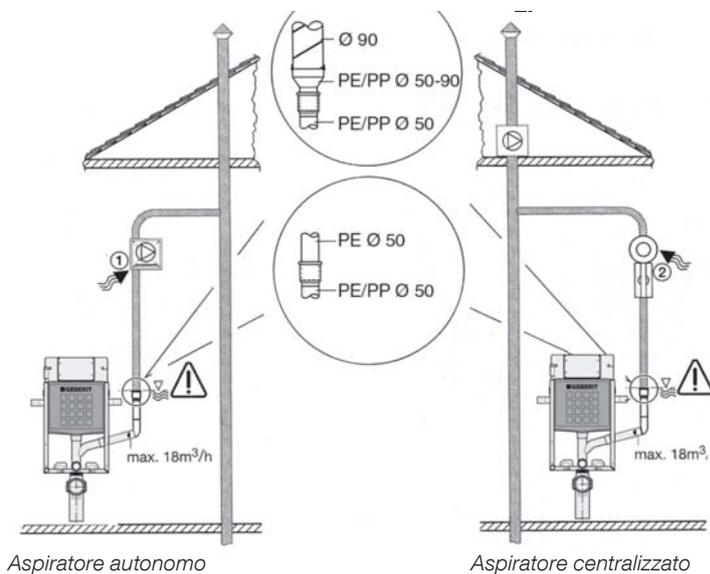



Un design che sfiora la perfezione



Design per tutti i gusti

Le nuove placche di comando ultra-flat (10 mm) offrono diverse soluzioni e finiture: dal tasto singolo a quello "stoppabile" per regolare il flusso di risciacquo, al doppio tasto per il risparmio d'acqua (sistema Geberit Twico).

Una serie di nuove placche di comando dal design raffinato per ogni esigenza di arredo

Potrete scegliere tra finiture cromate o satinare, in bianco, nero o tra le nuove opzioni "rivestibili", che permettono di personalizzare le placche Sigma50 anche con rivestimenti in mosaico, marmo, legno o vetro.



Adattabili anche alle vecchie cassette

Le nuove placche, grazie ad uno speciale kit adattatore (art. 242.351.00.1), si possono montare sulle cassette da incasso e sui moduli d'installazione prodotti a partire da giugno 2004 e commercializzati fino all'aprile 2010.

I nuovi design

Geberit Sigma10

Art. 115.758.KJ.1
bianco/cromato/bianco



Art. 115.758.KK.1
bianco/oro/bianco



Art. 115.758.KL.1
bianco/satinato/satinato



Art. 115.758.KM.1
nero/cromato/nero



Art. 115.758.KN.1
satinato/cromato/satinato



Art. 115.758.KH.1
cromato/satinato/cromato



Geberit Sigma20

Art. 115.778.KJ.1
bianco/cromato/bianco



Art. 115.778.KK.1
bianco/oro/bianco



Art. 115.778.KL.1
bianco/satinato/satinato



Art. 115.778.KM.1
nero/cromato/nero



Art. 115.778.KN.1
satinato/cromato/satinato



Art. 115.778.KH.1
cromato/satinato/cromato



Geberit Sigma50

Art. 115.788.11.1
bianco*



Art. 115.788.EP.1
pergamena*



Art. 115.788.DW.1
nero RAL 9005*



Art. 115.788.SE.1
vetro verde satinato*



Art. 115.788.SD.1
vetro a specchio*




Art. 115.788.SC.1
vetaro bianco decorato*




* Per tutte le placche Geberit Sigma50 la cornice è cromata e i tasti comosatinati.

Geberit Bolero


Art. 115.777.11.1
bianco




Art. 115.777.21.1
cromato



Art. 115.777.46.1
cromosatinato



Art. 115.777.KB.1
cromato/cromato strutturato



Geberit Samba

Art. 115.770.11.1
bianco



Art. 115.770.21.1
cromato



Art. 115.770.46.1
cromosatinato



Art. 115.770.KB.1
cromato/cromato strutturato



Geberit Tango

Art. 115.760.46.1
cromosatinato



Art. 115.760.21.1
cromato





■ GEBERIT

Geberit Marketing e Distribuzione SA
CH-6928 Manno/Svizzera

Tel. +41 91 611 92 92
Fax +41 91 611 93 93

www.geberit.it
sales.it@geberit.com