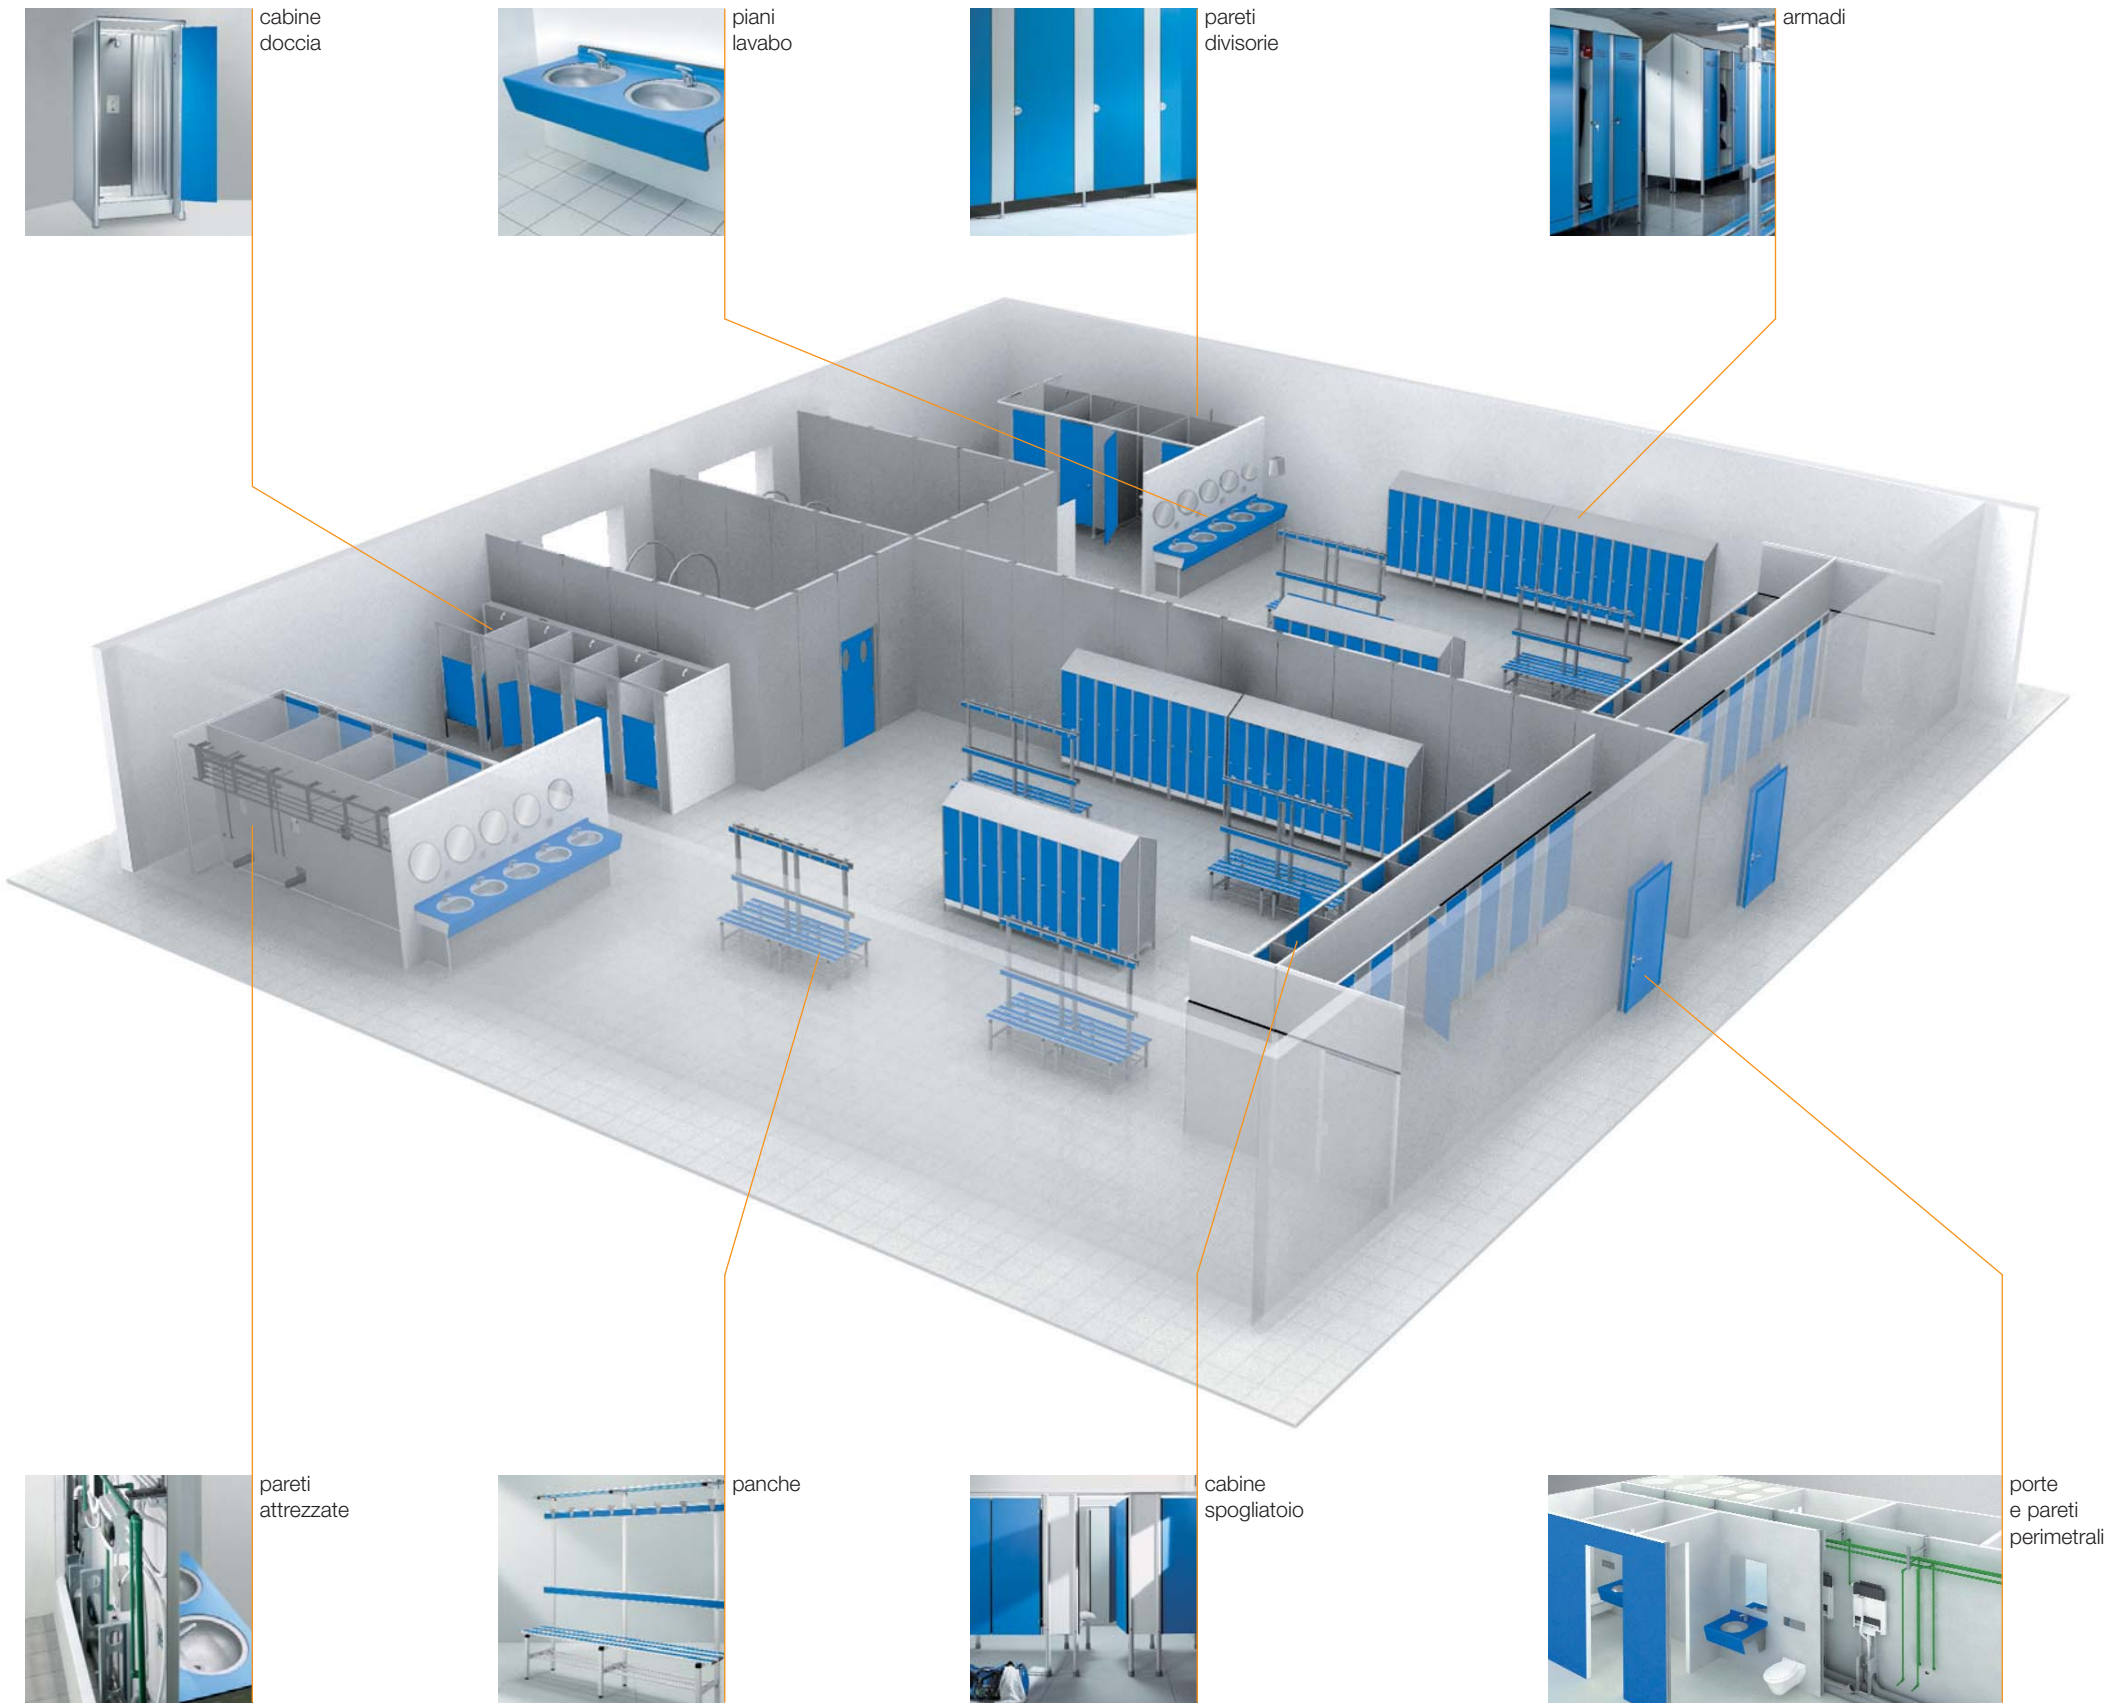




PARETI PERIMETRALI 4

PORTE 6

SIPARIO 8

PARETI ATTREZZATE 10

CAVEDIO 11

PARETI ISPEZIONABILI 11

PARETI DIVISORIE 12

SCENA 14

GALLERIA 17

BOX BABY 19

CABINE DOCCIA 20

STANDARD 20

BOX 21

PIANI LAVABO 22

LIDO 23

PLATEA 24

ARMADI E PANCHE 26

ARMONIA 29

MELODIA 30

SINFONIA 31

CAVEA-A 34

CAVEA-D 35

CAVEA-H 36

CABINE SPOGLIATOIO 38

A ROTAZIONE 38

A PARETE 39

Colori standard

						
Bianco	Grigio 01	Grigio 02	Verde	Blu	Giallo	Rosso

A richiesta possono essere forniti ulteriori colori presenti in campionario. Costi e consegne saranno stabiliti al momento dell'ordine.



Nell'arredamento di spogliatoi per impianti sportivi, stabilimenti, industrie e aziende sanitarie è necessario coniugare materiali di grande robustezza ad un elevato livello estetico. I prodotti devono essere facili da pulire per garantire il rispetto delle norme igieniche, senza rinunciare alla varietà cromatica che rende gli ambienti gradevoli ed accoglienti. SOEMA, per dare un'ulteriore risposta a queste esigenze, ha progettato una nuova linea di porte che si aggiunge all'ampia produzione di stratificato HPL, materiale di grande pregio per le sue molteplici qualità. Le porte SIPARIO sono realizzate in laminato HPL di 14 mm di spessore e in alluminio anodizzato di colore argento. Il prodotto, ottenuto dalla lavorazione di questi materiali, è di grande robustezza e non crea problemi di manutenzione. Queste porte sono un importante elemento di arredo e abbinate ai box, agli armadietti e alle panche danno maggiore risalto all'estetica dell'ambiente.

SIPARIO

Le porte presentano un profilo in alluminio anodizzato di colore argento, adattabile a qualsiasi spessore del muro con un minimo di 80 mm. Il pannello delle porte è in laminato stratificato di 14 mm, antigraffio, con finitura decorativa esterna colorata e con kraft interno nero.

Le cerniere in alluminio anodizzato, come tutta la ferramenta, sono di progettazione e produzione SOEMA. La serratura con placche e maniglia in acciaio inox offre funzioni particolarmente adatte a locali pubblici.

Porta tipologia A con optional (sistema B):

- Maniglione in acciaio
- Serrature chiave/chave senza scrocco
- Cerniere autochiudenti con molla
- Feritoie



Cerniera a molla per porta "Va & Vieni"



Porta tipologia C con due oblò ovali (optional)




Porta tipologia A per disabili con serratura tipo D




Maniglione antipanico (optional), da montare con serratura tipo D

Tipi di serratura

**D**

Con dispositivo **Libero/Occupato** Bloccaggio e sbloccaggio con leva che aziona il segnalatore di **Libero/Occupato**. Può essere aperta dall'esterno con chiave d'emergenza, cacciavite, moneta o attrezzo simile.

**C**

Con dispositivo **Chiave/Chiave** Bloccabile o sbloccabile sia dall'esterno che all'interno con chiave.

**8**

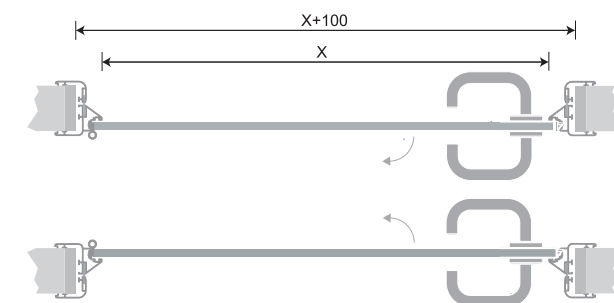
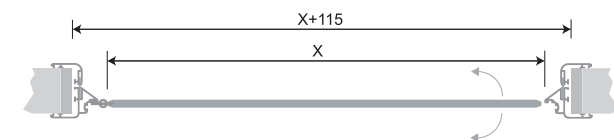
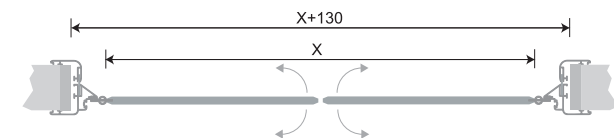
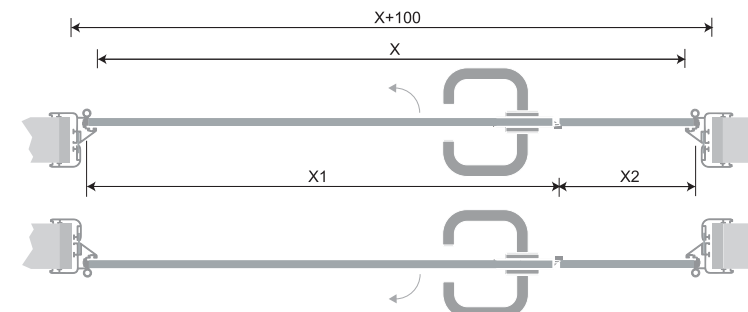
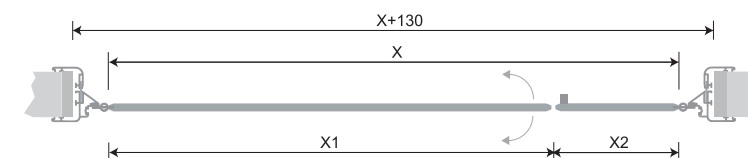
Con dispositivo **Libero/Occupato** Bloccaggio e sbloccaggio con manopola che aziona il segnalatore di **Libero/Occupato**. Può essere aperta dall'esterno con chiave d'emergenza, cacciavite, moneta o attrezzo simile.

Optional

- Maniglione in acciaio
- Serratura **Chiave/Chiave** senza scrocco
- Cerniere autochiudenti con molla
- Maniglione antipanico (solo con serratura "D")
- Un oblò singolo rotondo su porta "Va & Vieni" singola
- Due oblò ovali su porta "Va & Vieni" doppia
- Feritoie (n° 9 feritoie=dim. 560x230)
- Telaio verniciato con colori RAL
- Stratificato ignifugo

A1 - A3 a compasso apertura interna
A2 - A4 a compasso apertura esterna
B1 a vento singola
C1 a vento doppia
D1 - D3 a compasso con anta fissa e apertura interna
D2 - D4 a compasso con anta fissa e apertura esterna
E1 a vento con anta fissa

Soluzioni di aperture

Tipologia A**Tipologia B****Tipologia C****Tipologia D****Tipologia E**

Le misure degli squarci si intendono a muro finito, compreso di falso telaio con una tolleranza di ± 10 mm. In fase d'ordine indicare anche la larghezza del muro finito; non deve essere inferiore a 80 mm.
 Larghezza squarcio = Luce Porta (x) + coefficiente indicato nel disegno.
 Altezza Squarcio = Altezza luce porte + 50 mm.

