


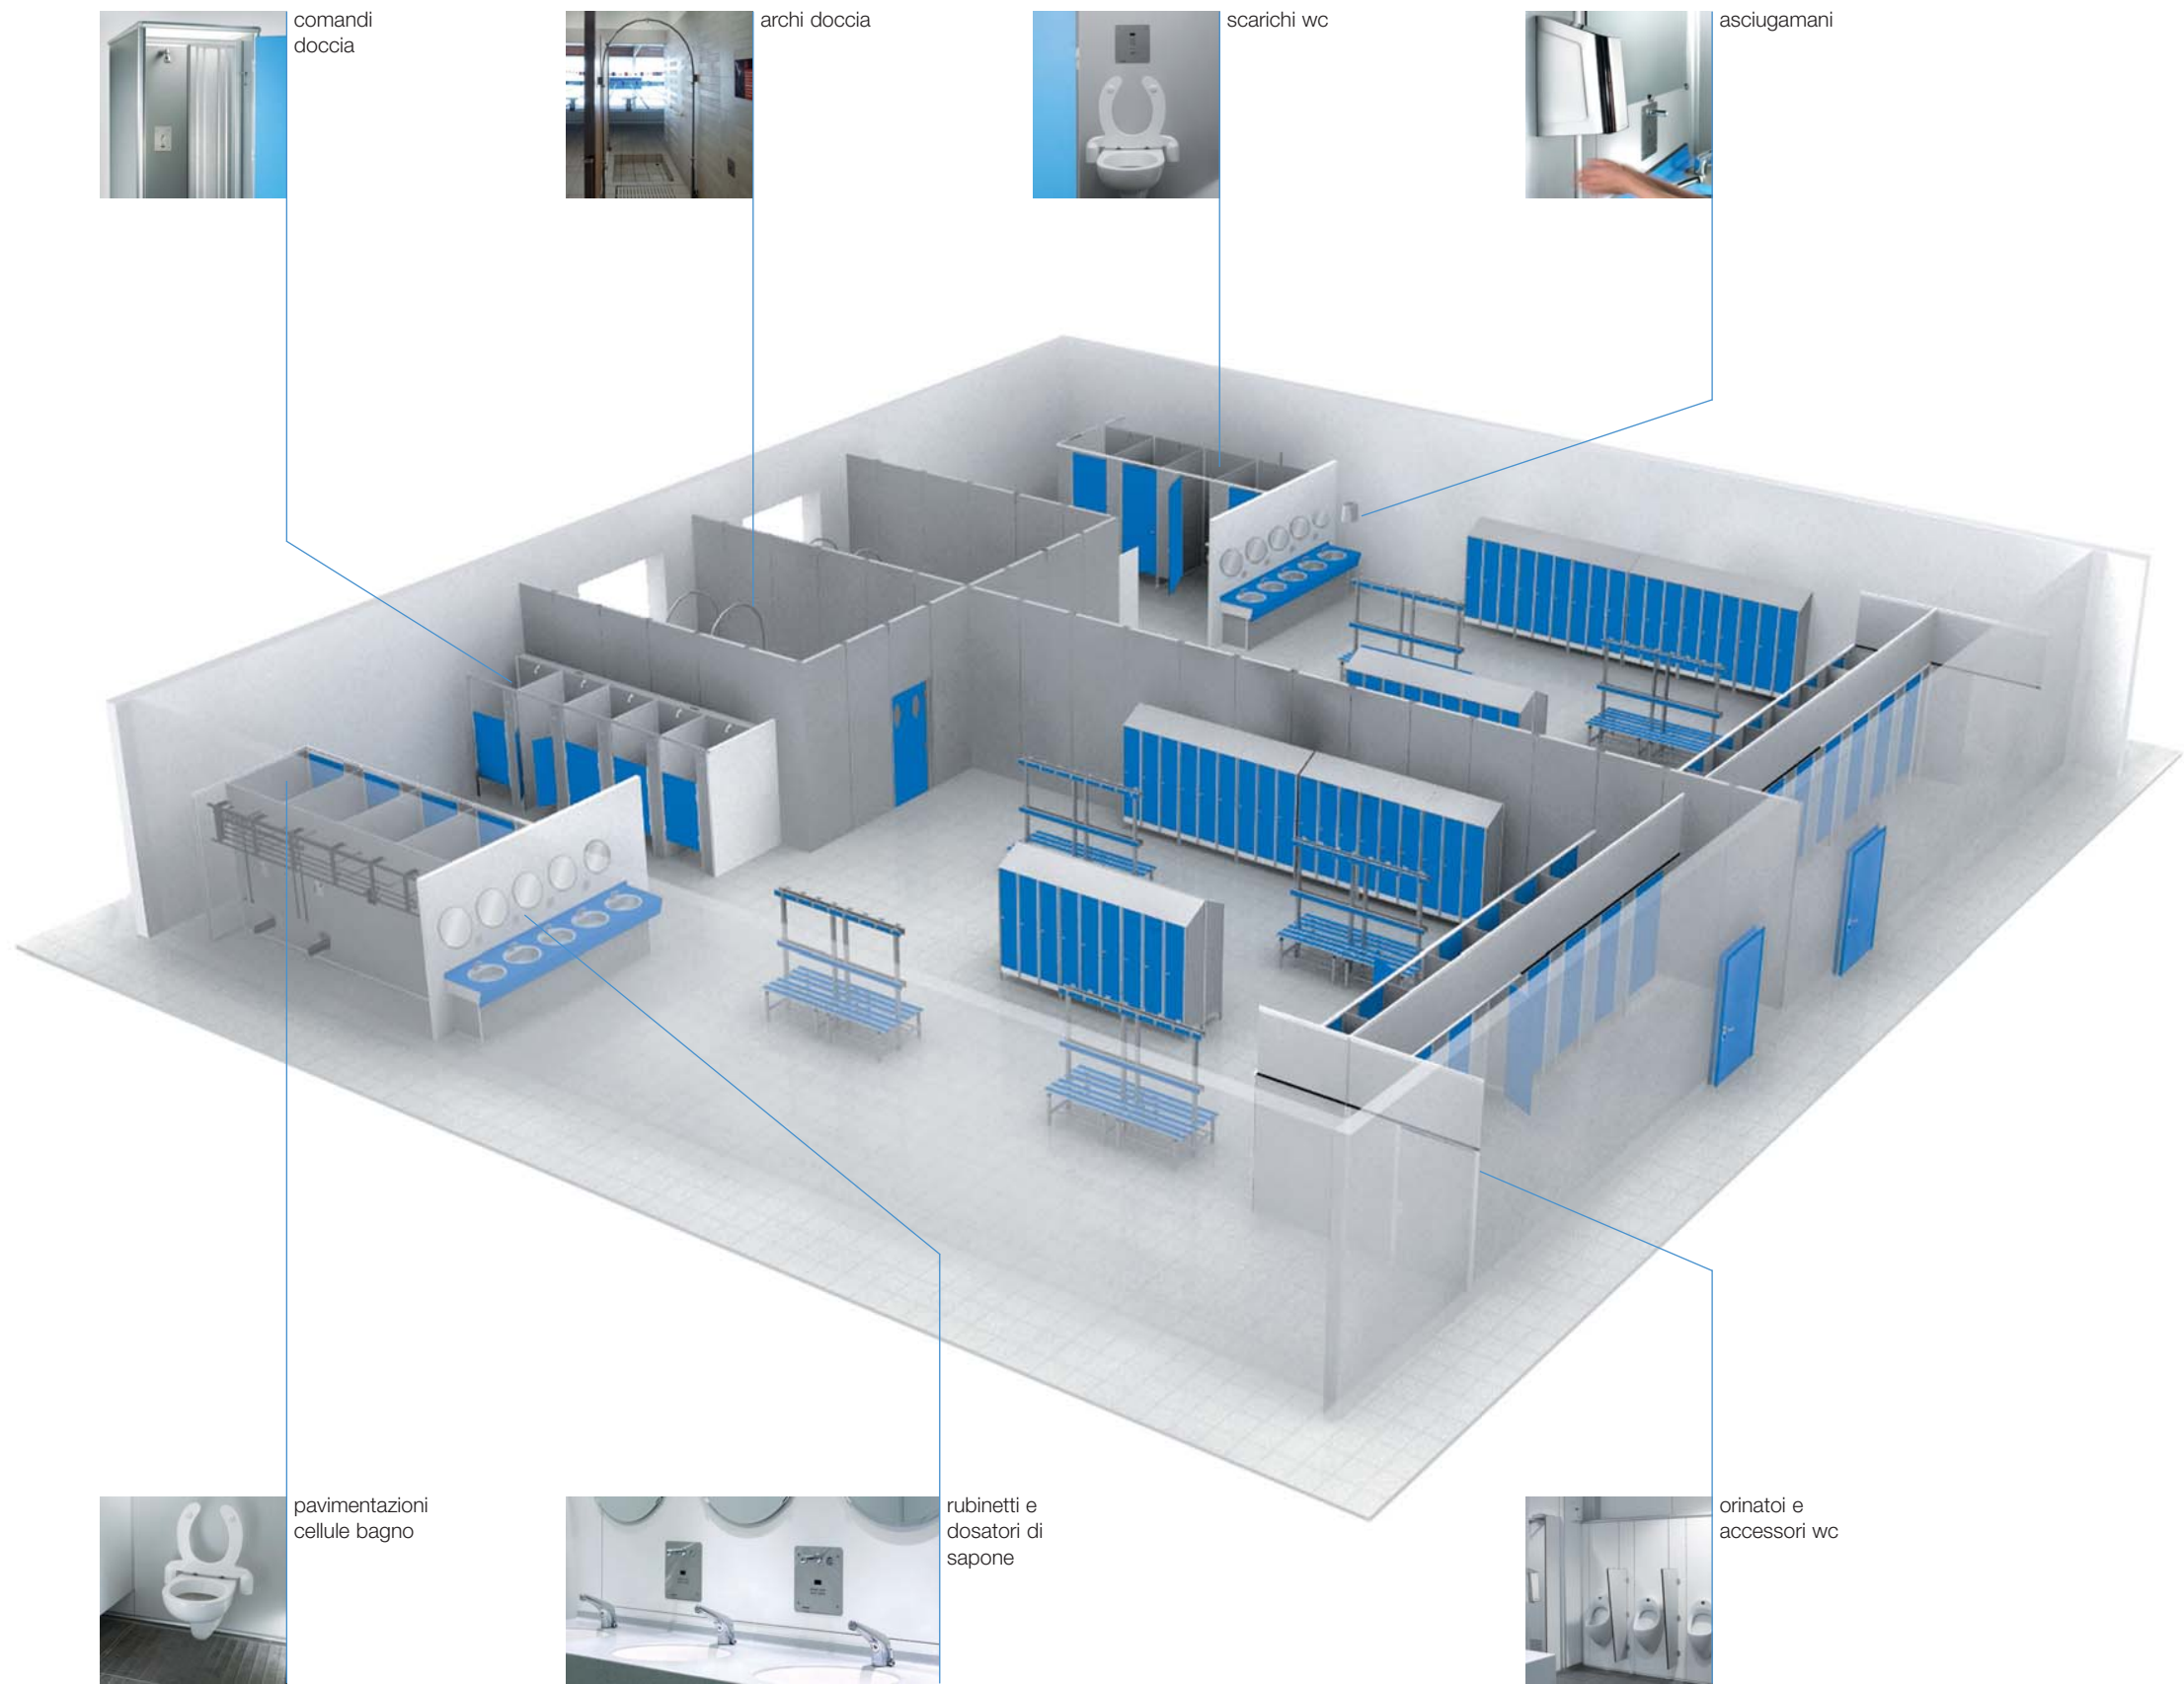

RUBINETTI PER LAVABO PER LAVELLO AD INCASSO	4
DOSATORI DI SAPONE	9
ASCIUGAMANI	10
LAVAMANI VASCHE STERILIZZATORI	11
LAVAMANI ACRIAL	16
SCARICHI WC	18
ORINATOI	22
COMANDI DOCCIA	26
TUNNEL DOCCIA COMANDI A BARRIERA ARCHI DOCCIA	30
PAVIMENTAZIONI CELLULE BAGNO	34
AUSILI PER DISABILI	36

Forte di un trentennio di esperienza e dell'utilizzo di materiali perfettamente pulibili e disinfettabili, la Soema ha realizzato una linea di lavamani elettronici facendo costante riferimento a:

- quanto il dipartimento di igiene del lavoro ha riportato nelle "linee guida per la definizione degli standard di sicurezza e di igiene ambientale nei reparti operatori"
- quanto impone la Legge 155/97 (Dir. CEE 93/43) e l'Analisi di pericolo punto critico di controllo (HACCP) per i locali dell'industria agro-alimentare.

Le vasche in acciaio inox micropallinato, prive di angoli vivi sono realizzate in unica soluzione con la pannellatura superiore in modo da garantire la continuità delle superfici.

Tale pannellatura ha la spalletta inclinata di 30° al fine di evitare allo sporco di depositarsi.

Nella struttura in acciaio possono essere inglobati:


- rubinetti elettronici fornibili con o senza dispositivo antiallagamento
- dosatori di sapone con dose regolabile elettronicamente grazie alla pompa peristaltica autoadescante
- miscelatori termostatici con pulsante di sicurezza
- sterilizzatori di coltelli con resistenza posta all'interno della pannellatura stessa.

Le parti idrauliche in ottone massiccio sono perfettamente lisce nelle zone in cui entrano in contatto con l'acqua al fine di minimizzare il rischio di proliferazione batterica. I lavamani sono pensili e basculanti per garantire facilità di manutenzione, ispezionabilità e disinfezione delle zone interne.

La "soluzione SOEMA" oltre a garantire igiene e sicurezza rappresenta un vero e proprio investimento per le aziende in cui il rispetto delle norme, bassi consumi, facilità di manutenzione, resistenza e affidabilità costituiscono obiettivi irrinunciabili.



Linee guida per la definizione degli standard di sicurezza e di igiene ambientale nei reparti operatori
Legge 155/97 (Dir. CEE 93/43)
HACCP - Legge 626/94




Sistema basculante



C 608

Lavamano elettronico in acciaio inox AISI304, pensile e basculante con vasca rettangolare e pannellatura sotto vasca. La vasca ad angoli arrotondati è senza troppo pieno ed il rubinetto elettronico ha un sistema antiallagamento (chiusura dopo 60" di funzionamento continuato). A corredo trasformatore di sicurezza 220/18Vca approvato IMQ, rubinetti d'arresto con valvole di non ritorno e filtri ispezionabili, sifone di scarico, due tubi di collegamento flessibili. Certificato CE.

- Pressione di utilizzo: 1 - 10 bar
- Portata a 3 bar: 8 l/min
- Alimentazione: trasformatore 220/18Vca 10VA Classe II IP40




VERSIONI		
con miscelatore termostatico	C608MXSRT	1 rubinetto
		1 dosatore di sapone
		1 miscelatore termostatico
per acqua fredda o premiscelata	C608SRT	1 rubinetto
		1 dosatore di sapone
	C608RT	1 rubinetto



C 611

Lavamano elettronico in acciaio inox AISI304, pensile e basculante con vasca ovale concava e pannellatura sotto vasca. La vasca ad angoli arrotondati è senza troppo pieno ed il rubinetto elettronico ha un sistema antiallagamento (chiusura dopo 60" di funzionamento continuato). A corredo trasformatore di sicurezza 220/18Vca approvato IMQ, rubinetti d'arresto con valvole di non ritorno e filtri ispezionabili, sifone di scarico, due tubi di collegamento flessibili. Certificato CE.

- Pressione di utilizzo: 1 - 10 bar
- Portata a 3 bar: 8 l/min
- Alimentazione: trasformatore 220/18Vca 10VA Classe II IP40



VERSIONI		
con miscelatore termostatico	C611MXSRT	1 rubinetto
		1 dosatore di sapone
		1 miscelatore termostatico
per acqua fredda o premiscelata	C611SRT	1 rubinetto
		1 dosatore di sapone
	C611RT	1 rubinetto




VERSIONI		
con miscelatore termostatico	C614MXSRT	2 rubinetti
		1 dosatore di sapone
		1 miscelatore termostatico
per acqua fredda o premiscelata	C614SRT	2 rubinetti
		1 dosatore di sapone
	C614RT	2 rubinetti

C 614

Lavamano elettronico in acciaio inox AISI304, a due postazioni pensile e basculante con vasca a canale e pannellatura sotto vasca. La vasca ad angoli arrotondati è senza troppo pieno e i rubinetti elettronici hanno un sistema antiallagamento (chiusura dopo 60" di funzionamento continuato). A corredo trasformatore di sicurezza 220/18Vca approvato IMQ, rubinetti d'arresto con valvole di non ritorno e filtri ispezionabili, sifone di scarico, due tubi di collegamento flessibili. Certificato CE.


- Pressione di utilizzo: 1 - 10 bar
- Portata a 3 bar: 8 l/min
- Alimentazione: trasformatore 220/18Vca 10VA Classe II IP40



VERSIONI	
vasca a canale	C600

C 600

Vasca a canale pensile con pannellatura sotto vasca in acciaio inox AISI304. La vasca ad angoli arrotondati è senza troppo pieno.





Profilo antidebordamento e parete antispruzzo





C 618/C 619

Lavamani elettronico pensile e basculante per ambienti operatori di cliniche ed ospedali. In acciaio inox AISI316 spessore 1,5mm con pannellatura sotto vasca. Vasca profonda 35cm con bordo antidebordamento, parete anteriore inclinata (50°) antispruzzo e con angoli interni arrotondati.

La piletta di scarico è ricavata direttamente nella base della vasca per ridurre il rischio di proliferazione batterica. A corredo trasformatore di sicurezza 220/18Vca approvato IMQ, rubinetti d'arresto con valvole di non ritorno e filtri ispezionabili, sifone di scarico, due tubi di collegamento flessibili. Certificato CE.

I lavamani possono essere forniti ad una postazione (C619), a due postazioni (C618) o realizzati su misura per una lunghezza massima della vasca di 240cm con combinazioni differenti di rubinetti, dosatori di sapone e miscelatori termosatici



VERSIONI

con miscelatore termostatico	C618MXSRT	2 rubinetti
		1 dosatore di sapone
		1 miscelatore termostatico
per acqua fredda o premiscelata	C618SRT	2 rubinetti
		1 dosatore di sapone
	C618RT	2 rubinetti

VERSIONI


con miscelatore termostatico	C619MXSRT	1 rubinetto
		1 dosatore di sapone
		1 miscelatore termostatico
per acqua fredda o premiscelata	C619SRT	1 rubinetto
		1 dosatore di sapone
	C619RT	1 rubinetto



C 609

Lavamano elettronico e sterilizzatore (caratteristiche tecniche SZ101) in unica soluzione con pennellatura sotto-vasca; pensile e basculante, realizzato in acciaio inox AISI304. La vasca del lavamano è rettangolare ad angoli arrotondati e senza troppo pieno; il rubinetto elettronico ha un sistema antiallagamento (chiusura dopo 60" di funzionamento continuato).A corredo trasformatore di sicurezza 220/18Vca approvato IMQ, rubinetti d'arresto con valvole di non ritorno e filtri ispezionabili, sifone di scarico per vasca lavamano, due tubi di collegamento flessibili. Certificato CE.

- Pressione di utilizzo: 1 - 10 bar
- Portata a 3 bar: 8 l/min
- Alimentazione: sterilizzatore 220V rubinetto 220/18Vca 10VA classe II IP40
- Potenza sterilizzatore: 2300 watt



VERSIONI


con miscelatore termostatico	C609MXSRT	1 rubinetto
		1 dosatore di sapone
		1 miscelatore termostatico
per acqua fredda o premiscelata	C609SRT	1 rubinetto
		1 dosatore di sapone
	C609RT	1 rubinetto

SZ 101

Sterilizzatore di coltelli con vasca e pannellatura sotto-vasca in acciaio inox AISI304, pensile e basculante. La vasca da 7,5 litri ha forma cilindrica con fondo semisferico, realizzata in unico pezzo senza saldature, con tubo centrale per livello dell'acqua (troppo-pieno) in acciaio inox. Resistenza in acciaio inox riscaldante a fascia alimentata a 220V/2300W e termostato (regolabile da 0° a 100° tarato a 85°C) posti all'esterno della vasca stessa. Portacoltelli in nylon rimovibile. Rubinetto manuale per riempimento della vasca con parte idraulica in ottone massiccio, perfettamente liscia nelle zone a

contatto con l'acqua. A corredo rubinetto d'arresto con valvola di non ritorno e filtro ispezionabile, flessibile per collegamento idrico. Certificato CE.

- Alimentazione: 220V



VERSIONI

SZ101	Temp max 85°
--------------	--------------