



Ecopal® è un tubo corrugato esternamente e liscio internamente, realizzato in polietilene ad alta densità per reti fognarie

Ecopal® DE



IL TUBO *Ecopal*®:

- è prodotto al 100% con polietilene alta densità cioè con un polimero ad alta resistenza all'urto che non infragilisce alle basse temperature e che offre una eccellente inerzia agli agenti chimici
- è stato studiato con una particolare conformazione geometrica che gli conferisce un'alta resistenza alla deformazione
- è prodotto in barre da 6 e 12 metri, il che consente di realizzare condotte con un numero limitato di giunzioni
- è prodotto in conformità al prEN 13476-1 tipo B, con classe di rigidità pari a SN 4 kN/m² o 8 kN/m²
- è collegabile con manicotto e guarnizione elastomerica oppure con saldatura di testa
- è un prodotto estremamente versatile e permette di realizzare un'ampia gamma di pezzi speciali
- è un prodotto maneggevole grazie al peso contenuto, che facilita lo stoccaggio, la movimentazione e la posa in opera
- è certificato dai più importanti enti europei (IIP-Italia, CSTB-Francia, DIBT-Germania, AENOR-Spagna)
- viene imitato da tutti, dal momento che è il leader del mercato italiano
- è stato il primo tubo corrugato prodotto in Italia

Diametro esterno mm	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1200
Diametro interno mm	107	138	176	216	271	343	427	535	678	851	1030

POLIECO®

INDUSTRIE POLIECO M.P.B. s.r.l.

Cazzago S. Martino (Bs) Italy - Via E. Mattei, 49
Tel. +39.030.7758911 - Fax +39.030.7750845
www.polieco.com - info@polieco.com

CERTIFICATI DI AZIENDA







Ecopal® è un tubo corrugato esternamente e liscio internamente, realizzato in polietilene ad alta densità per reti fognarie

Ecopal® DI

La continua ricerca di innovazione e l'esigenza espressa da alcuni clienti nel corso degli anni ha spinto Polieco a sviluppare il progetto relativo alla produzione di tubi *Ecopal*® normalizzati sul diametro interno.

Diametro interno mm	300	400	500	600	800
Diametro esterno mm	350	465	580	700	930

I collegamenti delle tubazioni vengono effettuati normalmente tramite manicotto e guarnizione.

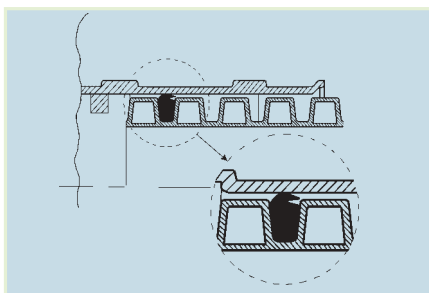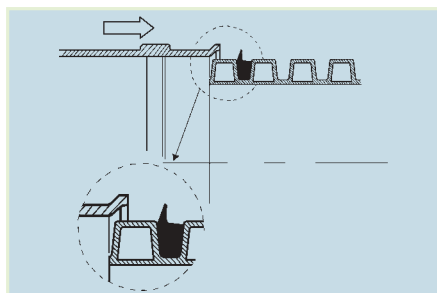

Oltre ai pozzetti realizzati su misura, sono disponibili anche pozzetti in polietilene componibili in cantiere.



I pezzi speciali vengono realizzati utilizzando il tubo *Ecopal*®.

La nostra officina è in grado di realizzare pezzi speciali particolari anche su disegno del committente.



POLIECO®

INDUSTRIE POLIECO M.P.B. s.r.l.

Cazzago S. Martino (Bs) Italy - Via E. Mattei, 49
Tel. +39.030.7758911 - Fax +39.030.7750845
www.polieco.com - info@polieco.com

CERTIFICATI DI AZIENDA

