

Profili in acciaio di grande pregio

Estetici e funzionali



JANSEN

Materiali ottimizzati

Per porte e finestre






I profili in Jansen-Economy 50 acciaio Inox sono disponibili in due diverse nuove qualità. I due materiali moderni 1.4404 (AISI 316L) e 1.4307 (AISI 304L) si basano sui risultati delle ultime ricerche nel settore dell'acciaio. Sono indicati in modo particolare per applicazioni architettoniche e funzionali in un'atmosfera normale o aggressiva.

L'impiego applicativo specifico consente una notevole ottimizzazione dei costi di materiale.


Le forme dei profili e le profondità di costruzione sono identiche ai profili in acciaio Jansen-Economy. Ciò consente ai progettisti di poter sfruttare una combinazione senza difficoltà delle serie di profili ed agli addetti alla lavorazione l'impiego di accessori identici.

Un assortimento interessante di apparecchiature in acciaio Inox completa la vasta gamma per finestre e porte.

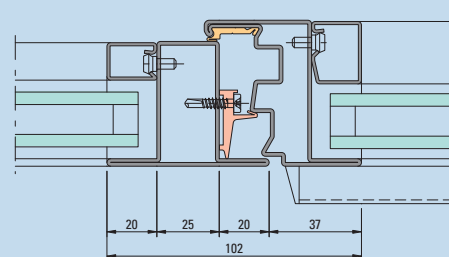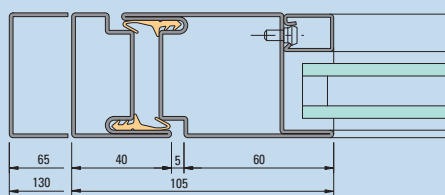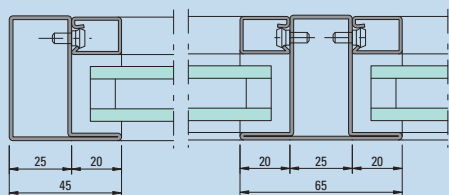


Assortimento di profili


Jansen-Economy 50 acciaio Inox per porte, finestre e vetrate




30.007.01
30.007.05




30.107.01
30.107.05




30.407.01
30.407.05




30.006.01
30.006.05




30.106.01
30.106.05




30.406.01
30.406.05




01.534.01
01.534.05




02.534.01
02.534.05




03.534.01
03.534.05




05.568.01
05.568.05



01.564.01
01.564.05



02.564.01
02.564.05



30.900.01
30.900.05

N. articolo con estensione

01 = Materiale 1.4404
(AISI 316L)

05 = Materiale 1.4307
(AISI 304L)




402.415
402.515



402.420
402.520



402.425
402.525



402.430
402.530

Superfici:

I profili sono forniti lisci con superficie 2B (IIIC) secondo EN 10088 T2 oppure a richiesta con delle superfici levigate (grana 220-240 o 320-400).

Economy 50 in acciaio Inox


La serie di profili per porte, finestre e vetrate

Il materiale 1.4307 (AISI 304L) è impiegato prevalentemente in un'atmosfera normale e non aggressiva senza concentrazioni di cloro e sale

- in ambiente rurale
- in zone abitate e zone industriali
- in ambienti interni
- in applicazioni puramente architettoniche

Il materiale 1.4404 (AISI 316L) è resistente anche in un'atmosfera contenente cloruro e sale. Si adatta pertanto in modo particolare per l'impiego

- in aree industriali
- in zone costiere
- nel settore igienico
- vicino ad arterie stradali (sollecitazione salina)

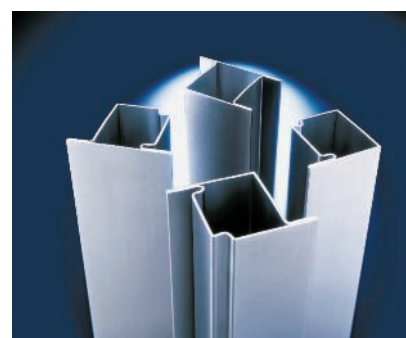

Jansen AG

Produzione di tubi d'acciaio
e in materie plastiche

CH-9463 Oberriet SG

Telefono +41 (0)71 763 91 11

Telefax +41 (0)71 761 22 70

www.jansen.com, info@jansen.com



JANSEN