





Eclisse UNILATERALE

versione INTONACO

Controtelaio per due ante contrapposte

UNILATERALE si inserisce perfettamente in ambienti contigui. Questo controtelaio Eclisse, infatti, alloggia nello stesso vano due ante parallele che scorrono contrapposte, dimostrandosi la soluzione ideale per sfruttare anche gli spazi più stretti, come corridoi e ingressi.

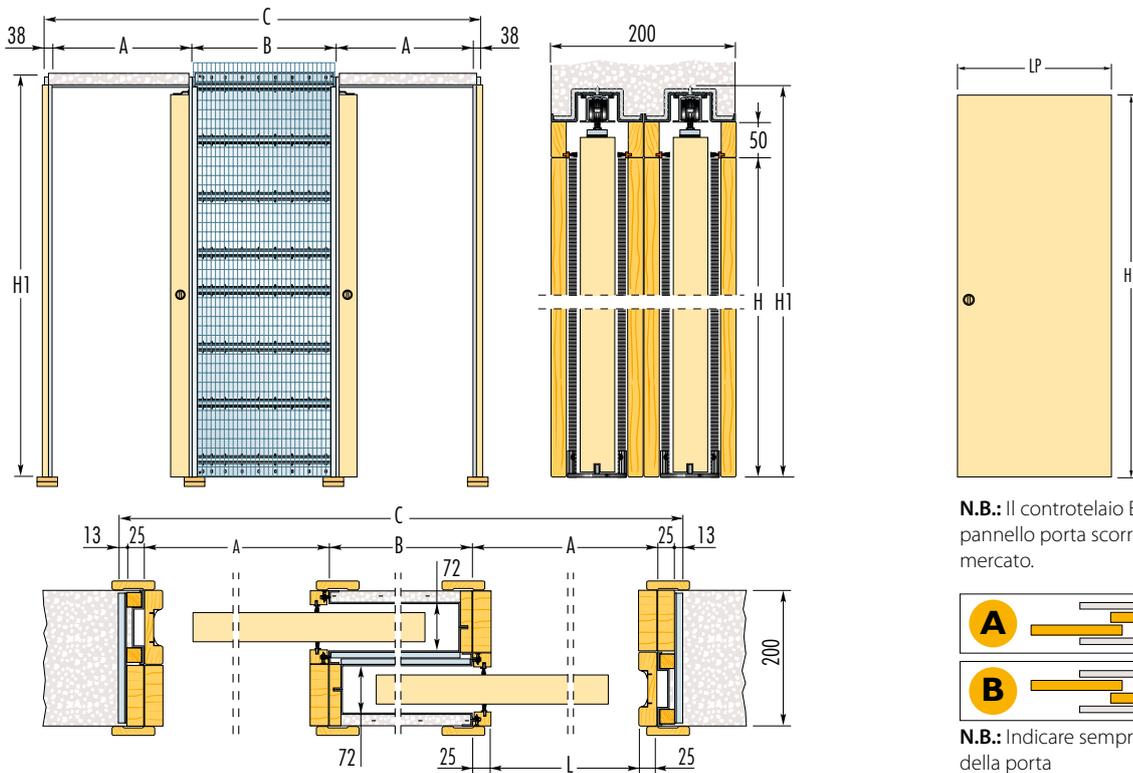

N.B.: Il controtelaio Eclisse ospita qualsiasi pannello porta scorrevole standard presente sul mercato.



N.B.: Indicare sempre il verso di apertura della porta

CONTROTELAIO STANDARD						PANNELLO PORTA		NOTE
LUCE DI PASSAGGIO L x H	MISURE D'INGOMBRO C x H1		PARETE FINITA	SEDE INTERNA	LP	HP		
	A	B						
600 + 600 x 2000/2100	2026 x 2090/2190	650 650	200	72	615 ÷ 635	2010/2110	Fuori misura: sono anche disponibili controtelai con larghezze che variano da mm 600+600 a mm 1000+1000 e altezze da mm 1000 a mm 2600 (misure intermedie di mm 50). Avvertenze ► La portata standard è di 80 kg, su richiesta 120 kg.	
650 + 650 x 2000/2100	2226 x 2090/2190	700 750	200	72				
700 + 700 x 2000/2100	2326 x 2090/2190	750 750	200	72	715 ÷ 735	2010/2110		
750 + 750 x 2000/2100	2526 x 2090/2190	800 850	200	72				
800 + 800 x 2000/2100	2626 x 2090/2190	850 850	200	72	815 ÷ 835	2010/2110		
850 + 850 x 2000/2100	2826 x 2090/2190	900 950	200	72				
900 + 900 x 2000/2100	2926 x 2090/2190	950 950	200	72	915 ÷ 935	2010/2110		
950 + 950 x 2000/2100	3126 x 2090/2190	1000 1050	200	72				
1000 + 1000 x 2000/2100	3226 x 2090/2190	1050 1050	200	72	1015 ÷ 1035	2010/2110		

misure espresse in mm

ACCESSORI APPLICABILI



Rallenty Soft
permette alla porta di rallentare e chiudersi dolcemente



Autochiusura
permette alla porta di richiudersi da sola



Motorizzazione
permette l'apertura e la chiusura automatica della porta



Profilo Security
preserva la sede di scorrimento da possibili rigonfiamenti causati dall'umidità

TRATTAMENTI

- Anticorrosione

VANTAGGI - Il controtelaio Eclisse è:

- Robusto per una maggiore affidabilità e durata nel tempo.
- Ispezionabile per uno scorrimento della porta sempre ottimale.
- Personalizzabile con accessori per la praticità dell'ambiente.